




208332 - MM Kantenverschluß mittig DM 15 1800 mit 3 i.S. FFH/ FFB 1.401-1.800 silber

Technische Zeichnung

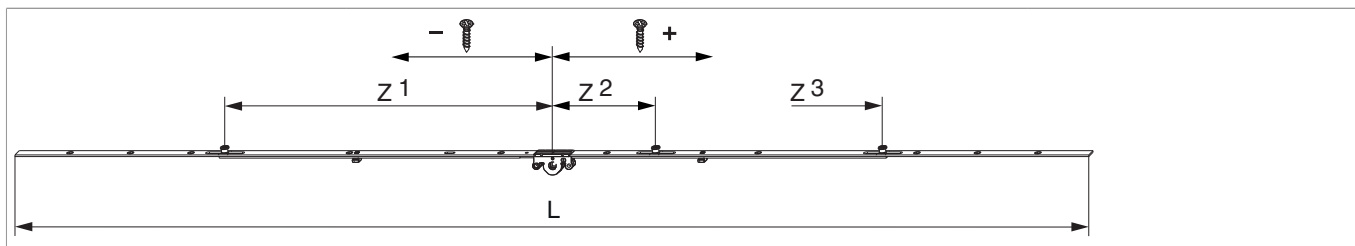

		L				Nº
Silber	1.800	1.820	15	1.401 - 1.800	10	208332

Schraubpositionstabelle

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208332	12	-840	-760	-680	-480	-280	-70	70	280	480	680	760	840

Zapfensitztable

Nº		Z1	Z2	Z3	Z4	
208332	3	-635	135	635		


Lehren

			Nº
Bohrlehre für Getriebebohrung MM	für 3 mm Bohrer	1	203861
Bohrlehre für Getriebebohrung MM	für 3 mm- und 12 mm- Bohrer	1	203862



208332 - MM Kantenverschluß mittig DM 15 1800 mit 3 i.S. FFH/FFB 1.401-1.800 silber


Abmessungen Getriebekasten

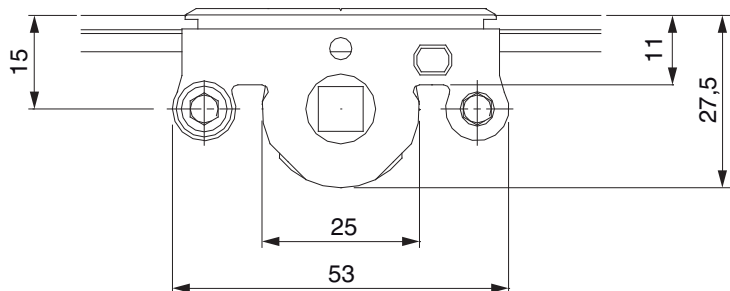


- Fräsbreite für Getriebekasten 12 mm
- Für Griffbefestigung SPAX-Schraube mit $\varnothing 5$ mm oder M5 Schraube verwenden.

Bohrbild

Für Holzfenster

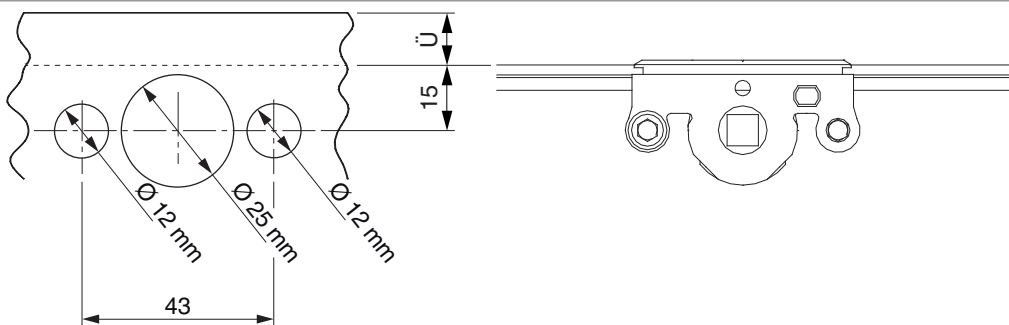

Für Kunststoff- und Aluminiumfenster

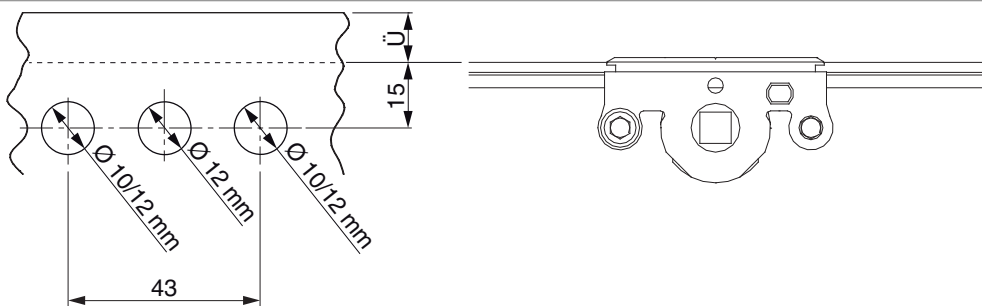

Anpressdruckeinstellung

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

