

- Schranktiefe 316 mm
- Auszugsführungen Quadro Duplex, Direktbefestigungsschraube

Auszugsführung Quadro Duplex 40



- Überauszug (ca. 33 mm) mit Differentialrolle
- 40 kg Belastbarkeit nach EN 15338, Level 2
- Stahl verzinkt

Mindestblendenhöhe bei Lochreihe 32 mm:

- Max. Blendenhöhe 5 HE (320 mm)
- Min. Blendenhöhe 2 HE (128 mm) für Breitwandschub und Hängeregistraturrahmen
- Min. Blendenhöhe 2,5 HE (160 mm) für SysTech Zarge

Hinweise:


- Verriegelungsstangen Stop Control und Stop Control Plus bitte separat bestellen
- Nicht ausgelegt für Parallel System und Push to open

Seitenverweis:

- Direktbefestigungsschrauben, siehe Seite 299
- Verriegelungsstangen Stop Control und Stop Control Plus, siehe Seite 344 - 345
- Montage und Korpusmaße, siehe Seite 360 - 361, 378

Konstruktionsweise	Bestell-Nr.	VE
Für Korpusbauweise Maß X = 13 mm	9 209 632	1 GN
Für Endlosbauweise Maß X = 22 mm	9 209 633	1 GN

Konstruktion Quadro Duplex mit stufenlos verstellbarem Hängeregistraturrahmen

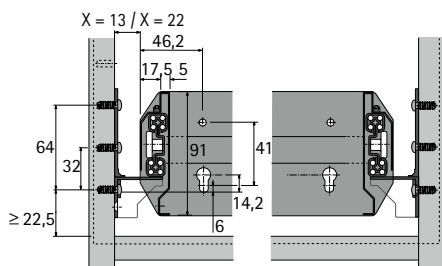

- Korpusmaße für Quadro Duplex mit stufenlos verstellbarem Hängeregistraturrahmen

Rahmenbreite AB mm	Einbaubreite EB mm bei Korpusbauweise Maß X = 13 mm	Einbaubreite EB mm bei Endlosbauweise Maß X = 22 mm
368 - 540	394 - 566	412 - 584
534 - 706	560 - 732	578 - 750
700 - 872	726 - 872	744 - 916
866 - 1038	892 - 1038	910 - 1082
1032 - 1204	1058 - 1230	1076 - 1248

Direktbefestigungsschraube



- Bohrdurchmesser 5 mm
- Spanplattengüte nach DIN EN 320
- Drehmoment 1,5 Nm + 0,3 Nm
- Stahl vernickelt

Schraubenempfehlungen:

- Quadro Duplex = 8 Stück pro GN

Abmessungen mm	Bestell-Nr.	VE
ø 6 x 13,7	9 137 686	200 St.