




## 94088 - Anpressverschluss verdeckt einbohrbar AS/DTuni Euronut Rahmenteil 12L FT20 9V silber

### Technische Zeichnung

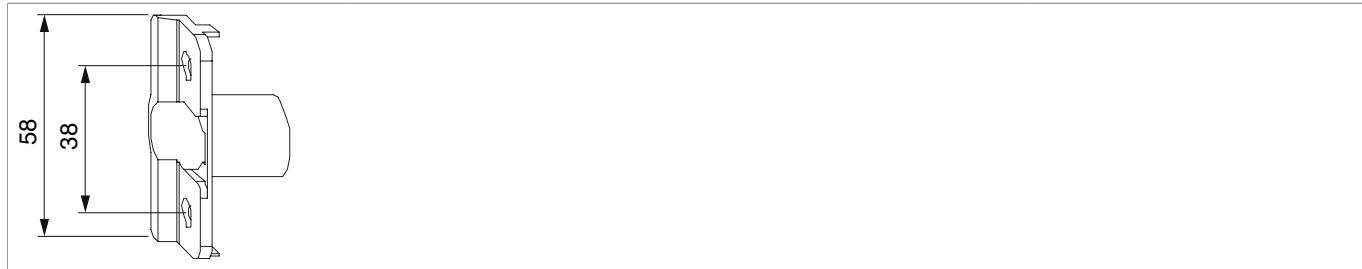


							No
Silber	Rahmenteil		Euronut FT20 9V	2	100	94088 <sup>1)</sup>	

<sup>1)</sup> Geeignet für MULTI POWER, MULTI MAMMUT, DT, AS.

### Lehren


							No
Bohrlehre für Anpressver- schluss	Holz	einbohrbar	Rahmenteile	12L 9V	1	29490	

## Bohrbild

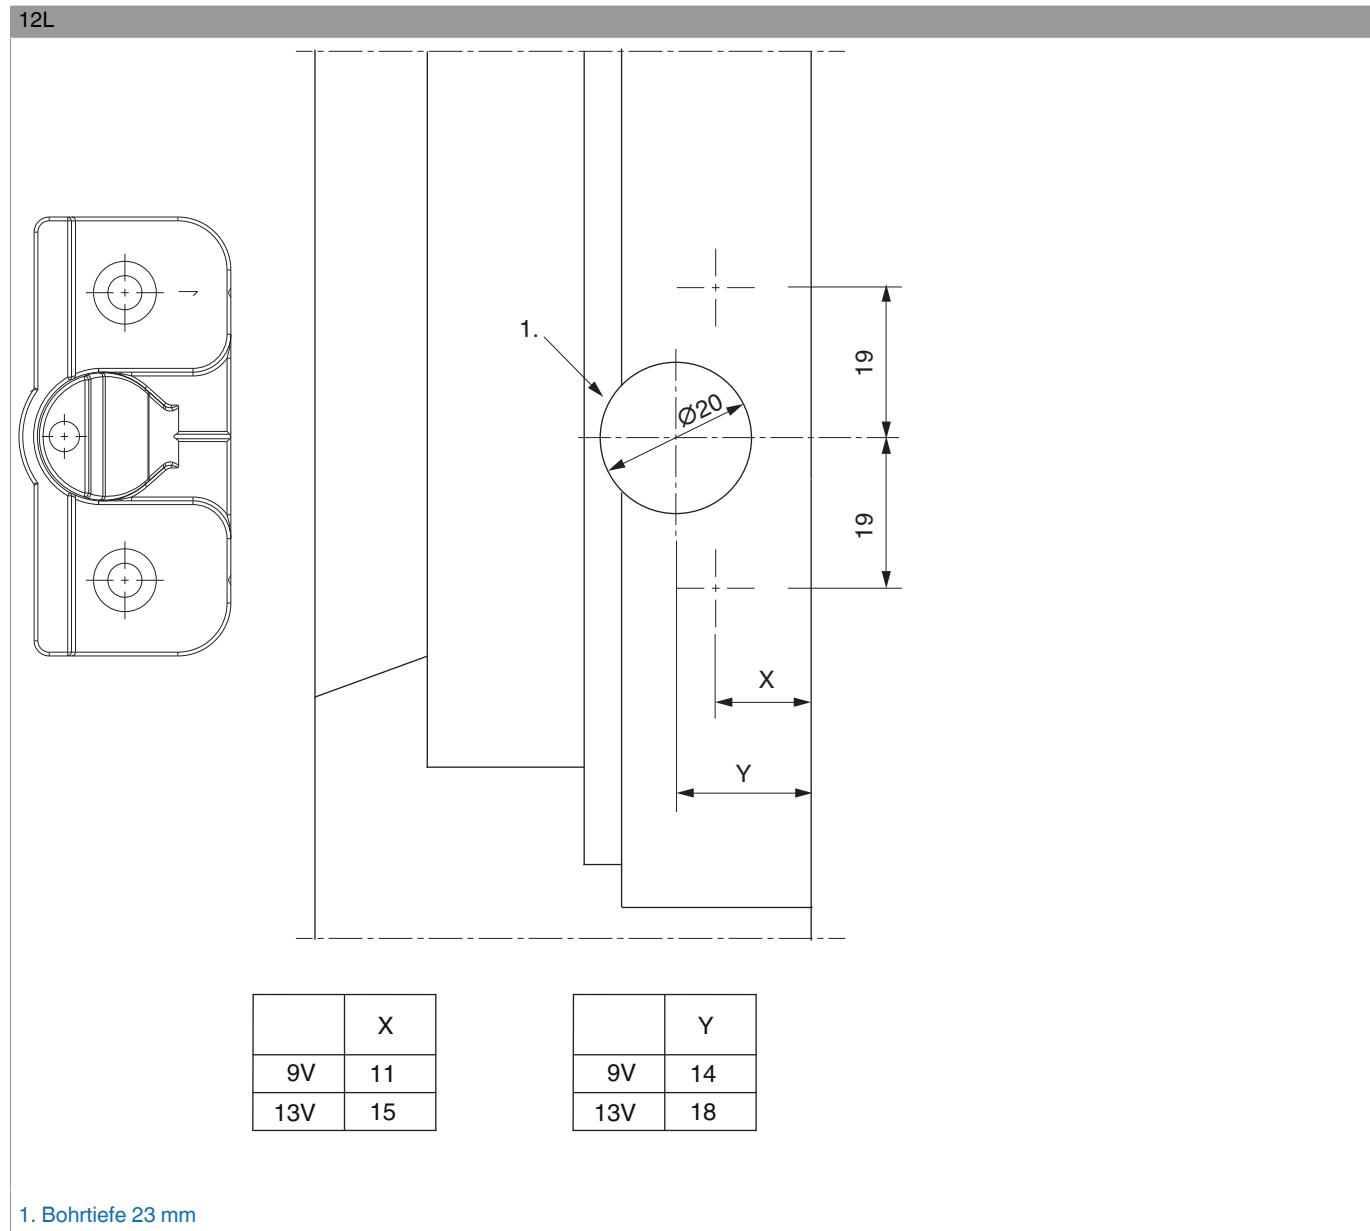

## Montage

### Verklotzung

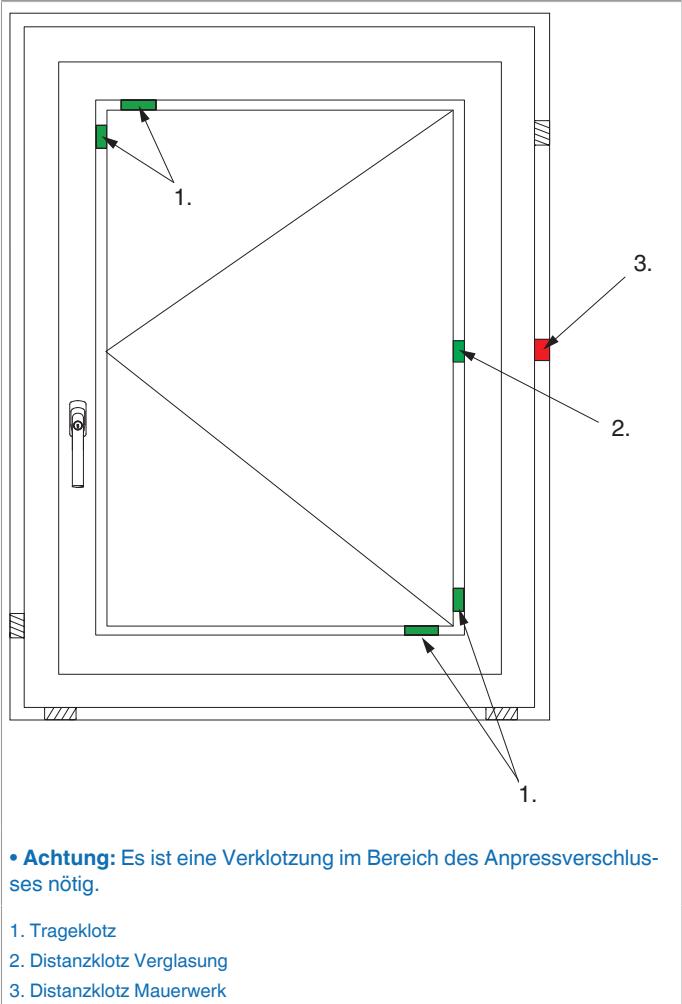


### Hinweise


- Beachten Sie die Verarbeitungsrichtlinien Ihres Fenstersystems wie Verklotzung, Verriegelungsabstände, Elementgrößen, Befestigung im Mauerwerk, etc..
- Bau von Holzfensterelementen der Beanspruchungsklasse C5 EN 12210 möglich, jedoch von der Fensterkonstruktion abhängig.
- Maco empfiehlt bei Holzfenstern einen max. Verriegelungsabstand von 1000 mm.




**94088 - Anpressverschluss verdeckt einbohrbar AS/DTuni  
Euronut Rahmenteil 12L FT20 9V silber**

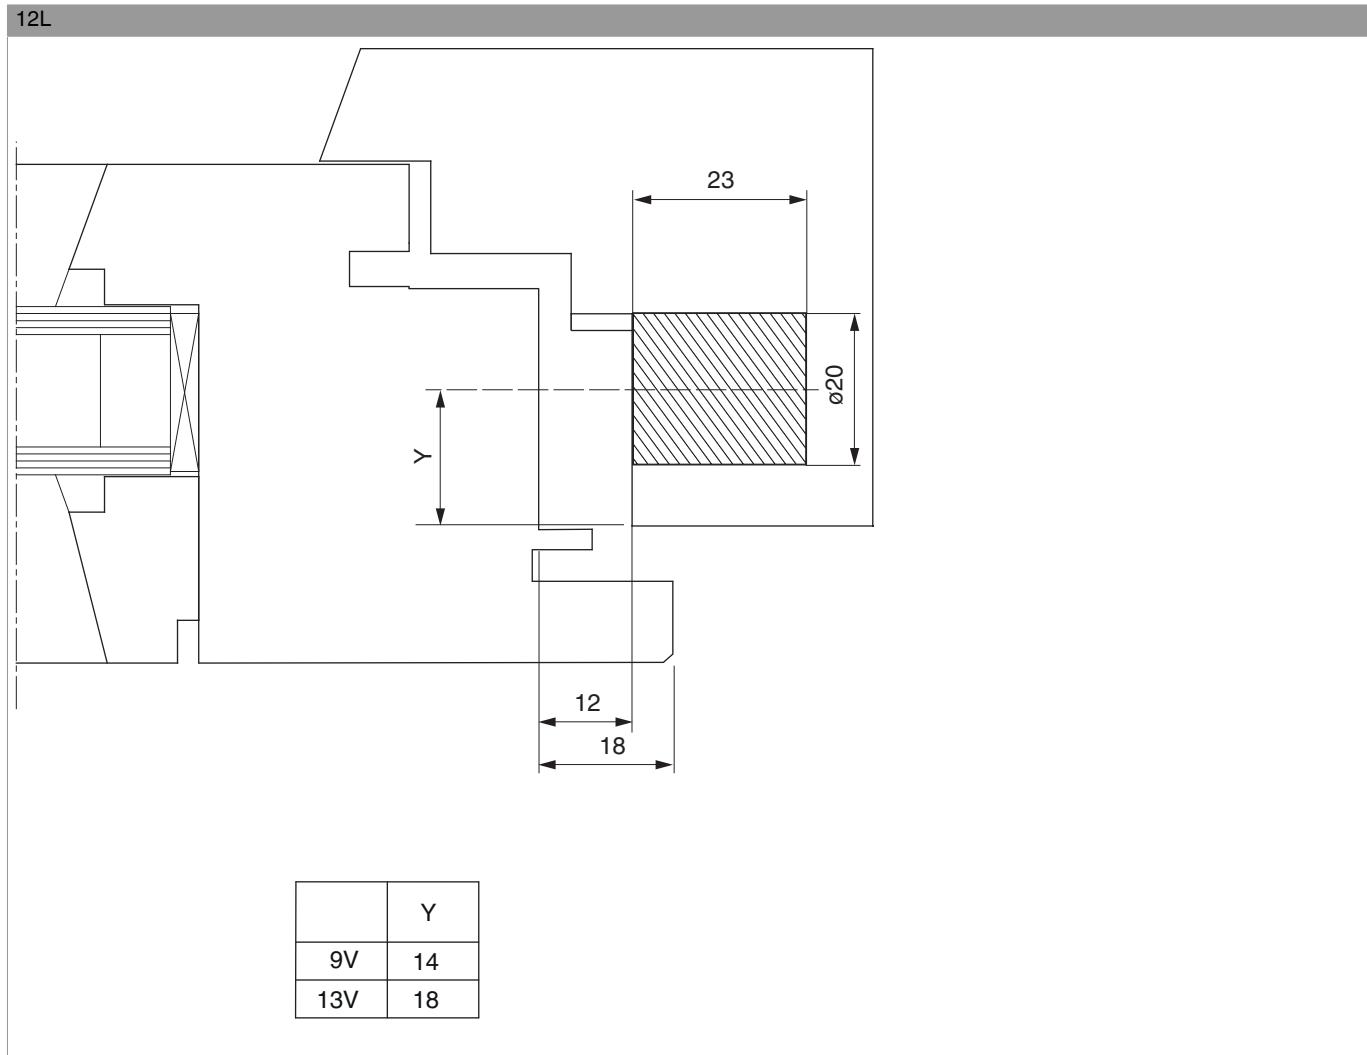

12L mit Beschlagsnut

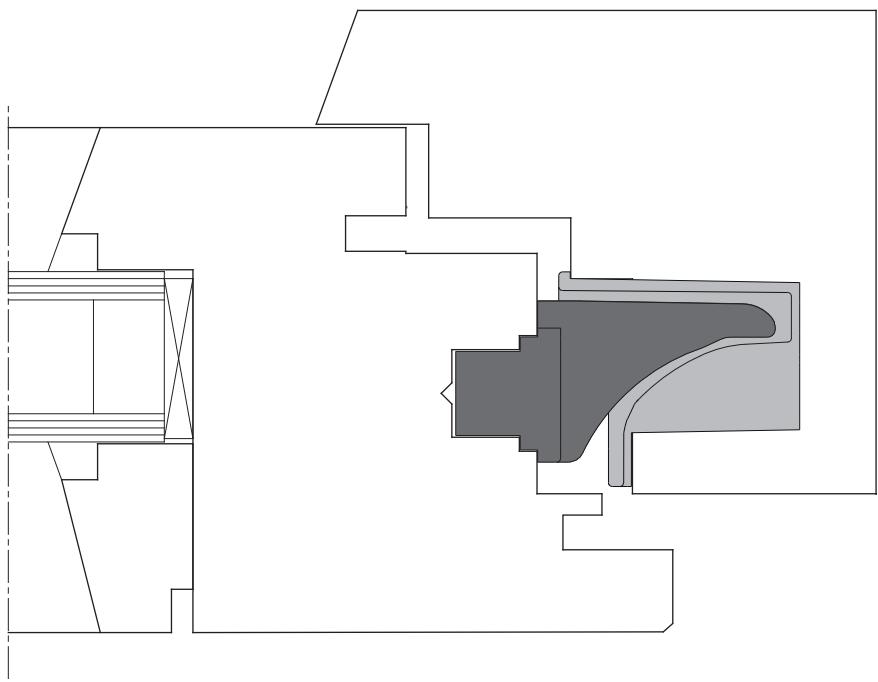

12L ohne Beschlagsnut

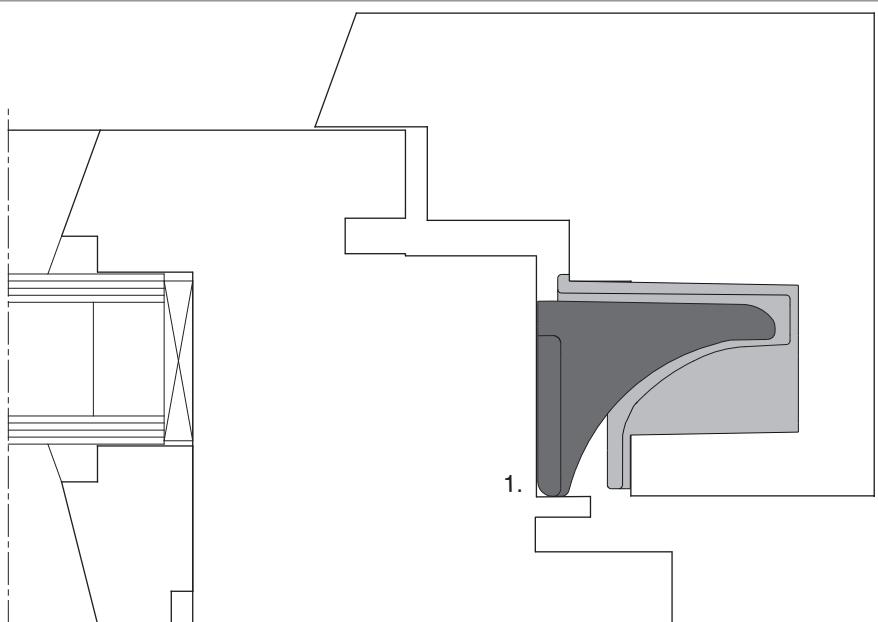

1. Flügelteil am Überschlag anliegen lassen.