




225830 - MM Scherenarm DK rechts AS/PVC mit Sparlüftung Bandwinkel vormontiert titan 1300 12/20-13 FFB 801-1.300 silber

Technische Zeichnung

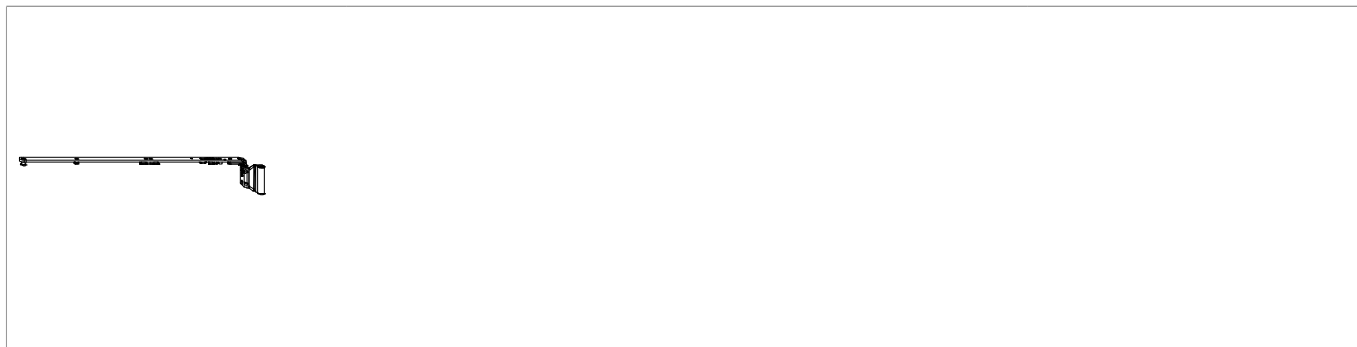


				L				Nº
Titan	rechts	12/20-13	1300	425	801 - 1.300	120	20	225830 ¹⁾

¹⁾ Nur in Verbindung mit "Kippen waagrecht" verwenden (bei "Kippen senkrecht" kann der Flügel ausgehebelt werden).


Rahmenfräsung 4L für Scheren

Größe 1050 und 1300

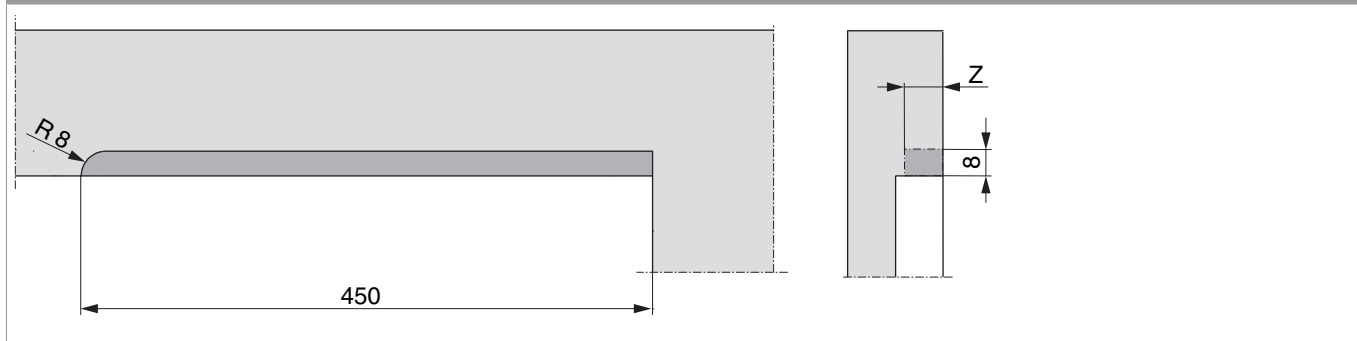


	Z
9V	18
13V	22

Scherenarm einhängen

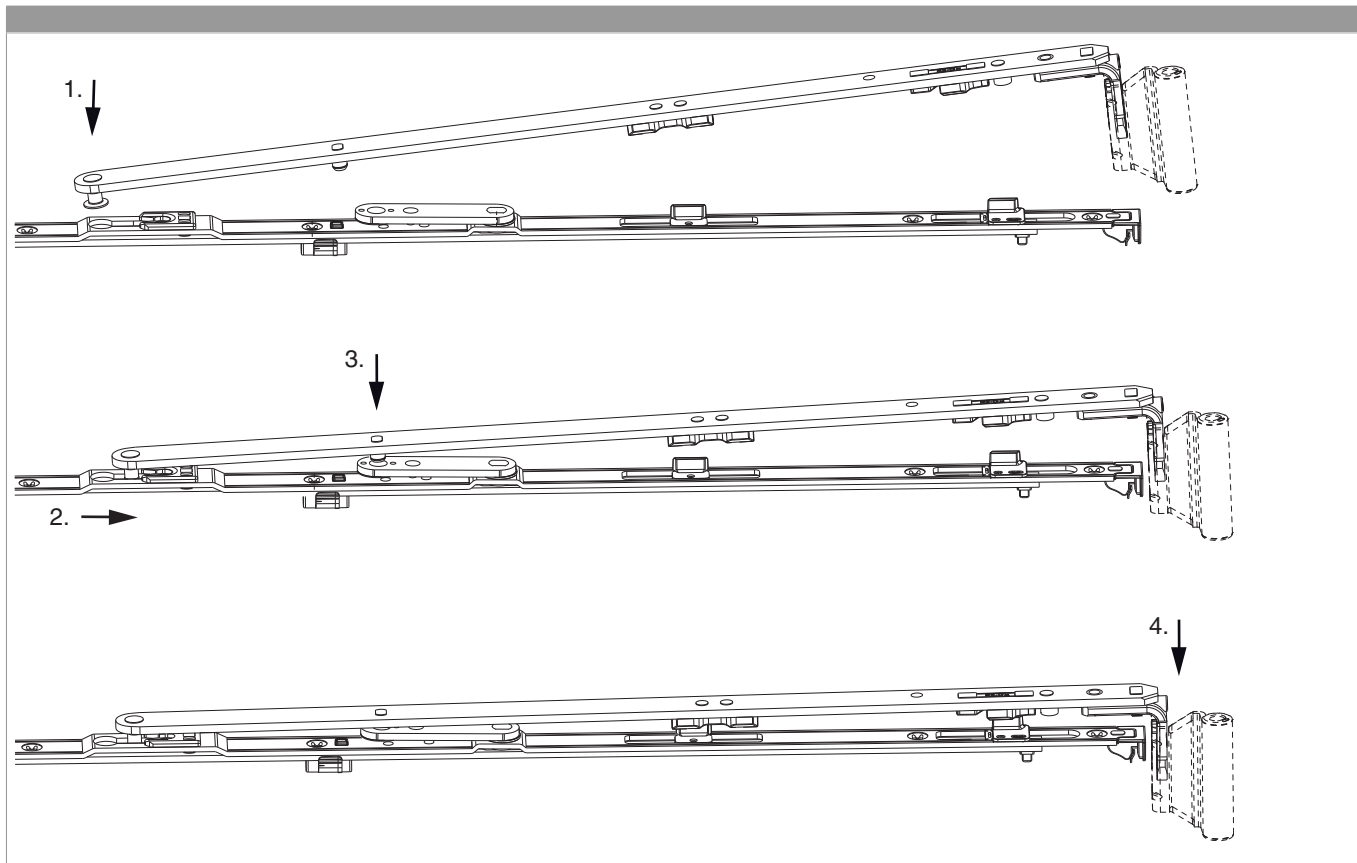


Kippweite

Kipp- und Sparlüftungsstellung

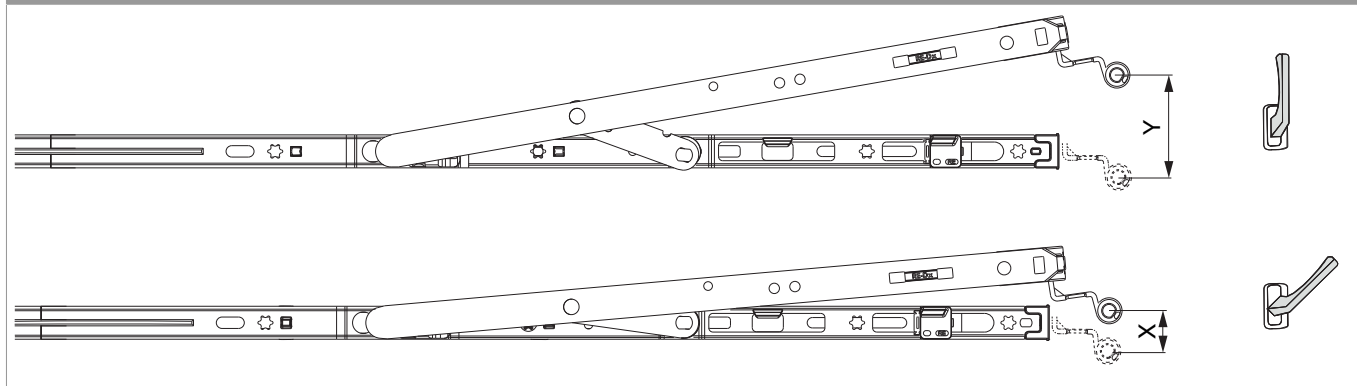




**225830 - MM Scherenarm DK rechts AS/PVC mit
Sparlüftung Bandwinkel vormontiert titan 1300 12/20-13
FFB 801-1.300 silber**

	X	Y
400	~ 13	80
600	~ 13	124
800	~ 13	125
1050	~ 13	127
1300	~ 13	127

Seiteneinstellung im Scherenarm

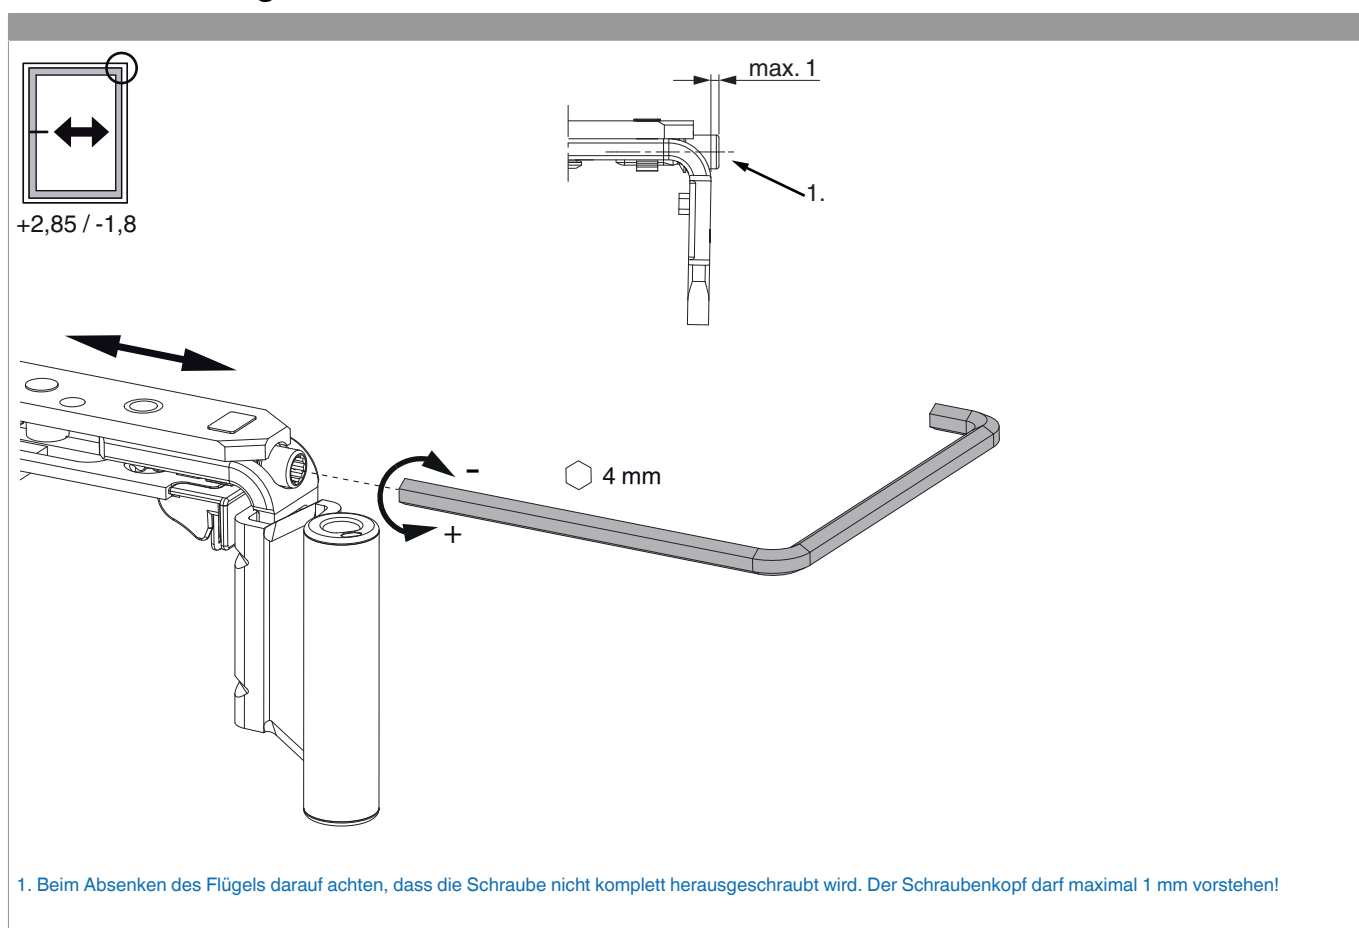

Anpressdruckeinstellung

im Scherenarm

