




## 205523 - MM Getriebe variabel DR DM 30 2250 mit 3 i.S. FFH 1.751-2.250 silber

### Technische Zeichnung

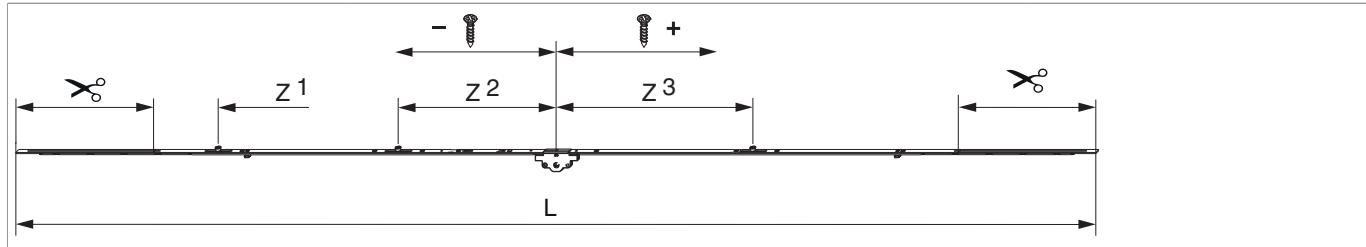

Silber	2250	2.040	30	1.751 - 2.250	260	10	205523
--------	------	-------	----	---------------	-----	----	--------

### Schraubpositionstabelle

No		1	2	3	4	5	6	7	8	
205523	8	-595	-345	-255	-186,5	74	338	415	653	


### Zapfensitztabelle

No		Z1	Z2	Z3	
205523	3	-640	-300	370	


### Lehren

Bohrlehre für Türgetriebe sperrbar DM 25-50 mm	Profilbreite bis 110 mm		No
		1	214634


### Abmessungen Getriebekasten

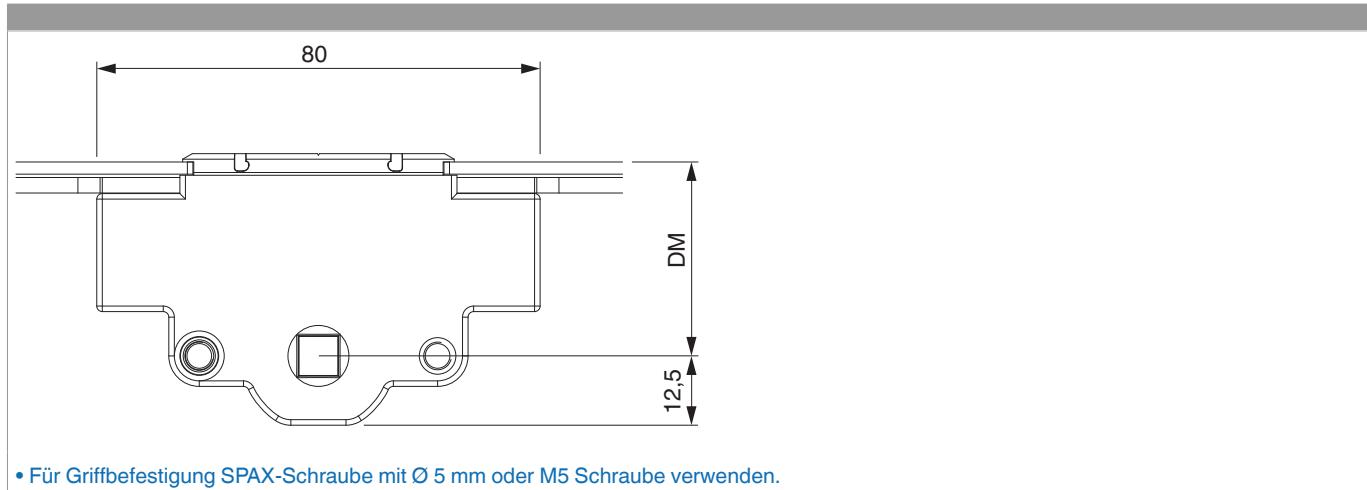

### Bohrbild

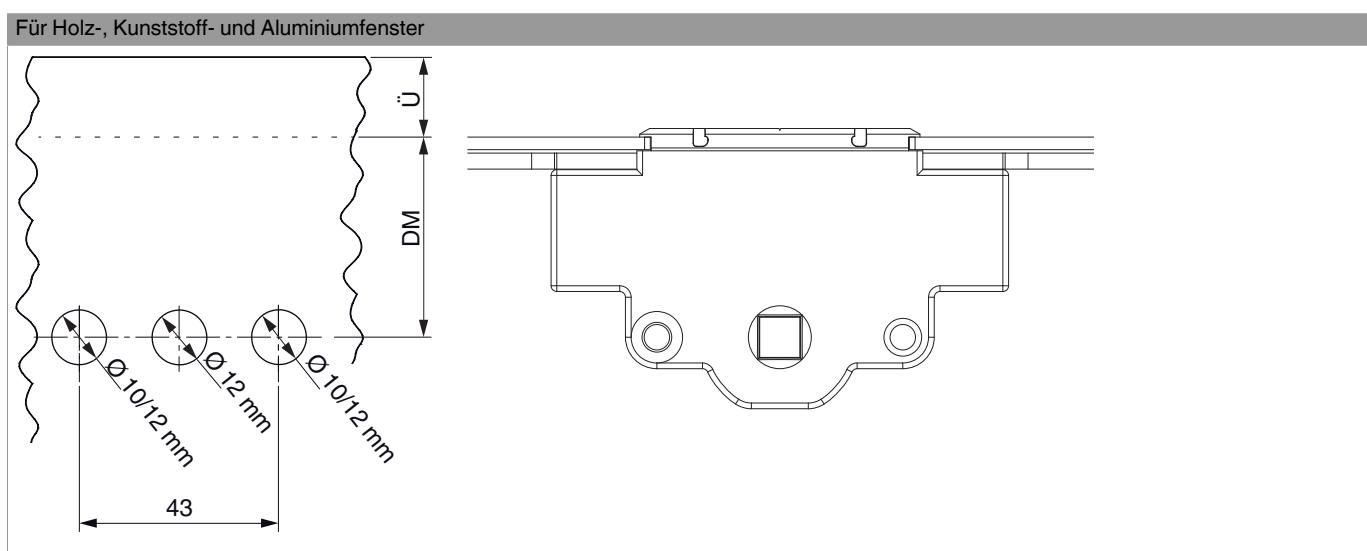


## Stanzbild

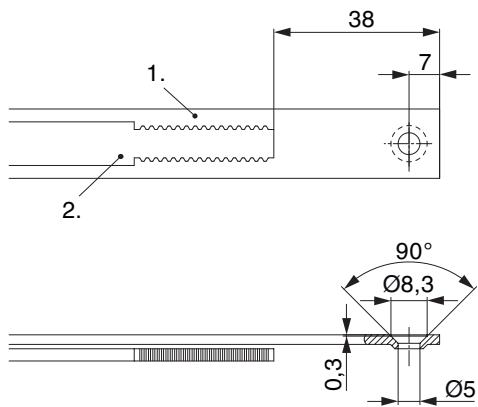

- Wir empfehlen die Schnittkanten von Tricoat-Evo Beschlagteilen mit dem Tricoat-Evo-Ausbesserungslack (Art. Nr. 373439) nachzubehandeln.

1. Stulp  
2. Riegel

## Zahnkastenverbindung

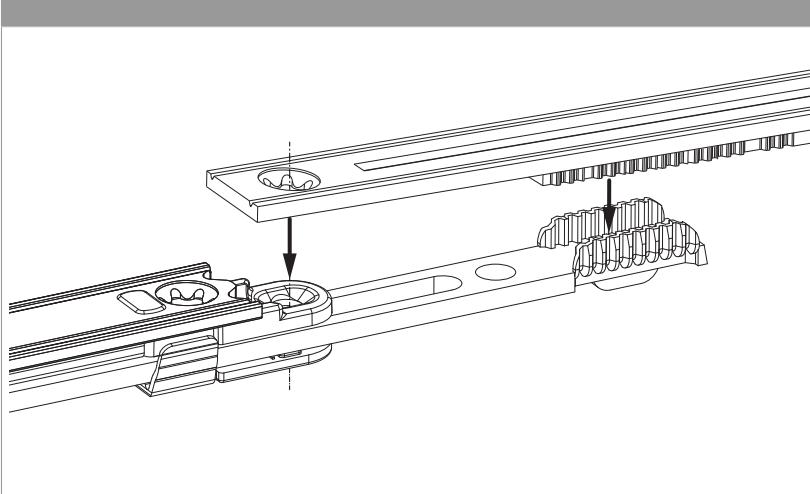

## Anpressdruckeinstellung

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

