




## 208326 - MM Kantenverschluß mittig DM 6,5 1400 mit 3 i.S. FFH/FFB 1.001-1.400 silber

### Technische Zeichnung

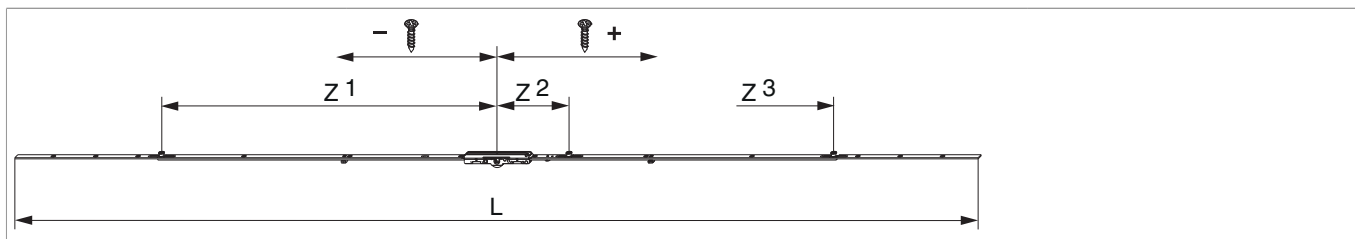

		L				Nº
Silber	1.400	1.420	6,5	1.001 - 1.400	10	208326


### Schraubpositionstabelle

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208326	10	-640	-560	-480	-270	-70	70	270	480	560	640		

### Zapfensitztable

Nº		Z1	Z2	Z3	
208326	3	-435	135	435	


### Abmessungen Getriebekasten

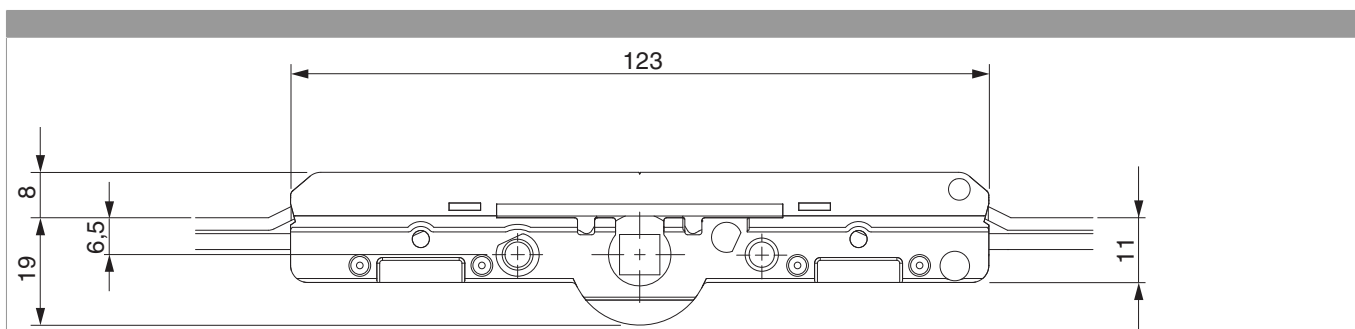

- Fräsbreite für Getriebekasten 12 mm
- Für Griffbefestigung SPAX-Schraube mit Ø 5 mm oder M5 Schraube verwenden.

## Bohrbild

Für Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenster

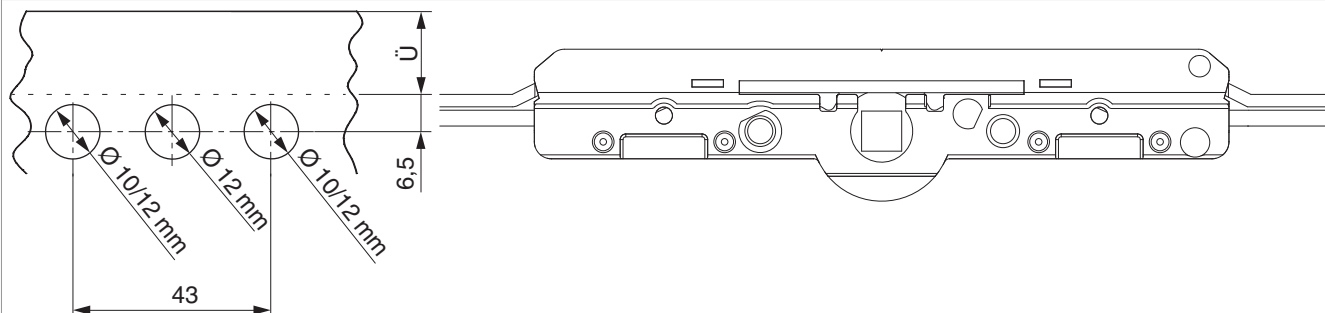

## Anpressdruckeinstellung

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

