


218242 - MM Getriebe fix DK DM -6 1090 mit 1 i.S. GM 400 FFH 841-1.090 silber

Technische Zeichnung

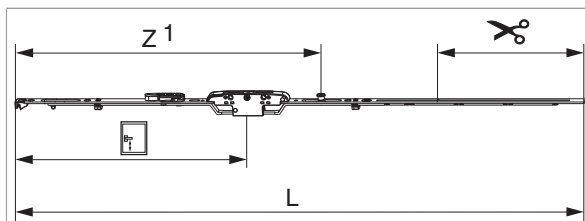

		L							Nº
Silber	1090	986,5	-6	400	841 - 1.090	260,5	1	20	218242 ^{1) 2) 3)}

¹⁾ Empfehlung: Griffmaß sollte zwischen 1/3 und 1/2 von FFH sein.

²⁾ Zubehör für Getriebe DM -6 (Adapter Art. Nr. 366719, Zwischenlage z.B. Art. Nr. 366006 ...) muss verwendet werden.

³⁾ Das max. Drehmoment von 22 Nm darf beim Durchreißen des Zentralverschlusses nicht überschritten werden. Andernfalls ist ein Getriebe DM 6,5 mit frontalem Zwischengetriebe einzusetzen.


Schraubpositionstabelle

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218242	5	18,5	91,5	228,5	474	617							

Zapfensitztable


Nº		Z1	Z2	Z3	
218242	1	540			

Abmessungen Getriebekasten

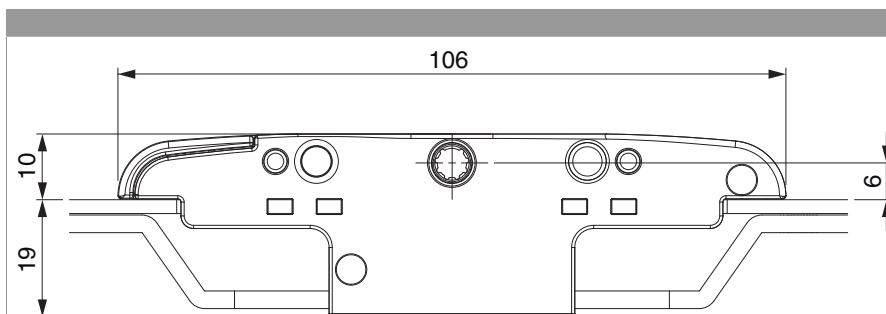


- Fräsbreite für Getriebekasten 16 mm
- Für Griffbefestigung M5 Schraube verwenden.

Fräsbild

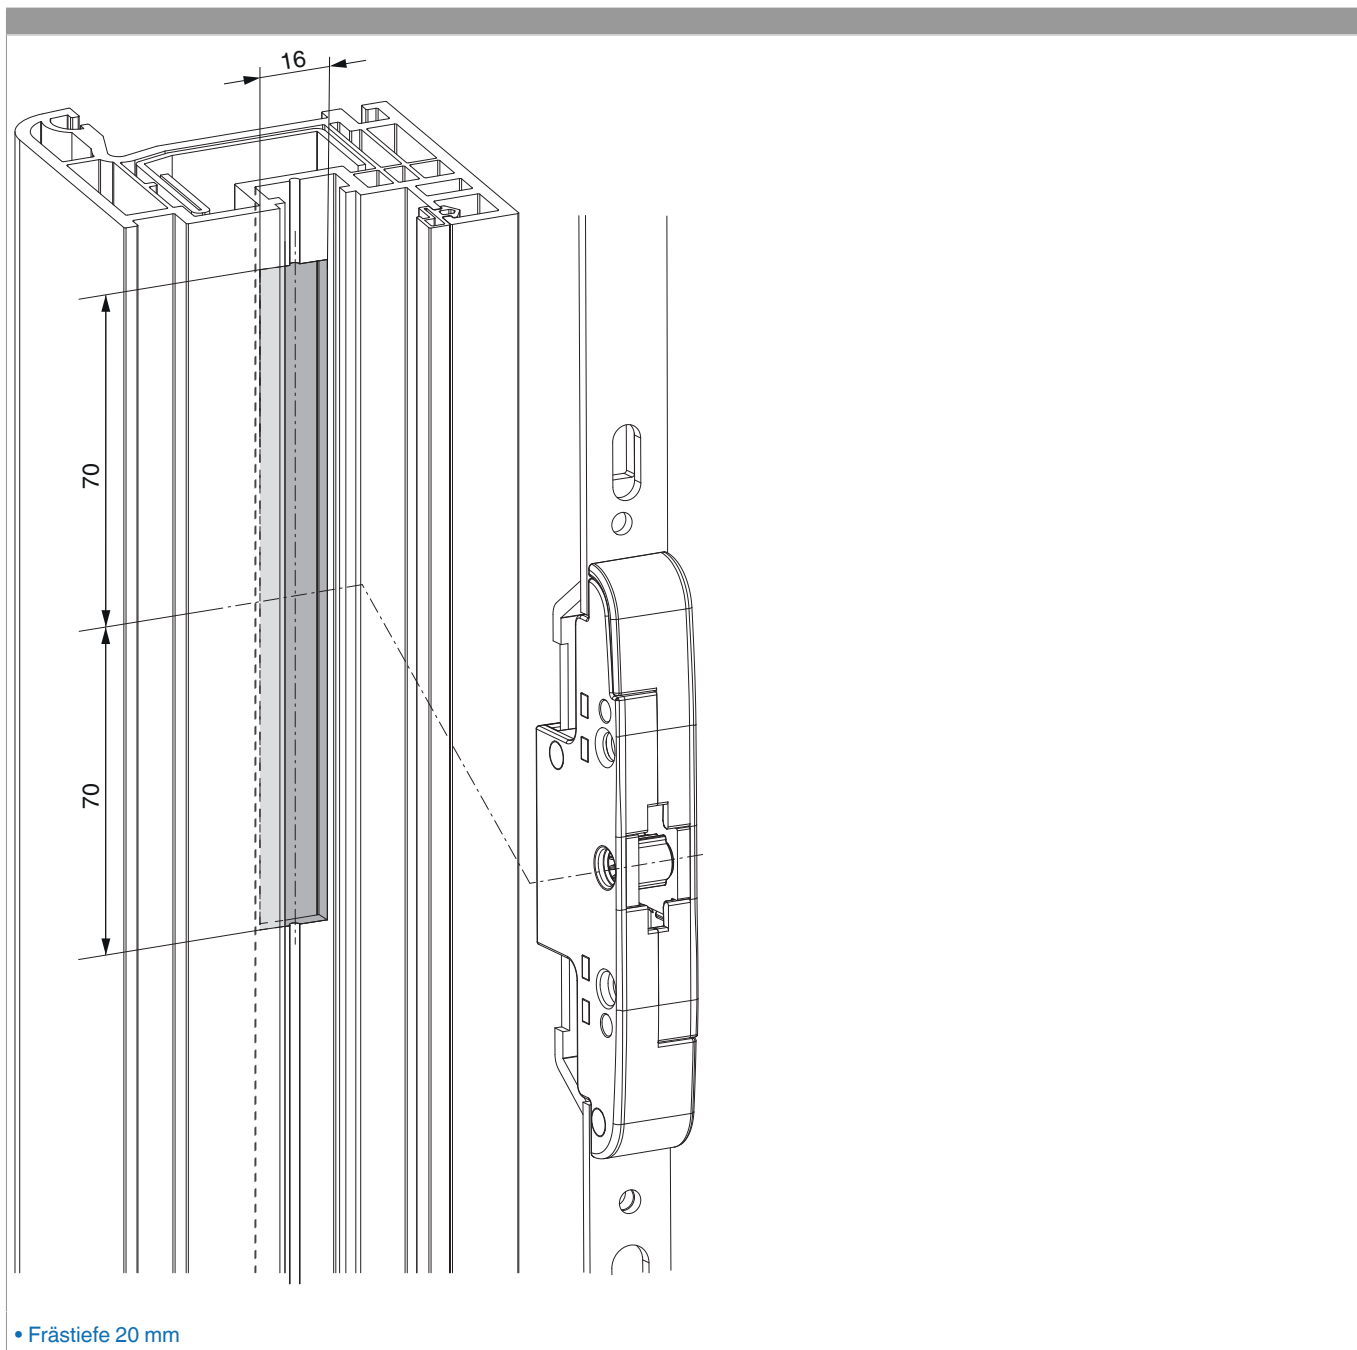


Bohrbild

Für Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenster

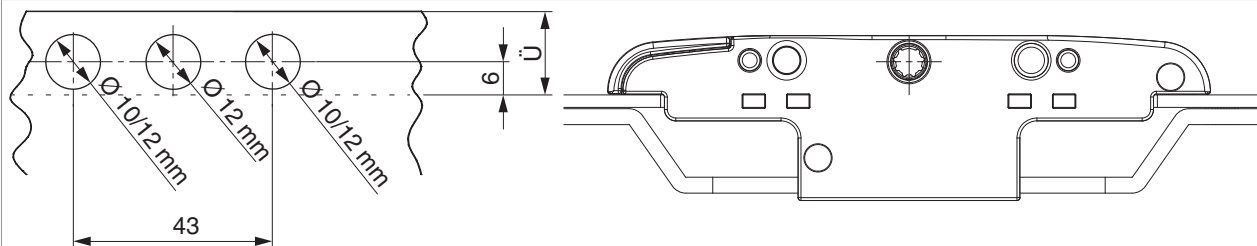


Stanzbild

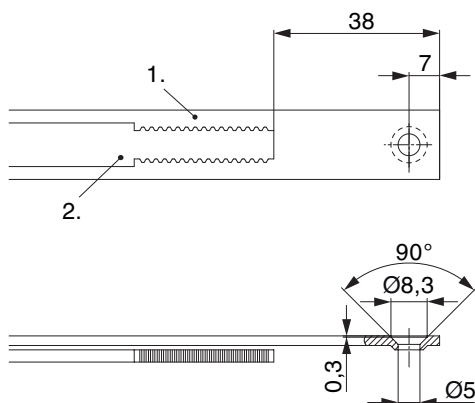


• Wir empfehlen die Schnittkanten von Tricoat-Evo Beschlagteilen mit dem Tricoat-Evo-Ausbesserungslack (Art. Nr. 373439) nachzubehandeln.

- 1. Stulp
- 2. Riegel


Ausschwenken und Einstellen der Hebesicherung

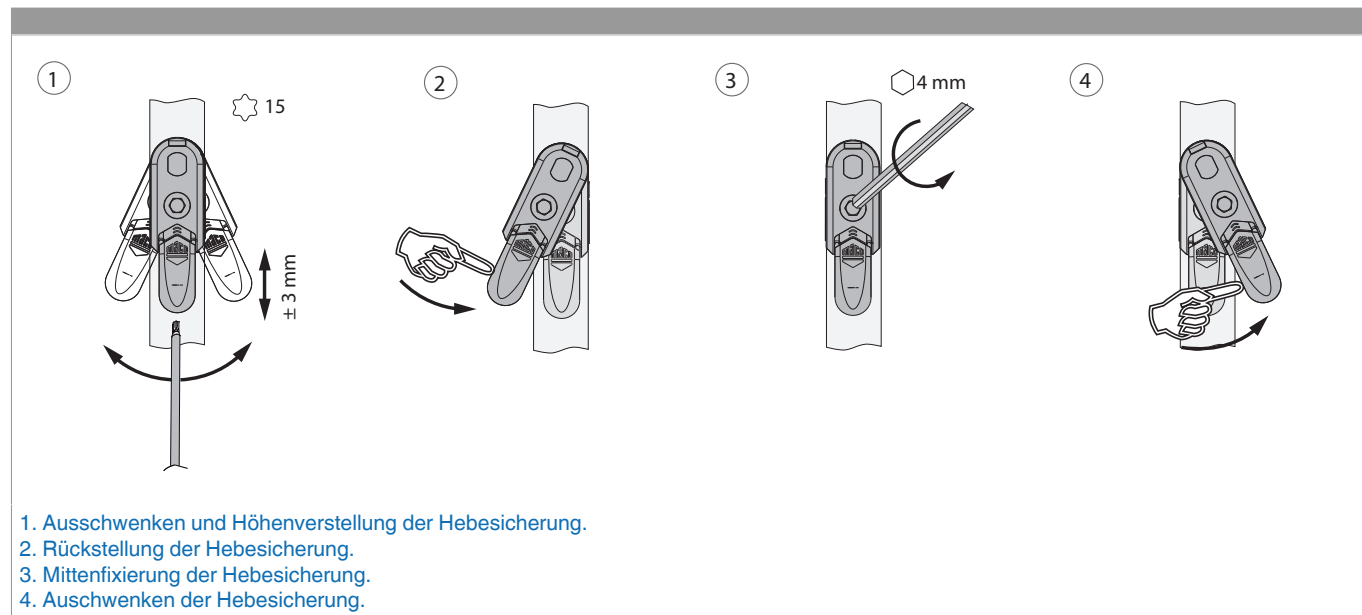

Zahnkastenverbindung

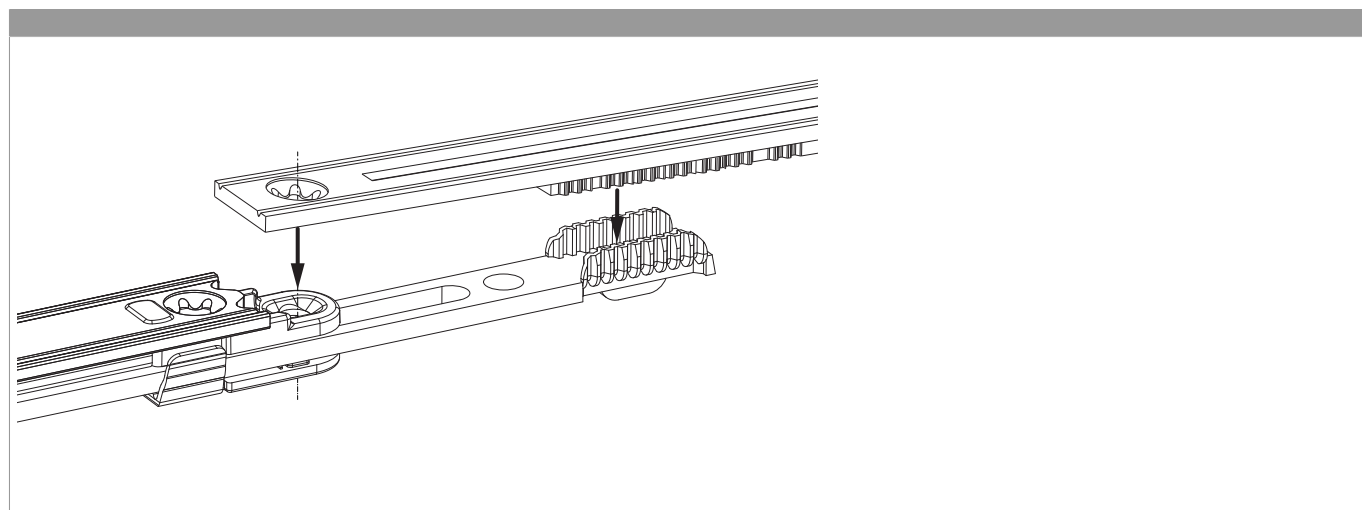

Montage Zwischenlage

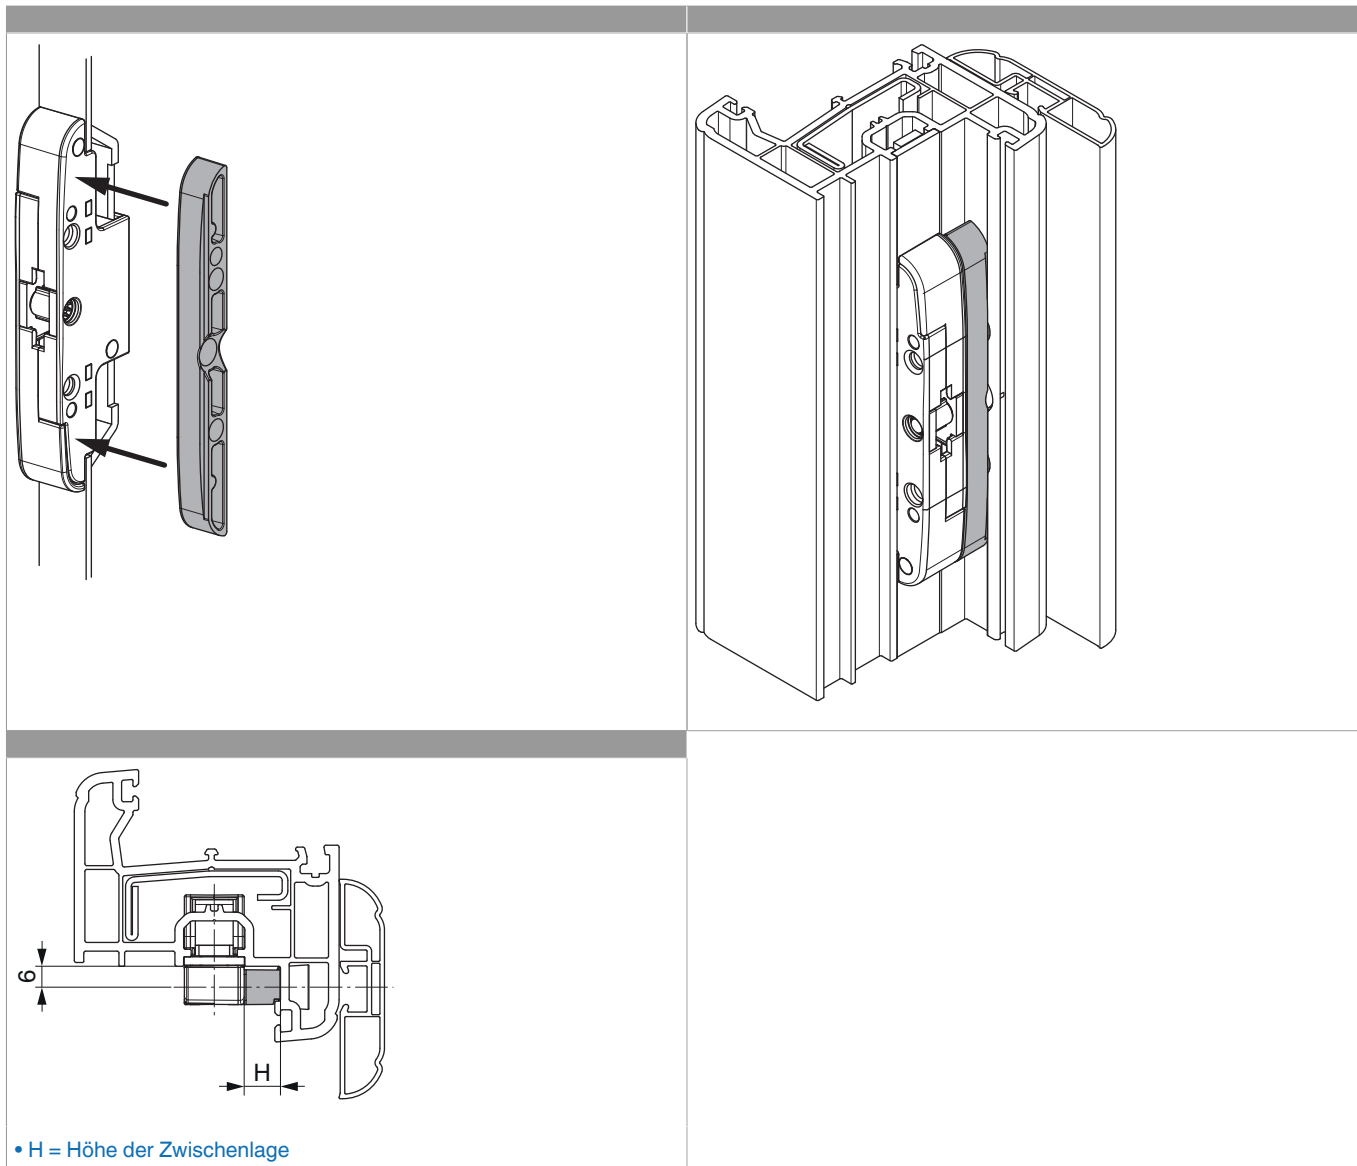

Anpressdruckeinstellung

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

