




## 205563 - Aufsteckschließteil für i.S. Zapfen 3-flg. Silber

### Technische Zeichnung

Silber	Aufsteckschließteil für i.S. Zapfen	1	100	No. 205563
				No.

### Mögliche Öffnungsarten

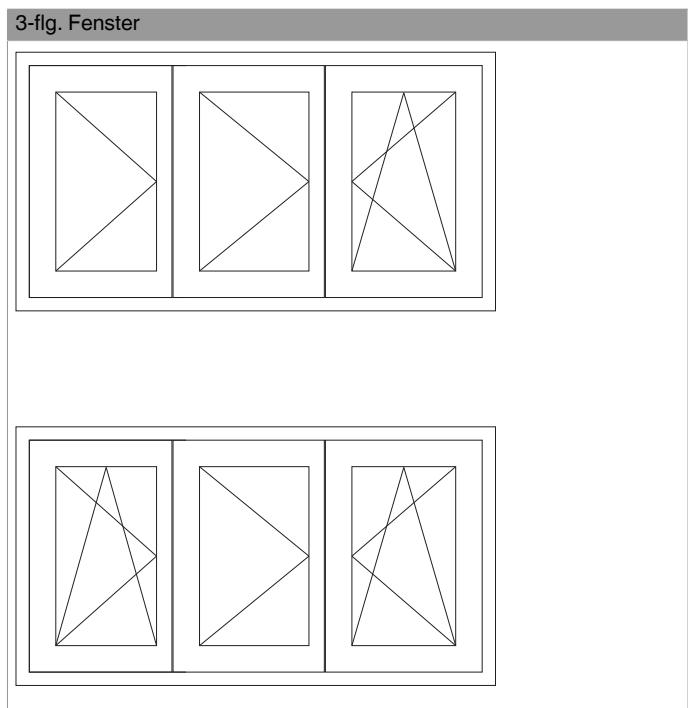





## 205563 - Aufsteckschließteil für i.S. Zapfen 3-flg. Silber

### Profilschnitte

12L Euronut 6/8/4 - 2flg.

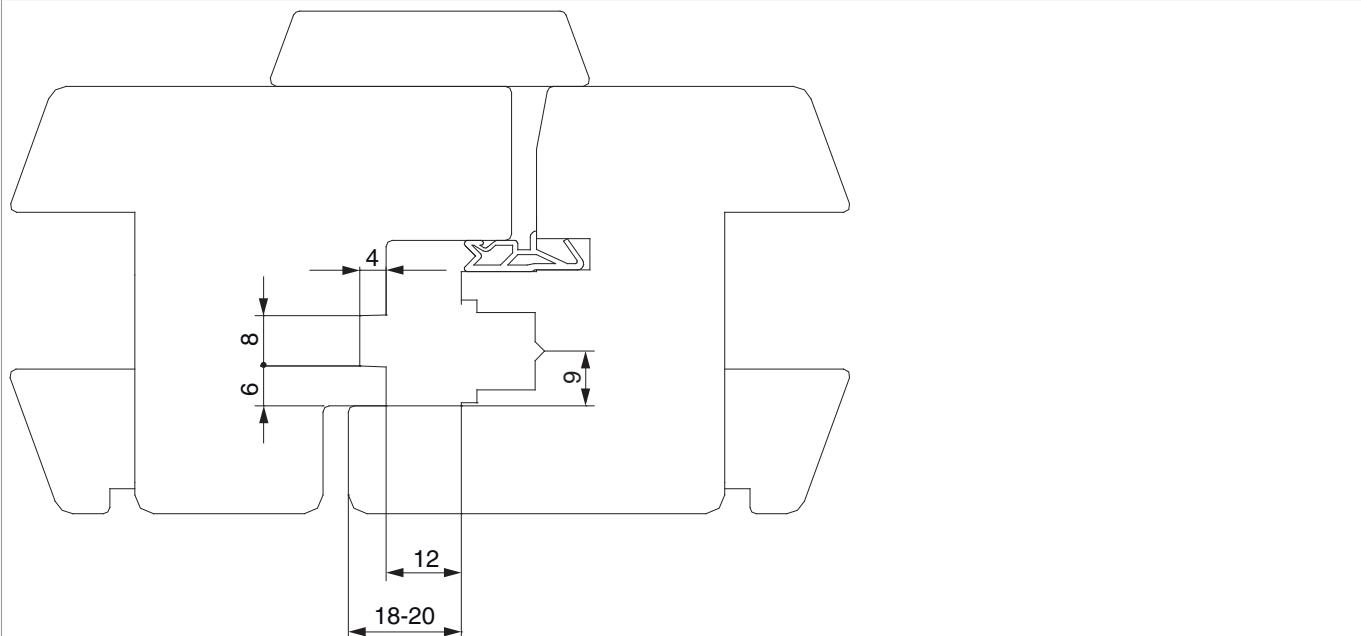


12L Euronut 7/8/4 - 2flg.

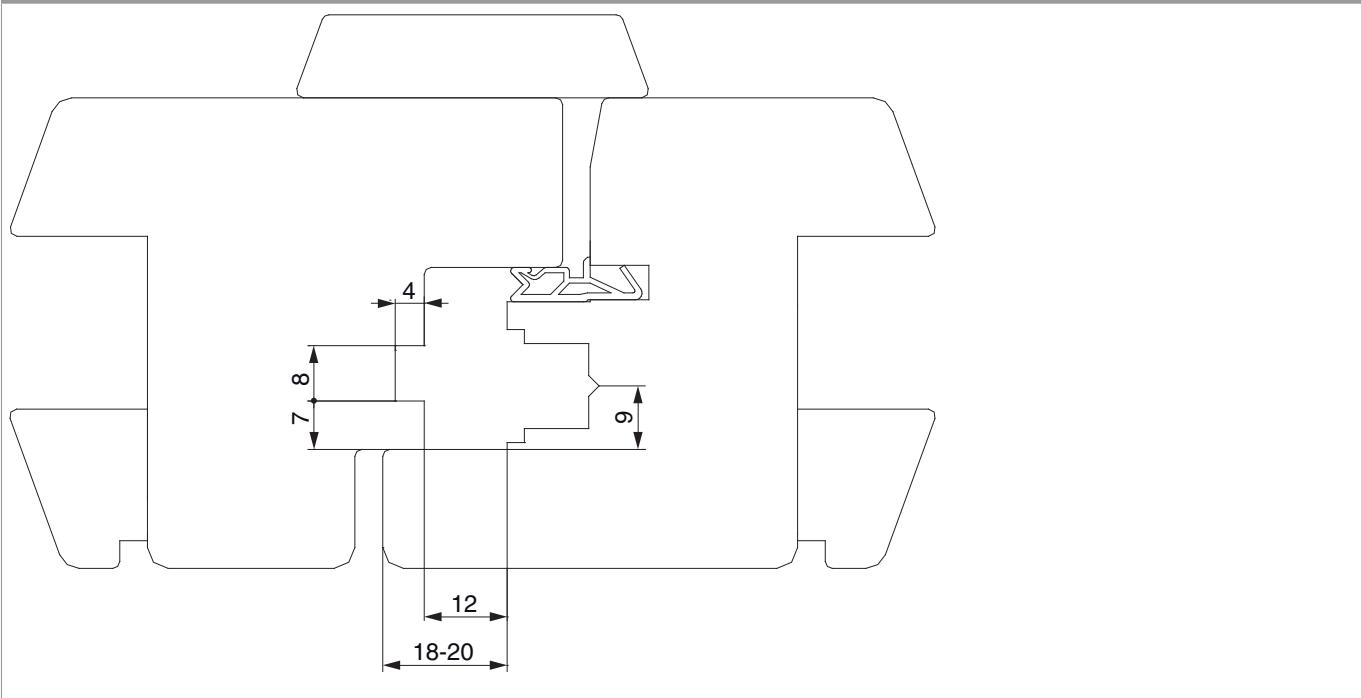




## 205563 - Aufsteckschließteil für i.S. Zapfen 3-flg. Silber


12L Eurofalg FT18 - 2flg.

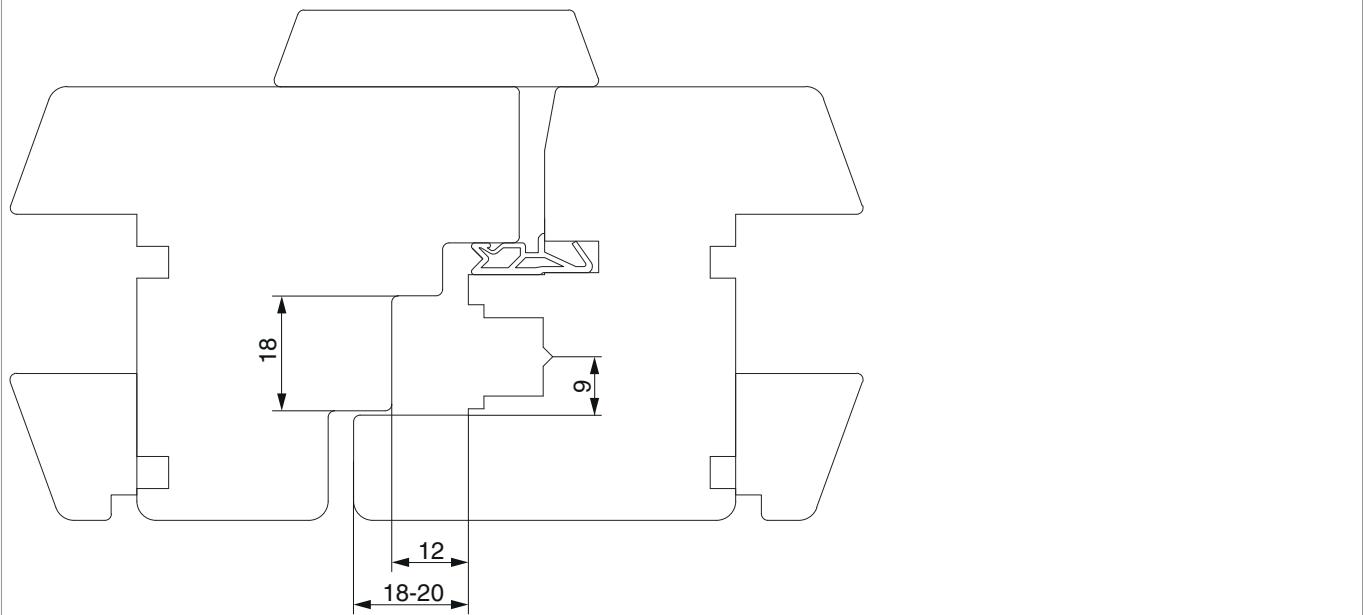

12L Eurofalg FT20 11V - 2flg.

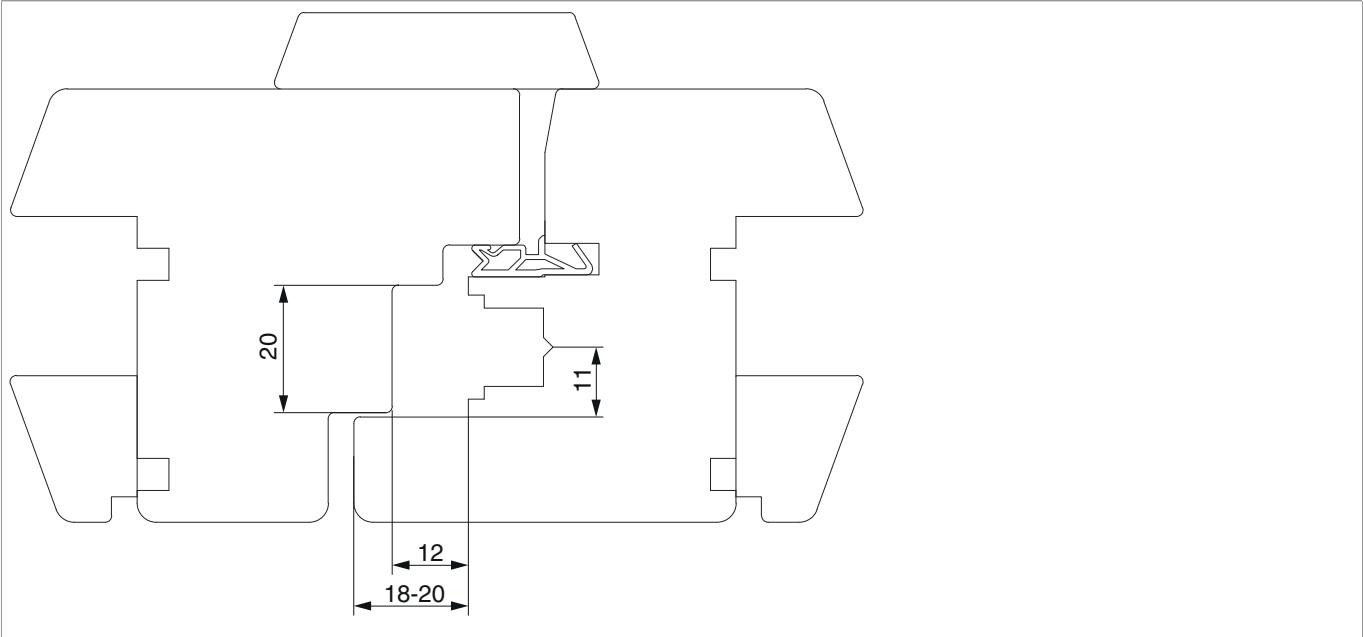

12L 24FT - 2flg.

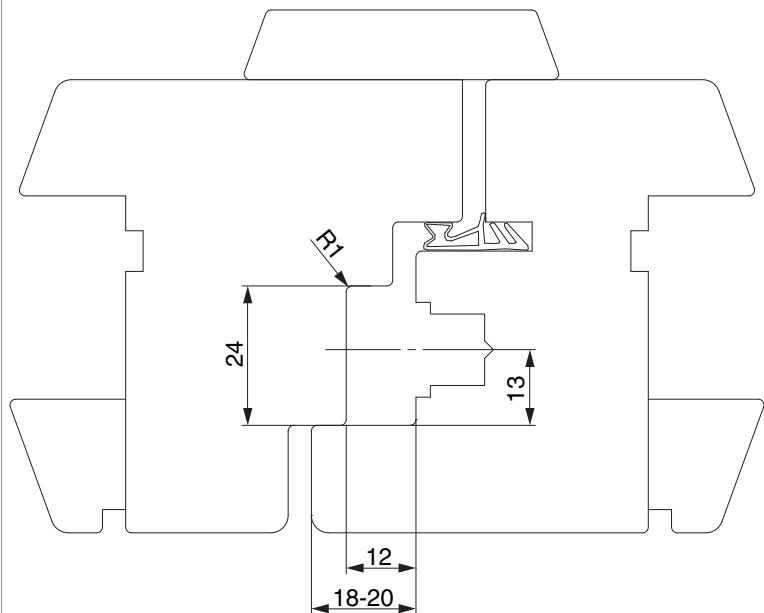

Verwendung von Kantriegel


218176 Kantriegel oben Eurofalz silber MM

218177 Kantriegel unten Eurofalz silber MM

Radius im Falz max. 1 mm

Verwendung von Schließteilen 12L glatt 20 mm FT möglich, Achtung Radius im Falz 1mm


Gegenüberliegende Beschlagsnut

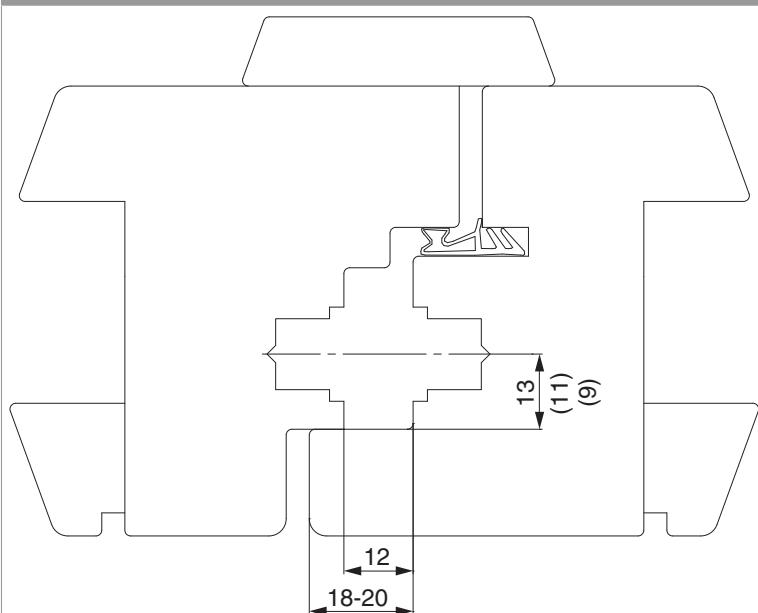




## 205563 - Aufsteckschließteil für i.S. Zapfen 3-flg. Silber

Gegenüberliegende Beschlagsnut mit Alukanal

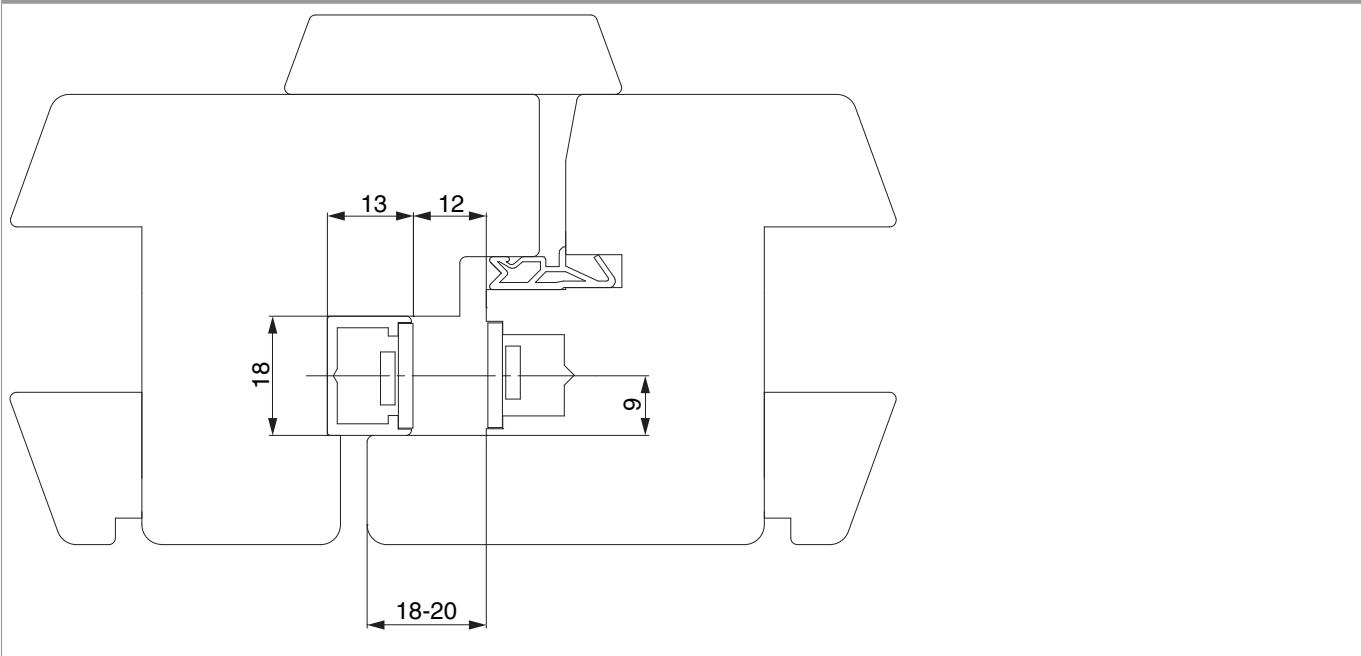

### Positionierung der Schließteile


Aufsteckschließteil für i.S. Zapfen

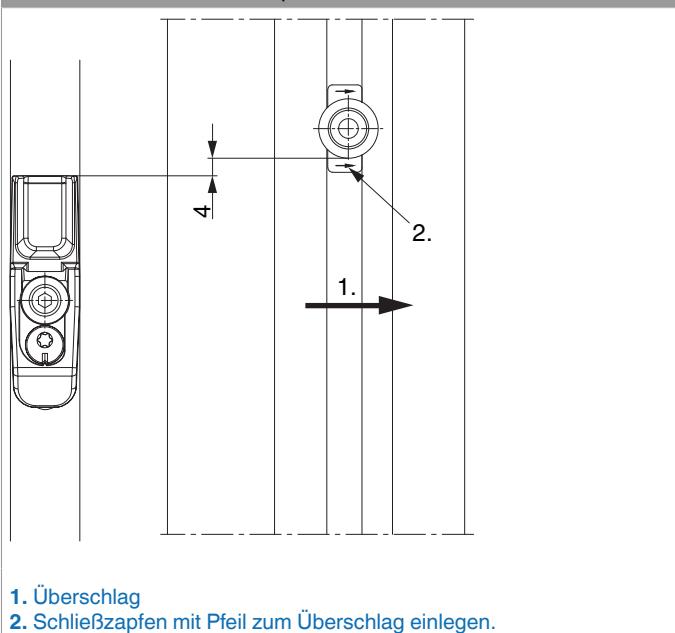

1. Überschlag

2. Schließzapfen mit Pfeil zum Überschlag einlegen.


## Montage

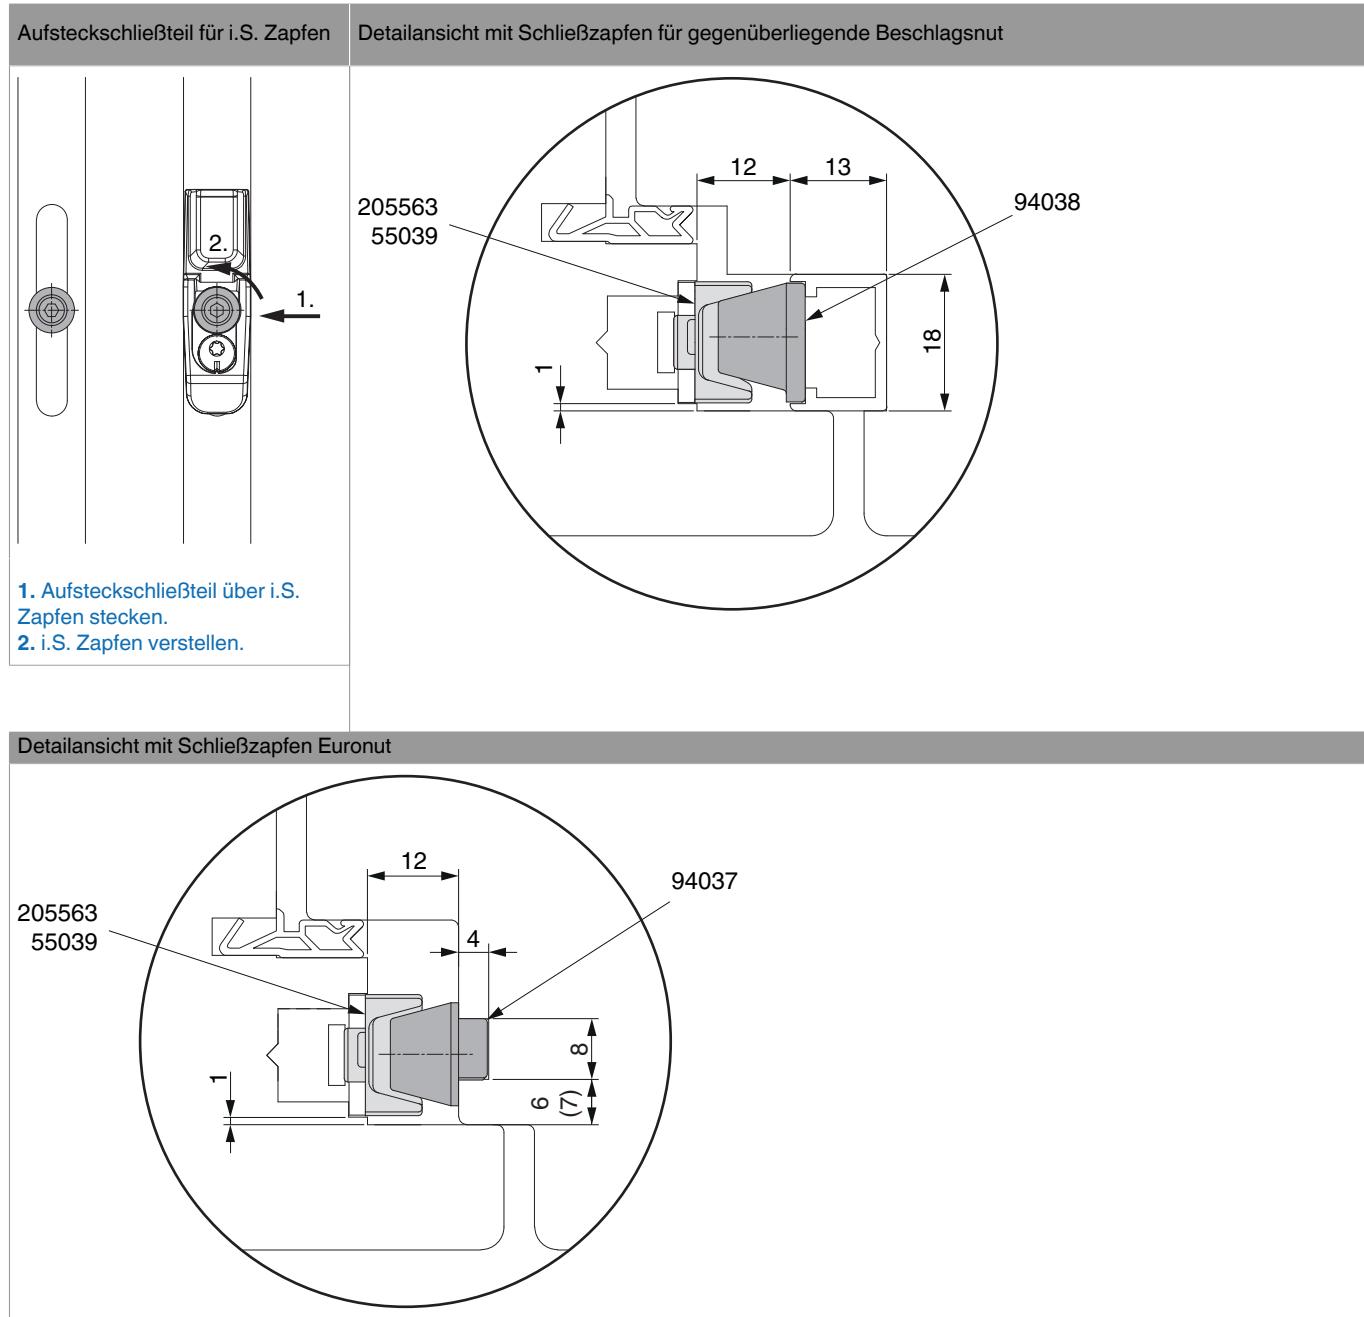




## 205563 - Aufsteckschließteil für i.S. Zapfen 3-flg. Silber

Detailansicht mit Schließzapfen Eurofalte

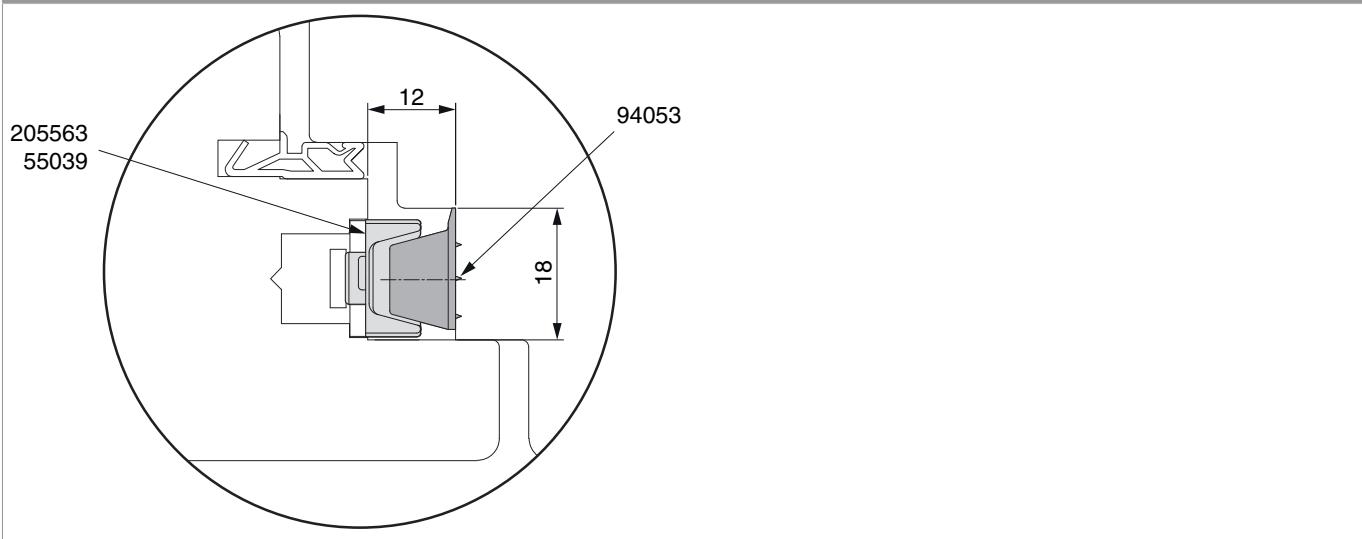

### Anpressdruckeinstellung

Aufsteckschließteil für i.S. Zapfen

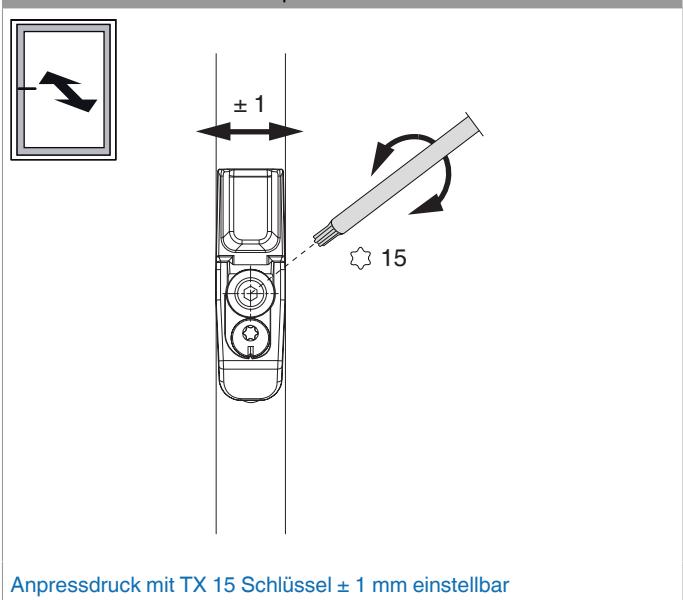

Anpressdruck mit TX 15 Schlüssel ± 1 mm einstellbar