

GU R 816 3D – Rollenband

bis 160 kg



RC2

kg
max. 160


CE
Klasse 14

SKG




Das Rollenband für den Objekt- und Wohnbau


- Schlank und rund – nur 22 mm Bandrollen-Durchmesser – für hochwertige Kunststofftüren im Objekt- und Wohnbau
- Standardmäßig mit durchsügesicherem Stift ausgestattet
- Erhöhte Einbruchssicherheit, SKG-zertifiziert (2 Sterne)
- CE-zertifiziert nach EN 1935 in der höchsten Bandklasse, einsetzbar an Türen in Flucht- und Rettungswegen
- Dauerhaft stark belastbar, Bandklasse 14, 160 kg Belastungswert
- Direktverschraubung, ohne Unterbrechung der Dichtungsebene
- Optionale Befestigungsmöglichkeiten mit Befestigungskralle ohne Unterbrechung der Dichtungsebene



Überschlag ab 16 mm



Überschlag ab 19 mm

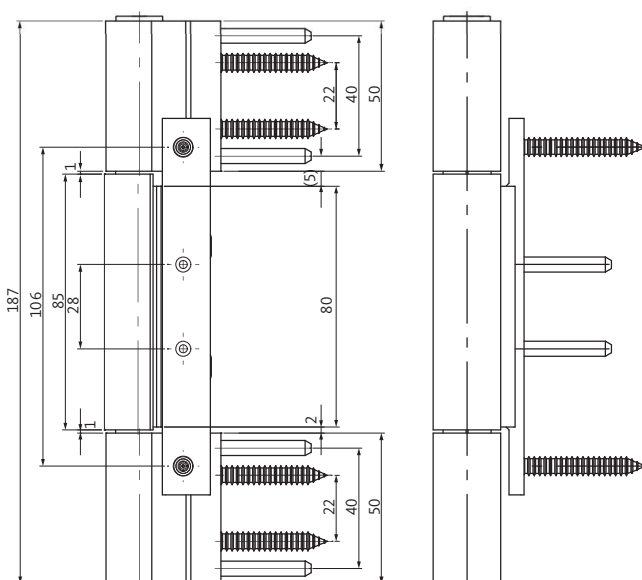

GU R 816 3D – Rollenband

bis 160 kg



Produktmerkmale

- Leichte, servicefreundliche Ein-Mann-Montage
- Schnell und komfortabel dreidimensional einstellbar
- Kein Rollenversatz bei der Seiteneinstellung
- Gehärteter Sicherheitsstift
- Optionales Befestigungszubehör
- Belastbar bis 160 kg in Abhängigkeit von der Profilausführung
- Wartungsfreie Lagerung

Werkstoffe

- Bandteile aus Aluminium
- Stiftteile aus korrosionsbeständigem Stahl

Ausführung

- DIN L / DIN R, außen und innen verwendbar
- Kompatibel mit vielen PVC-Systemen

Überschläge

- ab 16 mm
- ab 19 mm


Einstellmöglichkeiten

- Seiteneinstellung:
± 3 mm
- Höheneinstellung:
+ 4 mm / – 1 mm
- Andruckjustierung:
– 1 mm



GU R 816 3D – Rollenband

bis 160 kg

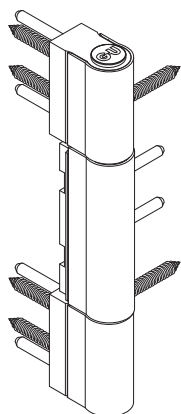


GU R 816 3D – Rollenband

Überschlag X in mm	Oberfläche	VE	Bestellnummer*
16 – 21	Silber / EV1-Optik	1	H-01797-00-0-1
	Weiß (RAL 9016)		H-01797-00-0-7
	Auf Anfrage *		H-01797-00-0-9
19 – 28	Silber / EV1-Optik		H-01798-00-0-1
	Weiß (RAL 9016)		H-01798-00-0-7
	Auf Anfrage *		H-01798-00-0-9
16 – 21 und 4° schräg	Silber / EV1-Optik		H-01799-00-0-1
	Weiß (RAL 9016)		H-01799-00-0-7
	Auf Anfrage *		H-01799-00-0-9
19 – 28 und 4° schräg	Silber / EV1-Optik		H-01800-00-0-1
	Weiß (RAL 9016)		H-01800-00-0-7
	Auf Anfrage *		H-01800-00-0-9

Die Bandauswahlkriterien sowie die Empfehlung zur Einstellung der Bohrlehre finden Sie auf Seite 17

* Auf Anfrage sind weitere Oberflächen möglich




Produktspezifisches Zubehör: Bohrlehre

Bezeichnung	VE	Bestellnummer
Bohrlehre	1	H-01801-00-0-0



Ergänzendes Zubehör: Befestigungskralle für Überschlag

Bezeichnung	VE	Bestellnummer
Befestigungskralle für Überschlag 16 – 21 mm – Flügelteil	1	H-01802-00-0-1
Befestigungskralle für Überschlag 19 – 28 mm – Flügelteil		H-01807-00-0-1
Einsteckbohrlehre Befestigungskralle		H-01803-00-0-0



Ergänzendes Zubehör: Unterlegplatte Rahmenteil

Bezeichnung	Oberfläche	VE	Bestellnummer
Unterlegplatte 2 mm	Schwarz (RAL 9005)		H-01826-02-0-6
Unterlegplatte 2 mm	Weiß (RAL 9016)		H-01826-02-0-7
Unterlegplatte 1 mm	Schwarz (RAL 9005)		H-01826-01-0-6
Unterlegplatte 1 mm	Weiß (RAL 9016)		H-01826-01-0-7




Ergänzendes Zubehör: Abdeckkappe

Bezeichnung	Oberfläche	VE	Bestellnummer
Abdeckkappe	Schwarz (RAL 9005)	50	H-01806-00-0-6
	Weiß (RAL 9016)		H-01806-00-0-7


GU R 816 3D – Rollenband

bis 160 kg

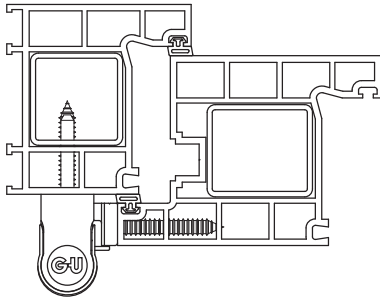


Standardbefestigung

- Bohren und Anschrauben, eine schnelle Bandmontage
- CE-zertifiziert nach EN 1935 Bandklasse 14
- SKG-zertifiziert

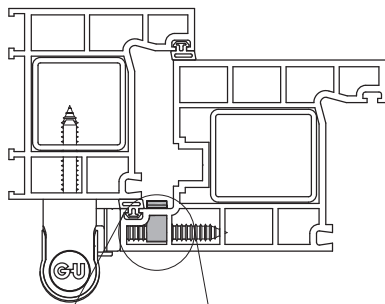

Standardbefestigung + Befestigungskralle

- Zusätzliche Sicherheit
- Ohne Unterbrechung der Dichtungsebene
- Für besondere Anforderungen an Tür und Türband
- Einfache Montage



Die Bestellnummern zur einstellbaren Befestigungshülse GU-Bridge finden Sie auf Seite 9