




202930 - MM Scherenarm DK rechts AS/PVC mit Sparlüftung Bandwinkel vormontiert verkehrsweiß RAL 9016 600 12/20-13 FFB 401-600 silber

Technische Zeichnung

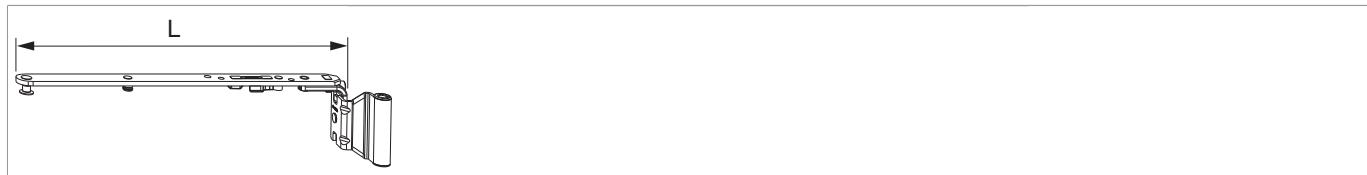

				L				No
Verkehrsweiß RAL 9016	rechts	12/20-13		600	245	401 - 600	120	20

¹⁾ Nur in Verbindung mit "Kippen waagrecht" verwenden (bei "Kippen senkrecht" kann der Flügel ausgehebelt werden).


Rahmenfrässung 4L für Scheren

Größe 600	
9V	z 18
13V	22




202930 - MM Scherenarm DK rechts AS/PVC mit
Sparlüftung Bandwinkel vormontiert verkehrsweiß RAL
9016 600 12/20-13 FFB 401-600 silber

Scherenarm einhängen

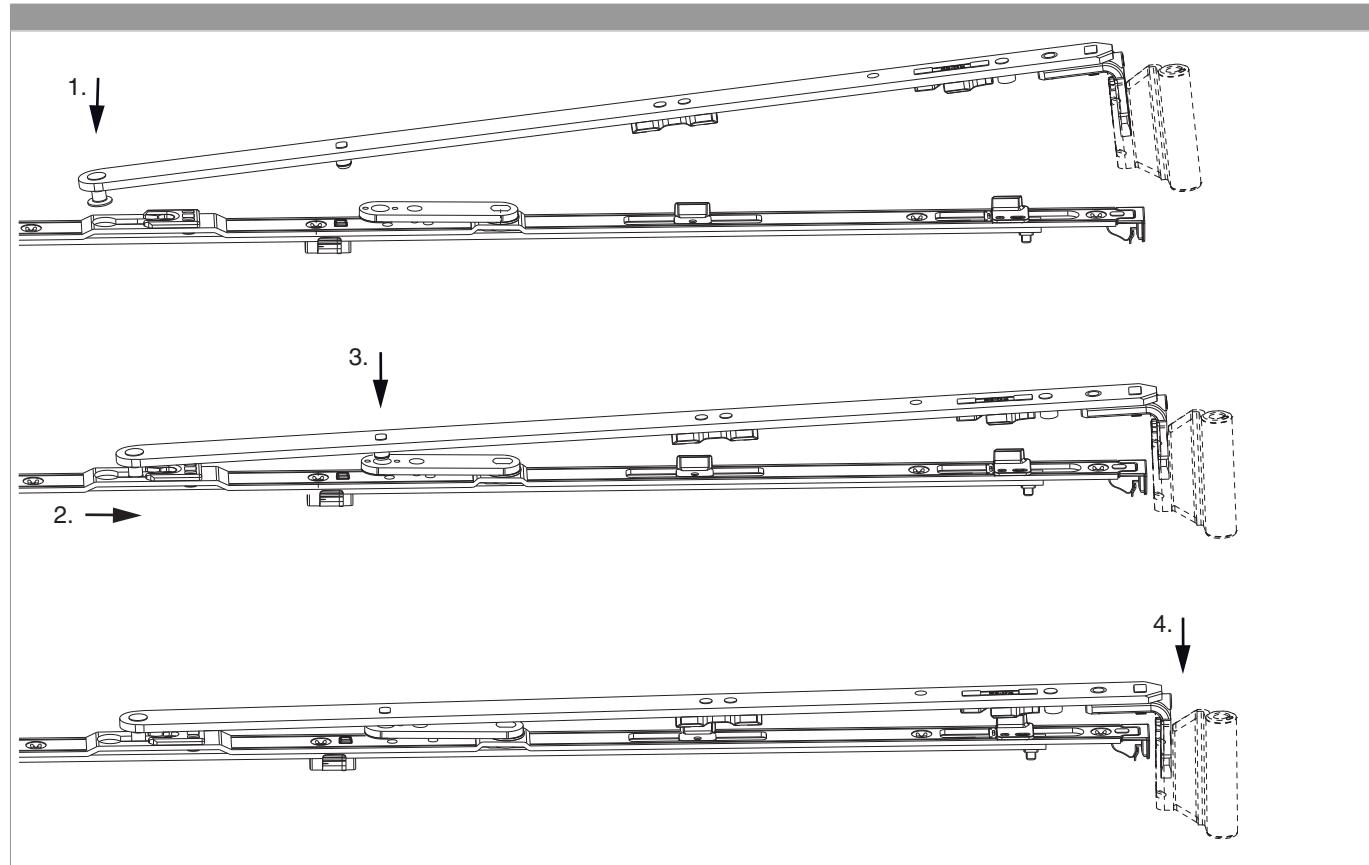

Kippweite

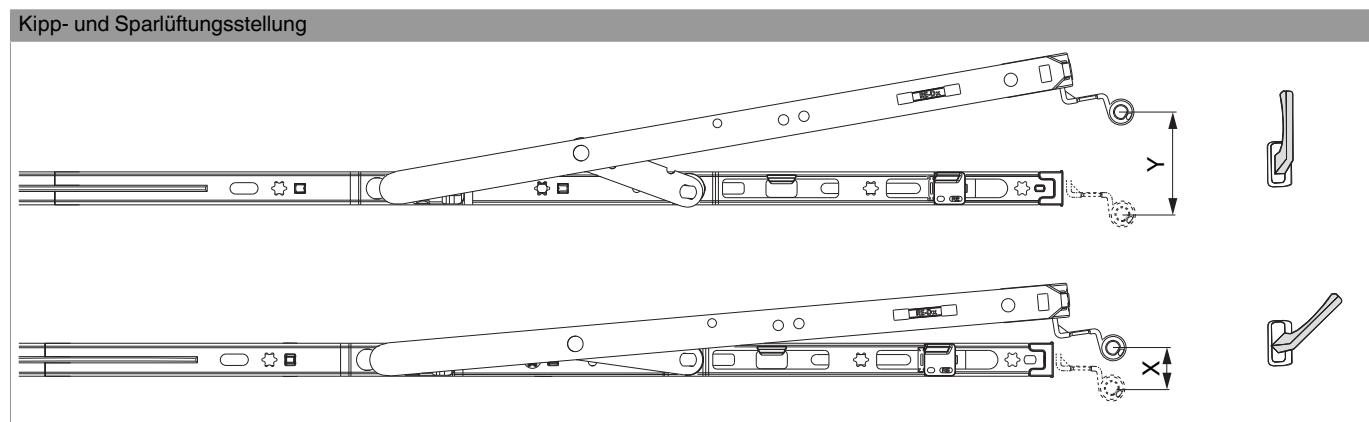




202930 - MM Scherenarm DK rechts AS/PVC mit
Sparlüftung Bandwinkel vormontiert verkehrsweiß RAL
9016 600 12/20-13 FFB 401-600 silber

	X	Y
400	~ 13	80
600	~ 13	124
800	~ 13	125
1050	~ 13	127
1300	~ 13	127

Seiteneinstellung im Scherenarm

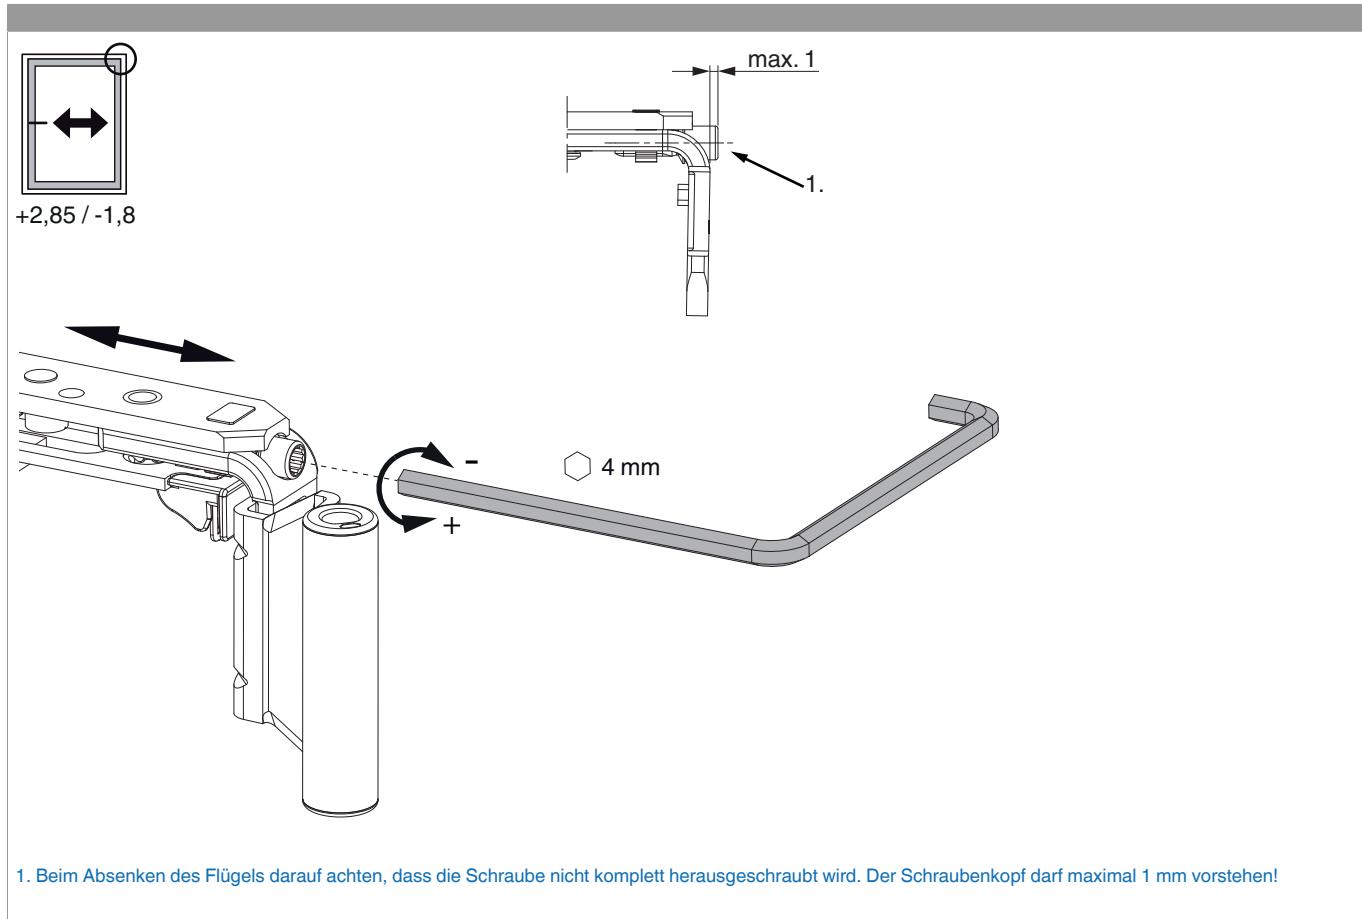



202930 - MM Scherenarm DK rechts AS/PVC mit
Sparlüftung Bandwinkel vormontiert verkehrsweiß RAL
9016 600 12/20-13 FFB 401-600 silber

Anpressdruckeinstellung

im Scherenarm

