

Standardausführung

Aluminium

farbig pulverbeschichtet	.70
--------------------------	------------

Aluminium bearbeitet nach E5

KWS 1 silberfarbig eloxiert	.31
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert	.32
KWS 3 messingfarbig eloxiert	.33
KWS 5 dunkelbraun eloxiert	.37

Messing

matt	.62
vernickelt	.63
poliert	.66

VE	6 Stück
----	---------

Stückgewicht

Aluminium	0,140 kg
Messing	0,330 kg

KWS 4515..

mit gewölbter Auflage


KWS 4517..

mit flacher Auflage

mit Stockschraube M10x80

Montage

Der Stützenabstand sollte je nach Belastung und Wandbeschaffenheit 800 - 1200 mm betragen.

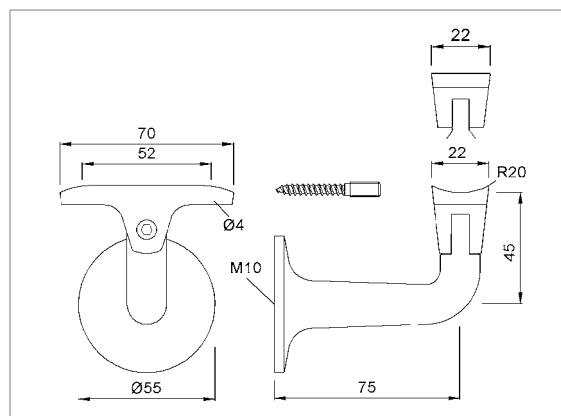

Standardausführung

Aluminium

farbig pulverbeschichtet	.70
--------------------------	------------

Aluminium bearbeitet nach E5

KWS 1 silberfarbig eloxiert	.31
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert	.32
KWS 3 messingfarbig eloxiert	.33
KWS 5 dunkelbraun eloxiert	.37

Messing

matt	.62
vernickelt	.63
poliert	.66

VE	6 Stück
----	---------

Stückgewicht

Aluminium	0,140 kg
Messing	0,330 kg

KWS 4516..


mit gewölbter Auflage

KWS 4518..

mit flacher Auflage

Montage

Der Stützenabstand sollte je nach Belastung und Wandbeschaffenheit 800 - 1200 mm betragen.

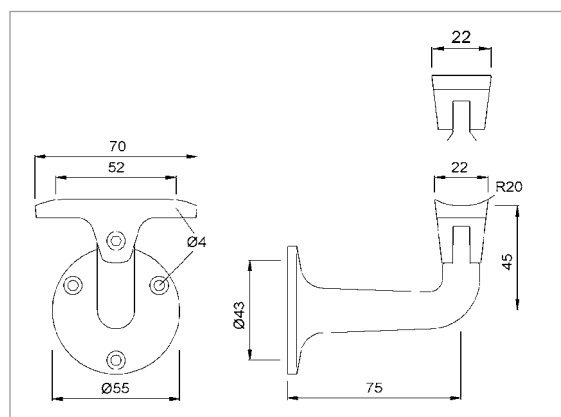

Bestellbeispiel

Stück	Art.-Nr.	Ausf.-Nr.
... Stück	KWS 4515	.31