




10928 - Anpressverschluss verdeckt einbohrbar AS/DTuni Flügel- und Rahmenteil 4L silber


Technische Zeichnung

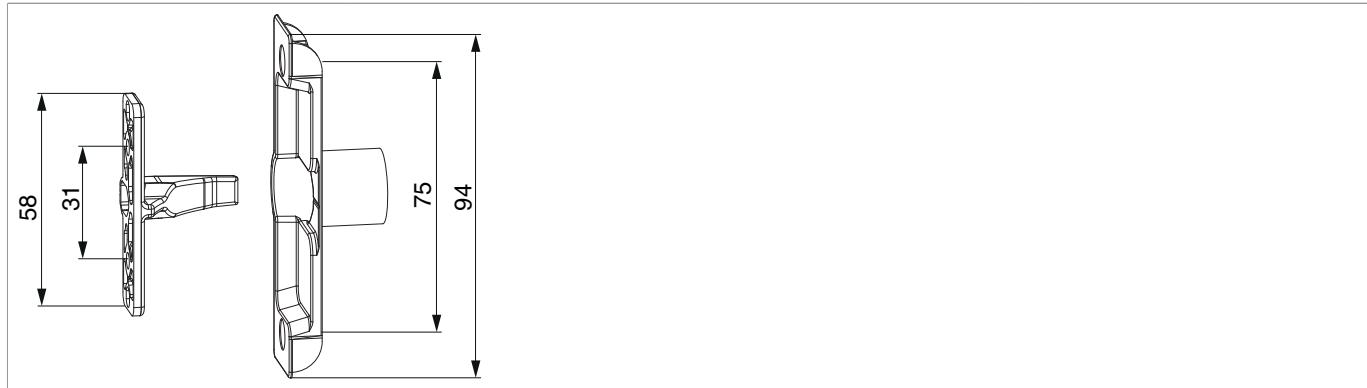

Silber	Flügel- und Rahmenteil	4L	4	100	No.
					10928

Montage

Verklotzung

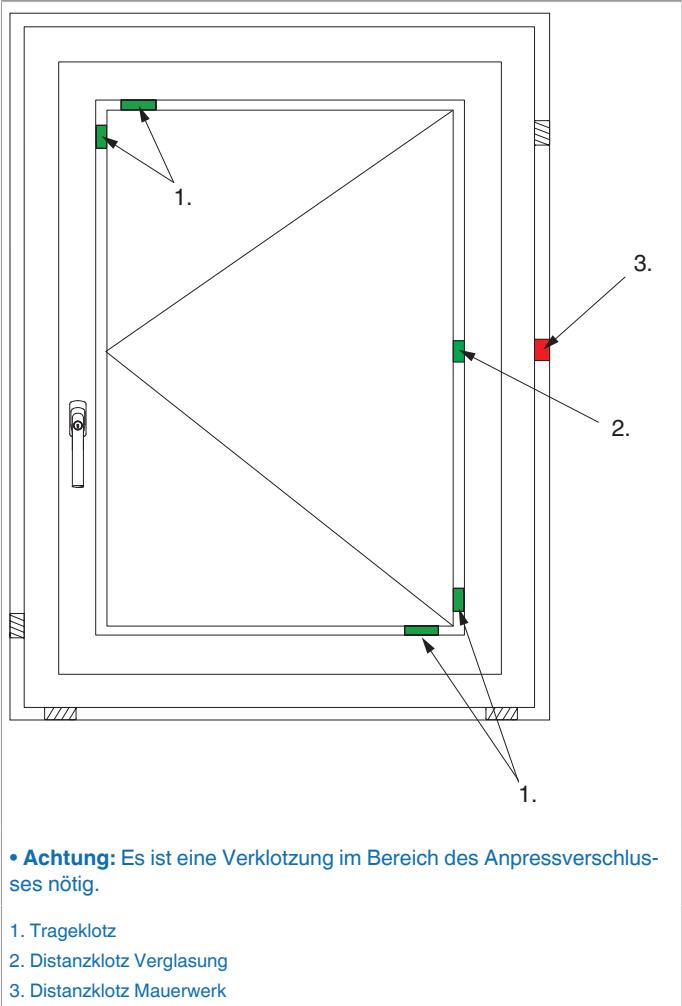

Hinweise

- Beachten Sie die Verarbeitungsrichtlinien Ihres Fenstersystems wie Verklotzung, Verriegelungsabstände, Elementgrößen, Befestigung im Mauerwerk, etc..
- Bau von Holzfensterelementen der Beanspruchungsklasse C5 EN 12210 möglich, jedoch von der Fensterkonstruktion abhängig.
- Maco empfiehlt bei Holzfenstern einen max. Verriegelungsabstand von 1000 mm.