



## 225825 - MM Scherenarm DK links AS/PVC mit Sparlüftung Bandwinkel vormontiert titan 400 12/20-13 FFB 320-400 silber

### Technische Zeichnung

Titan	links	12/20-13		400	180	320 - 400	120	20	225825 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Nur in Verbindung mit "Kippen waagrecht" verwenden (bei "Kippen senkrecht" kann der Flügel ausgehebelt werden).


### Rahmenfräseung 4L für Scheren

Größe 400	
9V	z 18
13V	z 22




225825 - MM Scherenarm DK links AS/PVC mit  
Sparlüftung Bandwinkel vormontiert titan 400 12/20-13  
FFB 320-400 silber

## Scherenarm einhängen

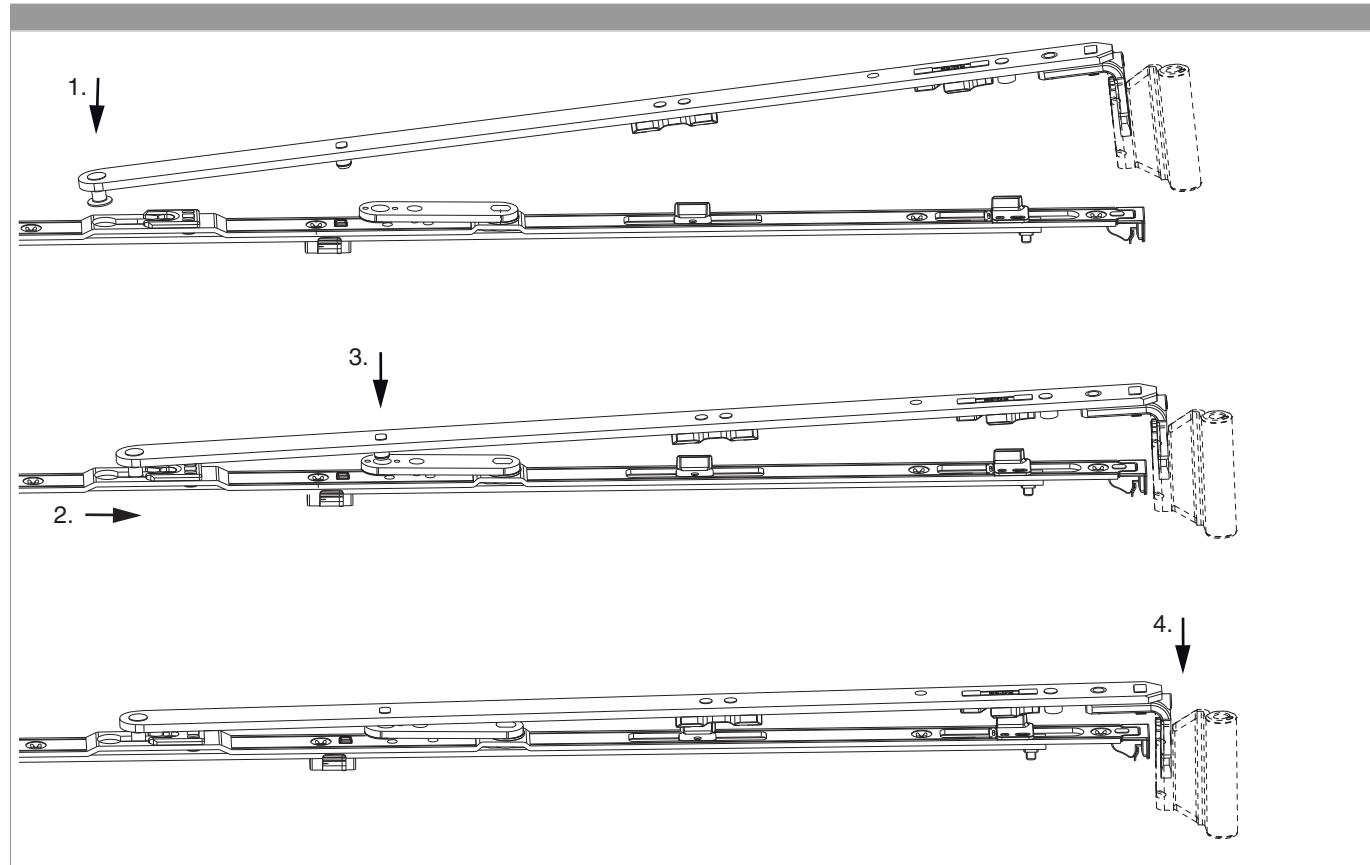


## Kippweite

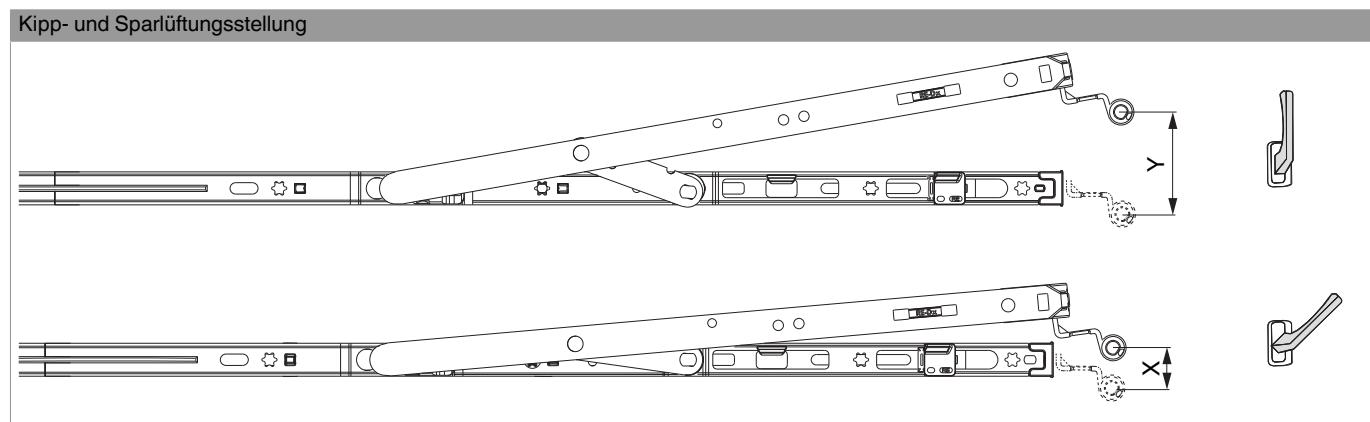

	X	Y
400	~ 13	80
600	~ 13	124
800	~ 13	125
1050	~ 13	127
1300	~ 13	127

### Seiteneinstellung im Scherenarm

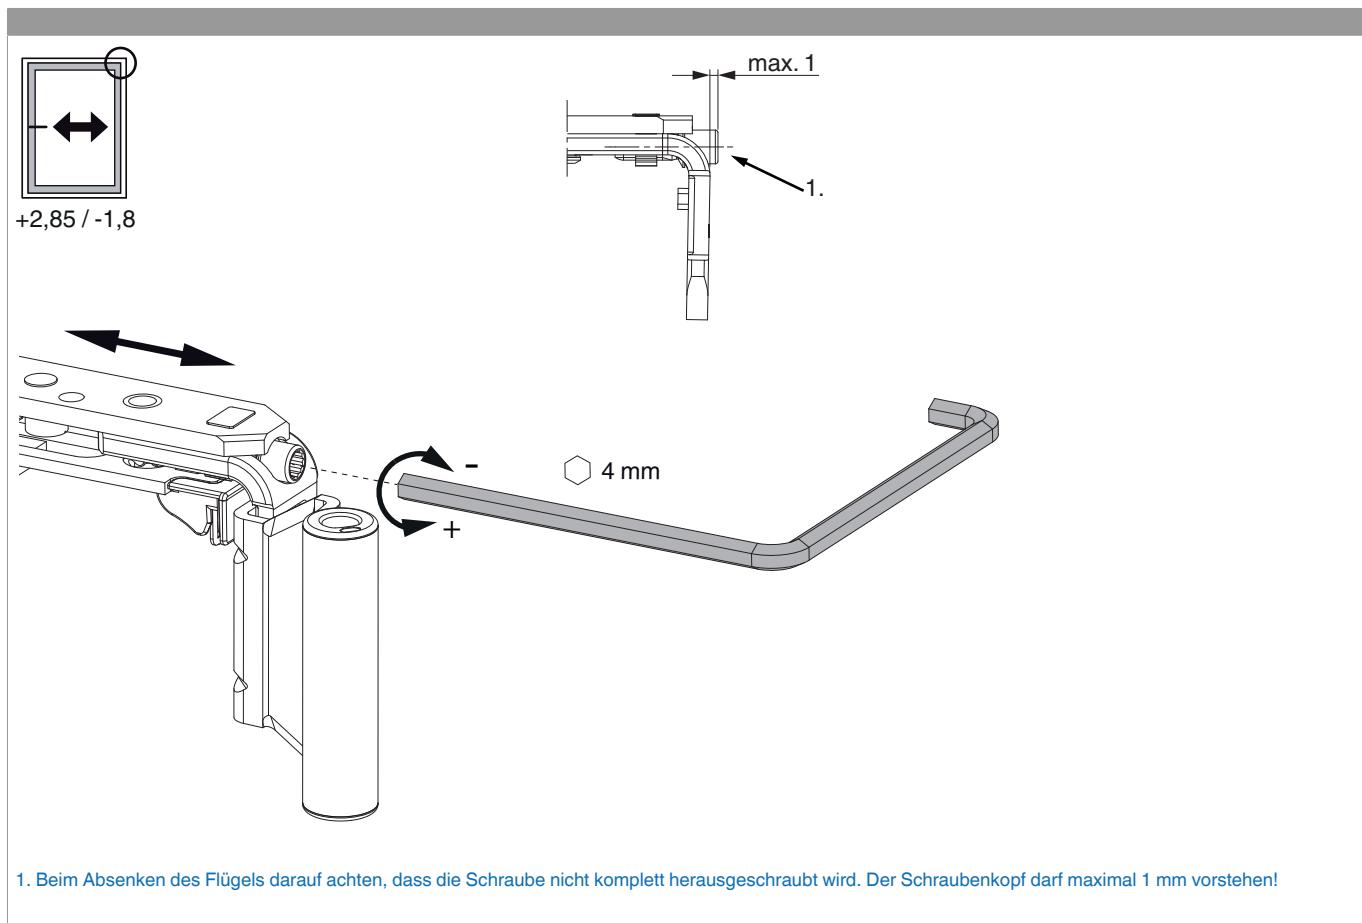



225825 - MM Scherenarm DK links AS/PVC mit  
Sparlüftung Bandwinkel vormontiert titan 400 12/20-13  
FFB 320-400 silber

## Anpressdruckeinstellung

im Scherenarm

