




## 206860 - MM Eckumlenkung waagrecht IQ kurz für variable Getriebe verlängerbar mit 1 i.S. FFB 320-1.800 FFH 250-650 silber

### Technische Zeichnung

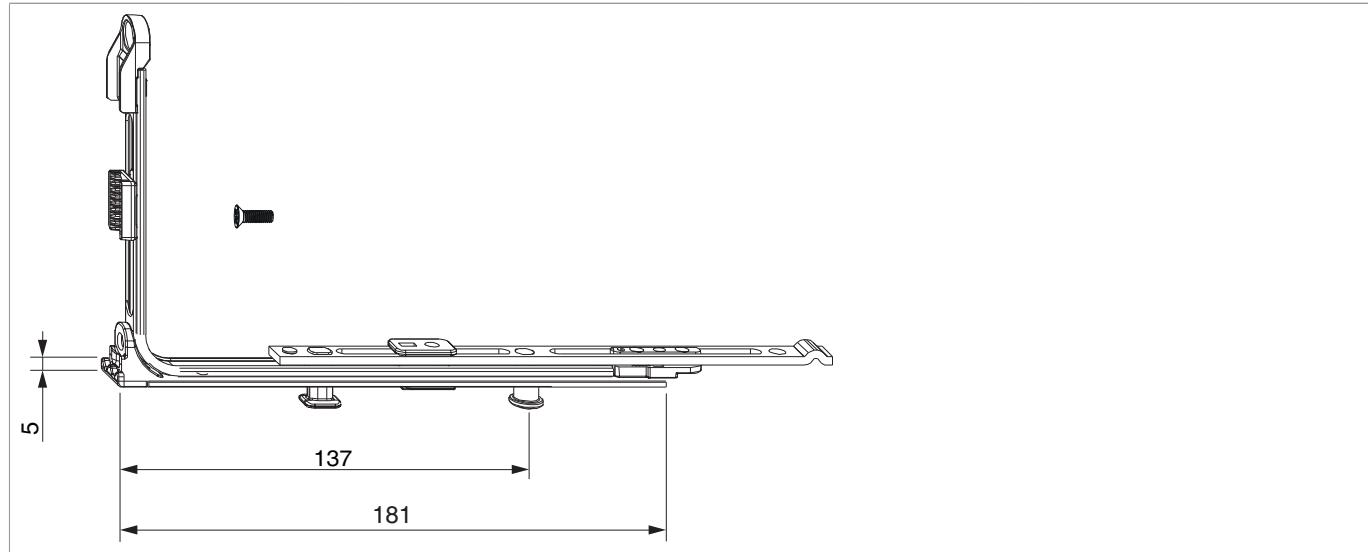

		B	H				Nº
Silber	kurz für variable Getriebe waagrecht verlängerbar mit 1 i.S.	181	5	320 - 1.800	250 - 650	50	206860 <sup>1) 2)</sup>

<sup>1)</sup> Senkkopfschraube M4x8 mm selbstformend, Art. Nr. 101339 beigegepackt.

<sup>2)</sup> In Kombination mit Falzeeklagerbänder erst ab FFB 365 mm möglich.

### Schraubpositionstabelle

Nº		1	2	3		4	5	
206860	3	106,5	174	189	1	106,5		


### Zapfensitztabelle

Nº		Z1		Z2	
206860	1	137	0		



**206860 - MM Eckumlenkung waagrecht IQ kurz für  
variable Getriebe verlängerbar mit 1 i.S. FFB 320-1.800  
FFH 250-650 silber**


### Positionierung des Schließteils

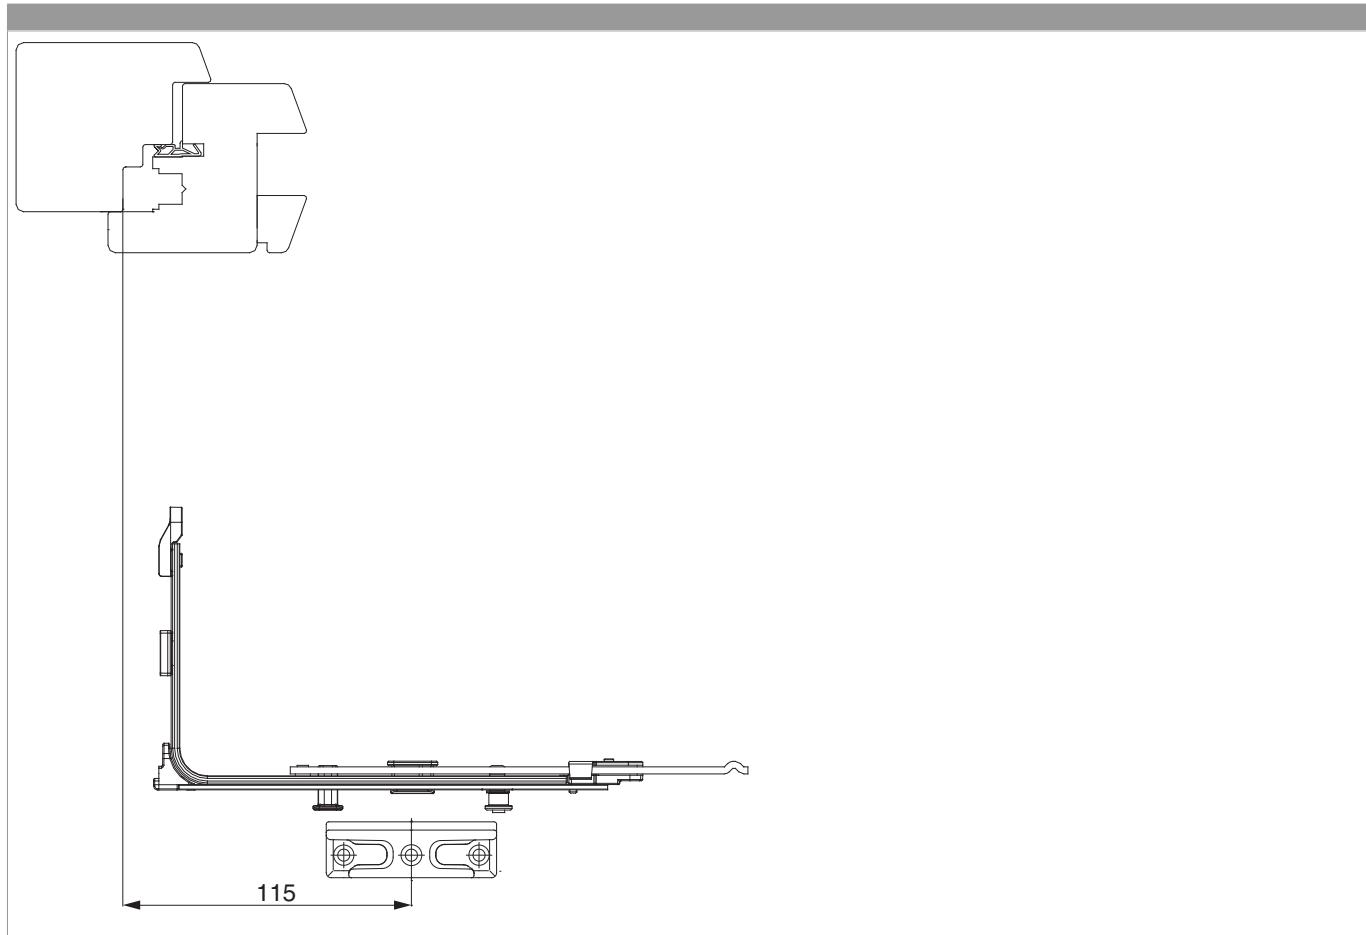



**206860 - MM Eckumlenkung waagrecht IQ kurz für  
variable Getriebe verlängerbar mit 1 i.S. FFB 320-1.800  
FFH 250-650 silber**

## Stützbockverschraubung

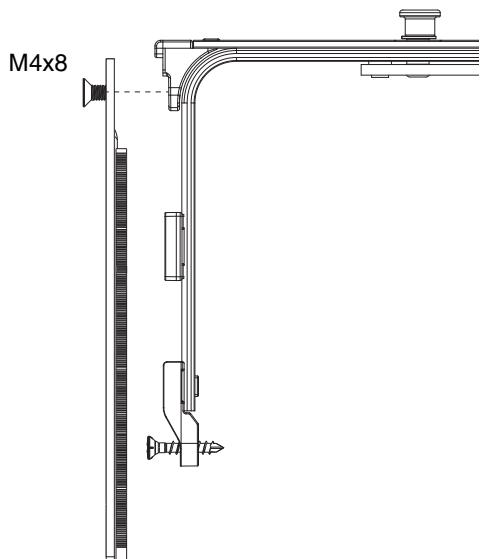

**WICHTIG** - Nutgrundverschraubung vor Stützbockverschraubung  
durchführen!



206860 - MM Eckumlenkung waagrecht IQ kurz für  
variable Getriebe verlängerbar mit 1 i.S. FFB 320-1.800  
FFH 250-650 silber

### Anpressdruckeinstellung

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

