

**217720 - Drehbandarm mit Lager Multi Power Holz/PVC 13V FT30  
für 3-flg. Elemente FFB 255-1.400 links silber**

# Technische Zeichnung




				<b>L</b>						<b>Nº</b>
Silber	Holz/PVC FT30	links	13V	240	255 - 1.400	80	10			217720

# Schraubpositionstabelle

No		1	2	3	4	5	
217720	4	30	70	73	30	48	

## Anwendungsdiagramme

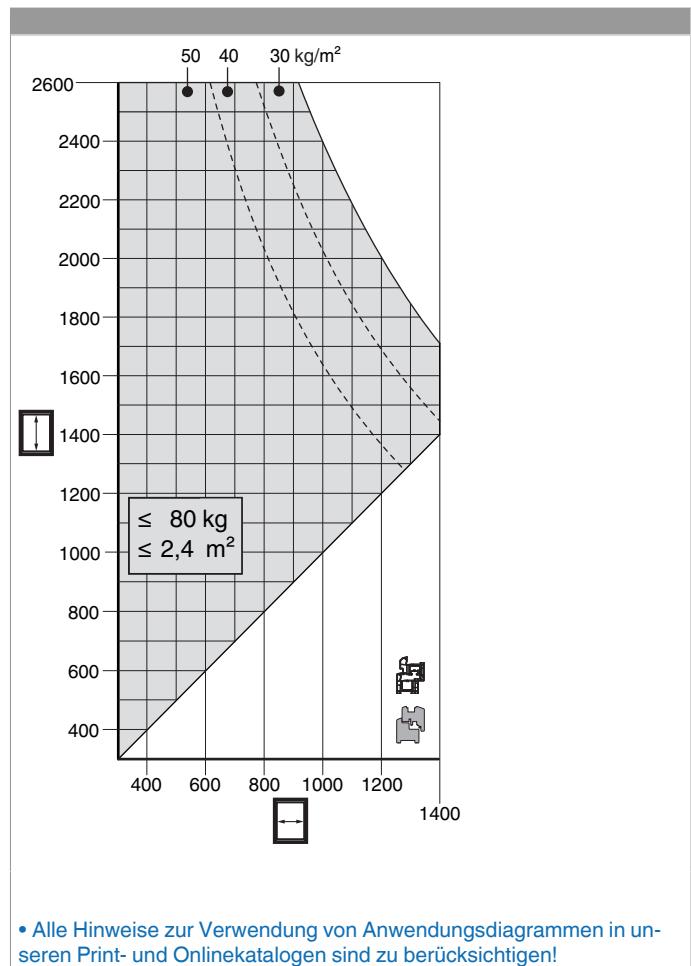




## 217720 - Drehbandarm mit Lager Multi Power Holz/PVC 13V FT30 für 3-flg. Elemente FFB 255-1.400 links silber

### Bohrung mit Lehren

PVC


217094

x + 12

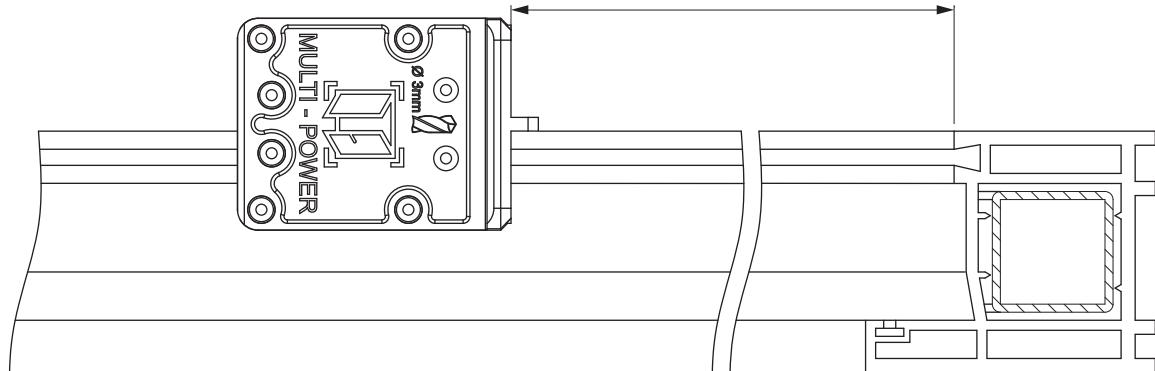

217094

x + 12

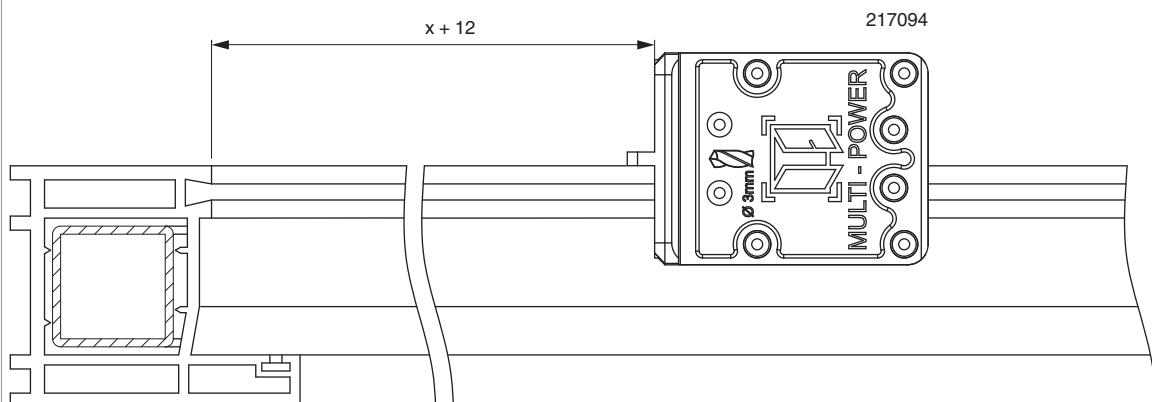

- Bohrlehre (217094) wie abgebildet einlegen und mit Bohrer Ø 3 mm vorbohren.

x = FFB





**217720 - Drehbandarm mit Lager Multi Power Holz/PVC  
13V FT30 für 3-flg. Elemente FFB 255-1.400 links silber**

Holz



217092

x + 12 mm

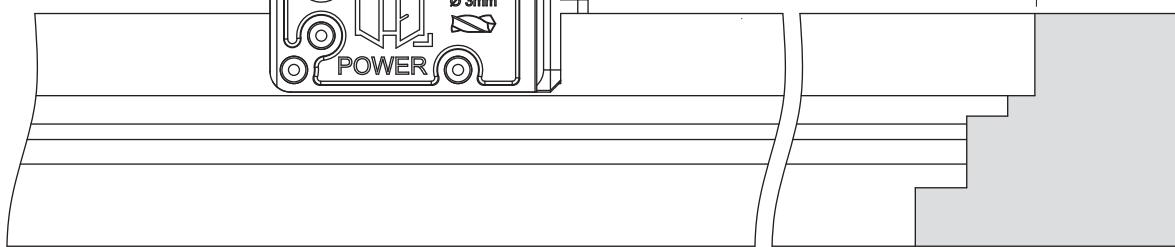

217093

x + 12 mm

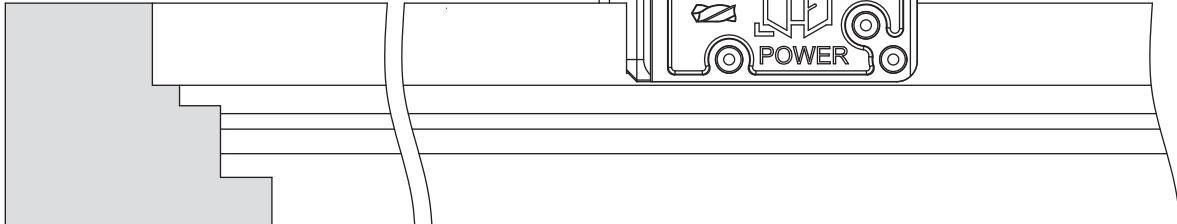

- Bohrlehre (217092 - rechter Flügel, 217093 - linker Flügel) wie abgebildet einlegen und mit Bohrer Ø 3 mm vorbohren.
- Maximales Flügelgewicht von 80 kg beachten!


x = FFB




## 217720 - Drehbandarm mit Lager Multi Power Holz/PVC 13V FT30 für 3-flg. Elemente FFB 255-1.400 links silber

### Bohrbild

Drehbandarm mit Lager 3-flgl.

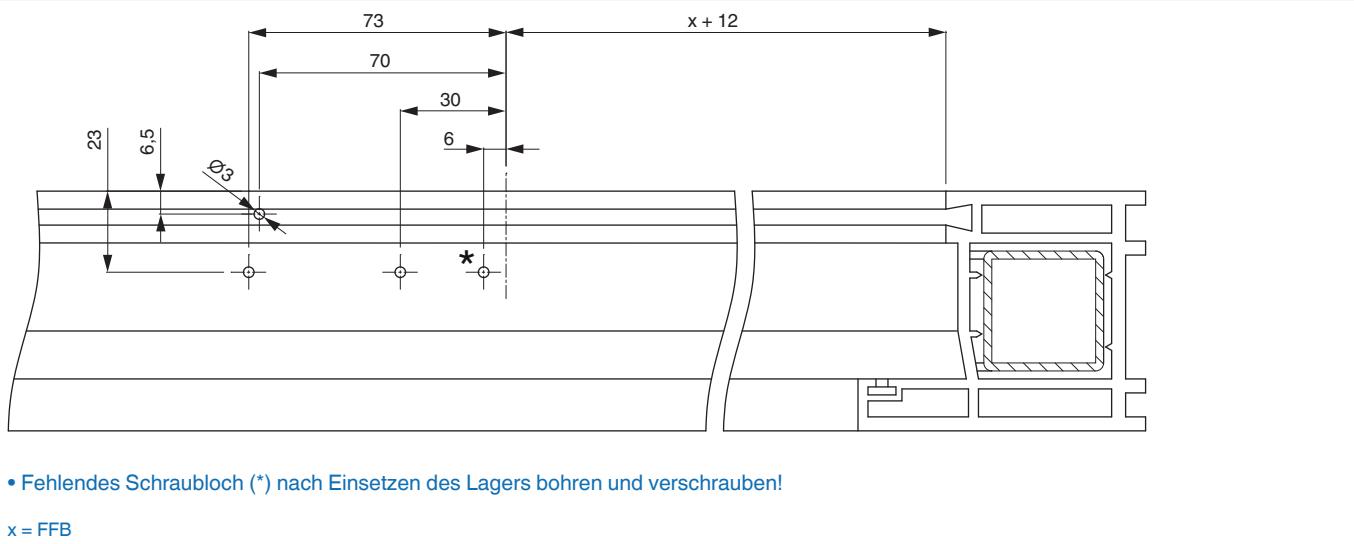

### Montage

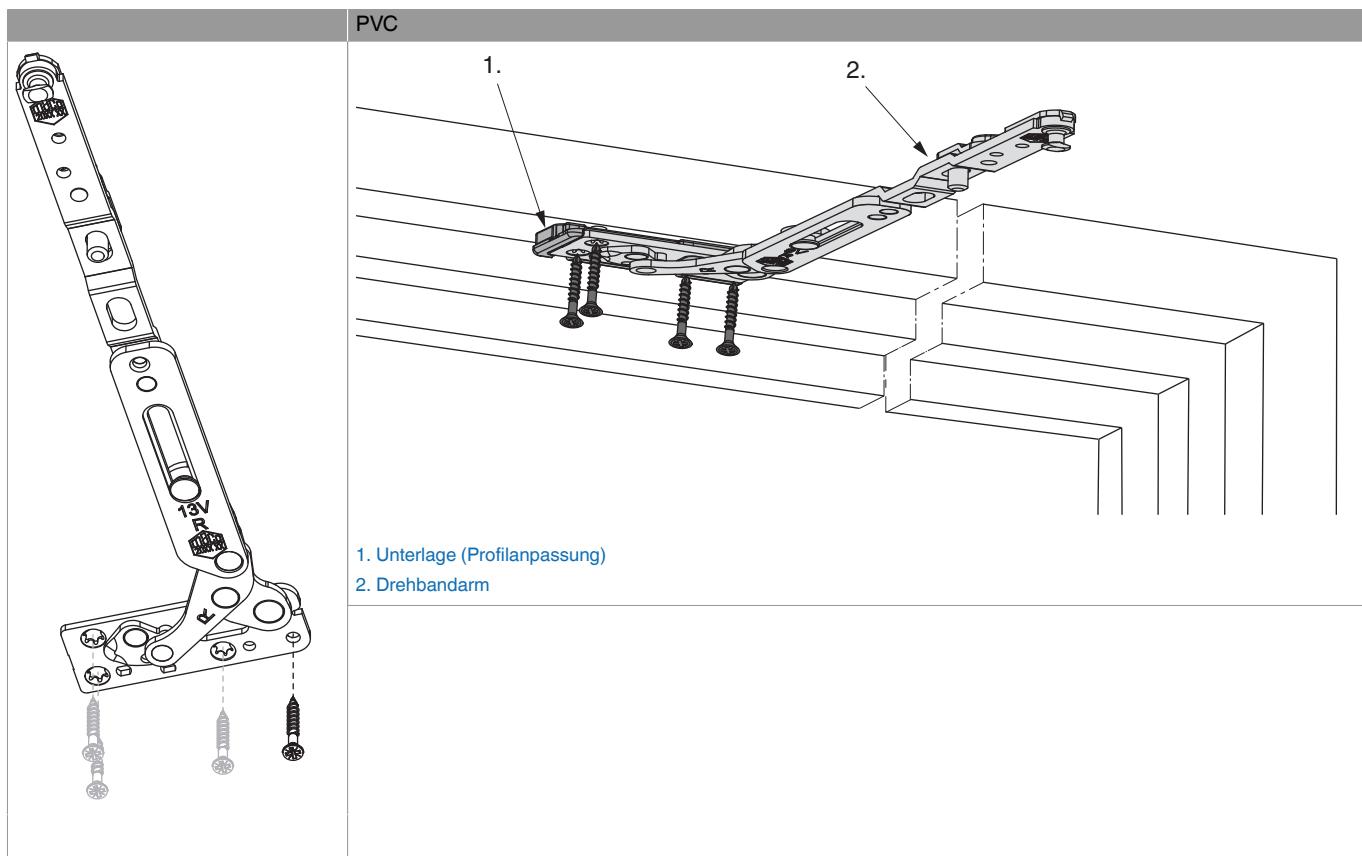

PVC


- Unterlage auf Grundplatte des Drehbandarms stecken, überstehendes Teil durch Abknicken entfernen, Drehbandarm in Rahmenfalte einsetzen und verschrauben. Sonderschraube Ø 4,5 x 38 mm (Art. Nr.: 362918 - Kreuzschlitz bzw. 367828 - TX 20) verwenden.



## 217720 - Drehbandarm mit Lager Multi Power Holz/PVC 13V FT30 für 3-flg. Elemente FFB 255-1.400 links silber

- Bei Kunststoffprofilen muss die Verschraubung in die Stahlarmierung erfolgen!
- Bei Profilen ohne Stahlarmierung siehe Profilblätter, bzw. Beipackzettel 756991 beachten!
- Achtung:** Das maximale Flügelgewicht darf nicht überschritten werden!
- Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der **Richtlinie TBDK** (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - [www.schlossindustrie.de](http://www.schlossindustrie.de)) bzw. der EN 13126-8 entsprechen!

Holz

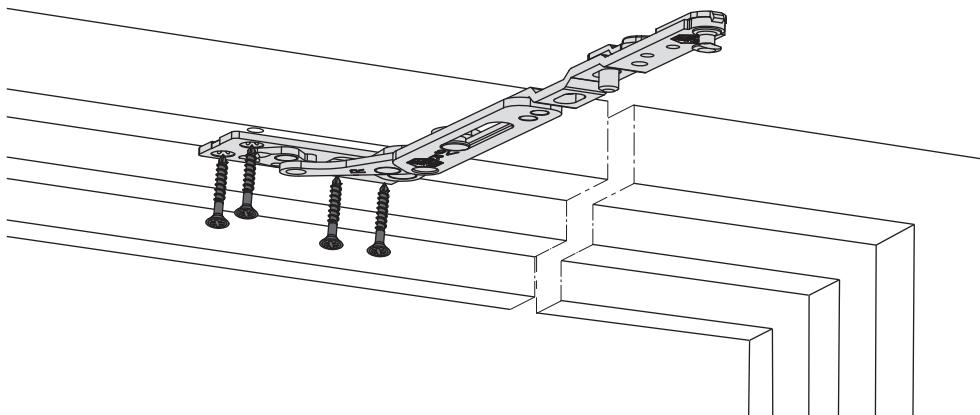

Holz

- Den Drehbandarm mit Lager in Rahmenfalte einsetzen und verschrauben. Sonderschraube Ø 4,5 x 38 mm (Art. Nr.: 362918 - Kreuzschlitz bzw. 367828 - TX 20) verwenden!
- Achtung:** Das maximale Flügelgewicht darf nicht überschritten werden!
- Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der **Richtlinie TBDK** (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - [www.schlossindustrie.de](http://www.schlossindustrie.de)) bzw. der EN 13126-8 entsprechen!



### G E F A H R !

#### Lebensgefahr durch Nichtbeachtung der Verarbeitungshinweise!


- Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der Richtlinie TBDK (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - [www.schlossindustrie.de](http://www.schlossindustrie.de)) bzw. der EN 13126-8 entsprechen!
- Das maximale Flügelgewicht darf nicht überschritten werden! Anwendungsdiagramm beachten!




### W I C H T I G !


#### Zusätzliche Schraube nicht vergessen!

## Einhängen des Flügels

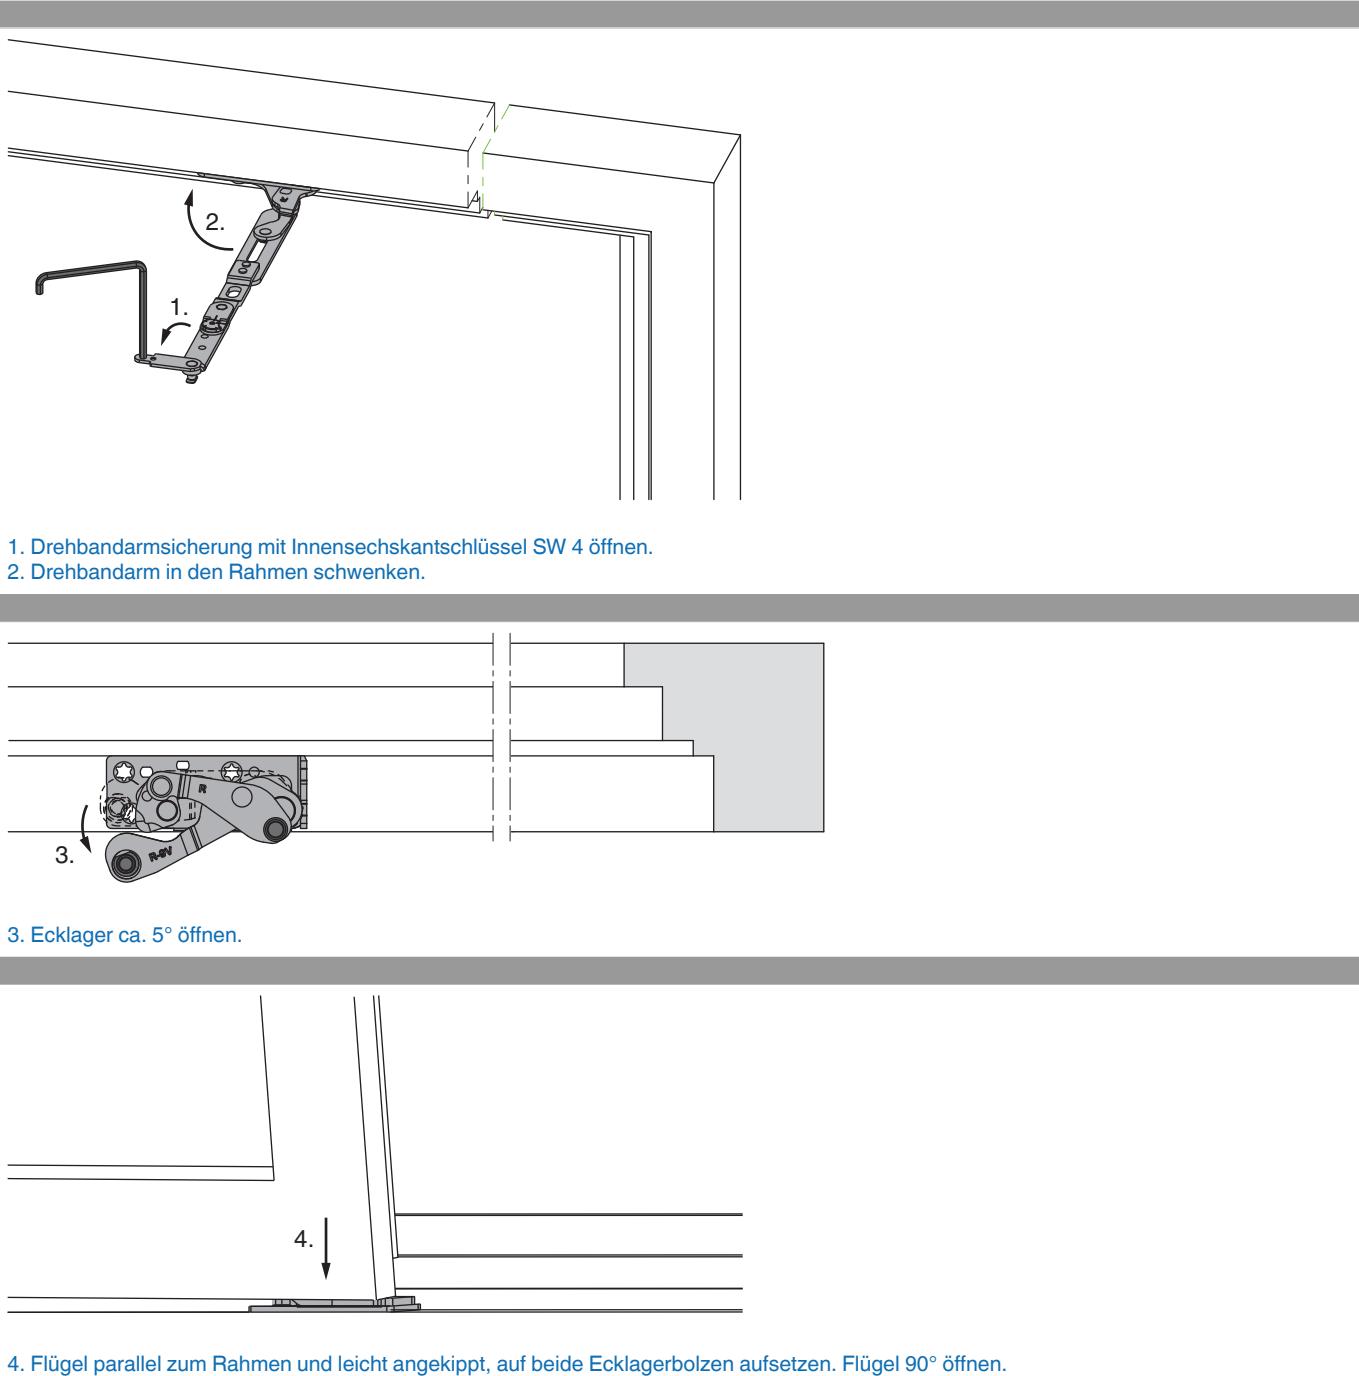

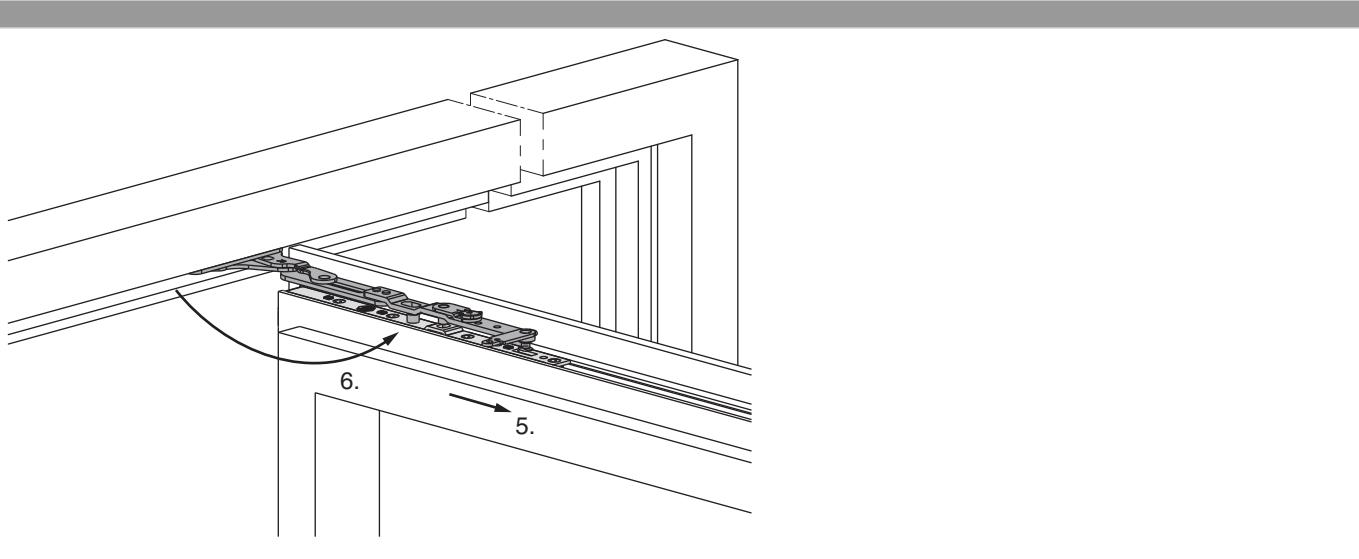


5. Flügel getriebeseitig leicht absenken und Position halten.  
6. Drehbandarm 90° ausschwenken.

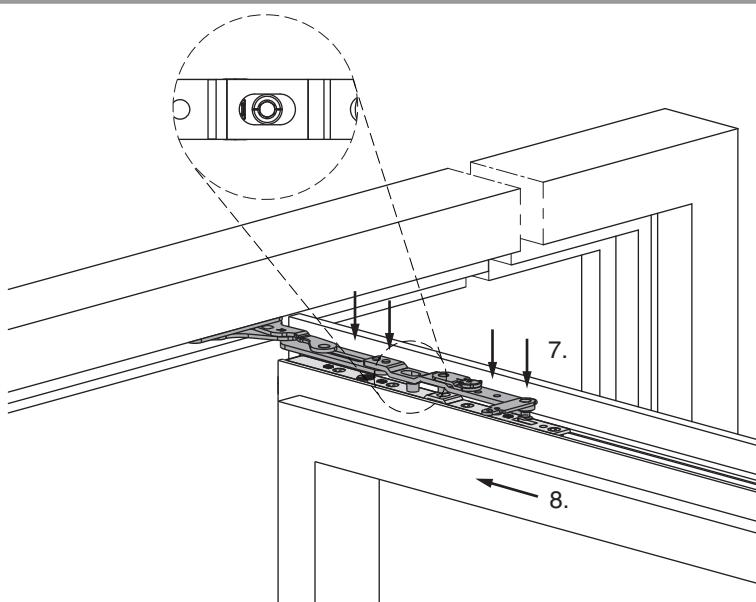

7. Drehbandarm auf den Drehbandstulp drücken.  
8. Flügel getriebeseitig anheben, bis die Drehbandarmsicherung in die Führung des Drehbandstulpes bzw. der Bolzen für den Anpressdruck des Stulpes in die Führung des Drehbandarmes eingreift.




217720 - Drehbandarm mit Lager Multi Power Holz/PVC  
13V FT30 für 3-flg. Elemente FFB 255-1.400 links silber

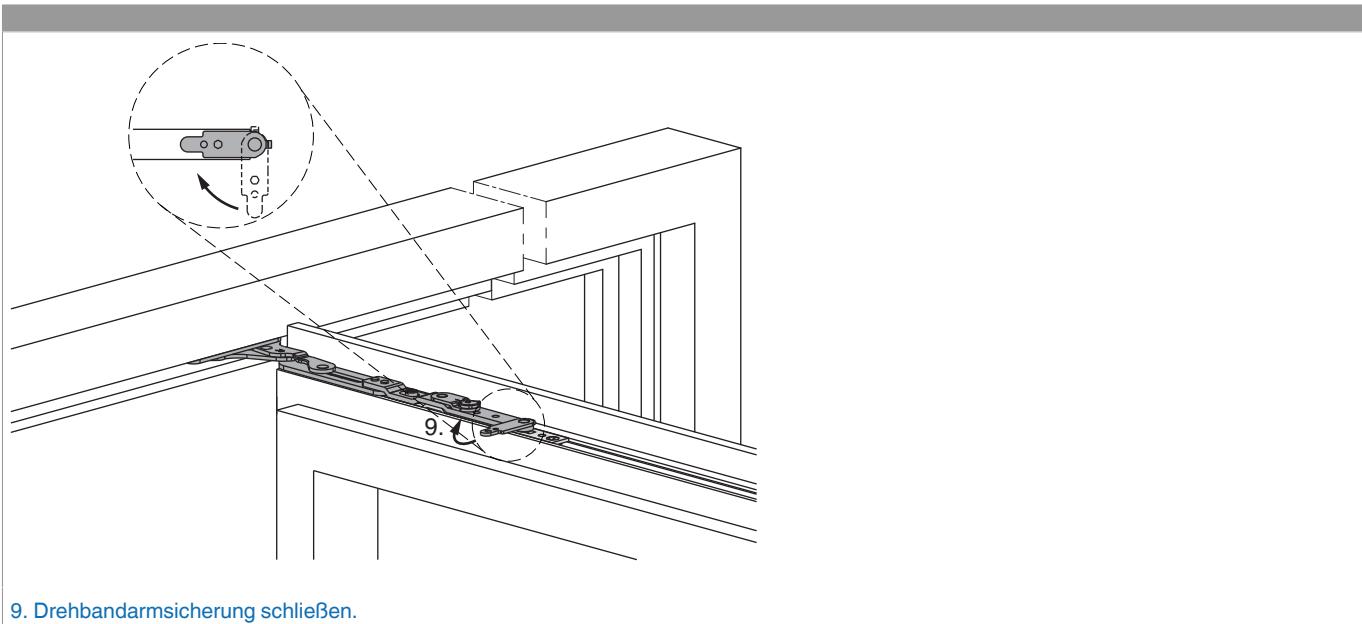

9. Drehbandarmsicherung schließen.

## Aushängen des Flügels

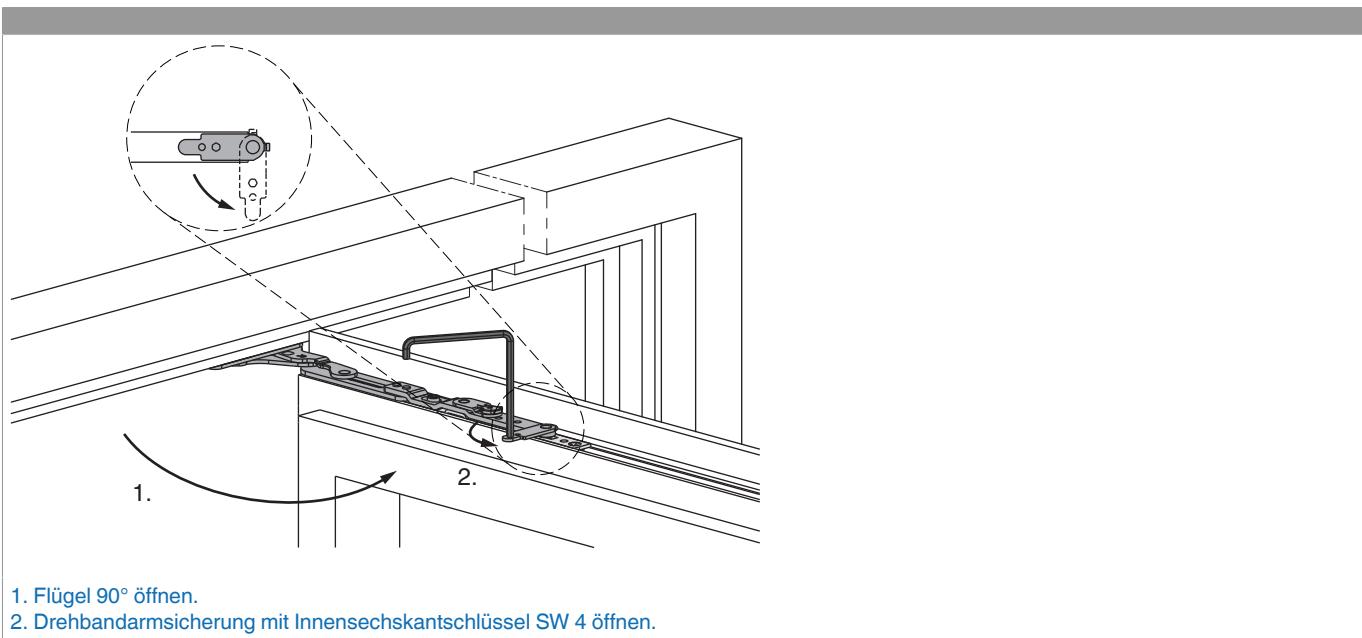


1. Flügel 90° öffnen.

2. Drehbandarmsicherung mit Innensechskantschlüssel SW 4 öffnen.




**217720 - Drehbandarm mit Lager Multi Power Holz/PVC  
13V FT30 für 3-flg. Elemente FFB 255-1.400 links silber**

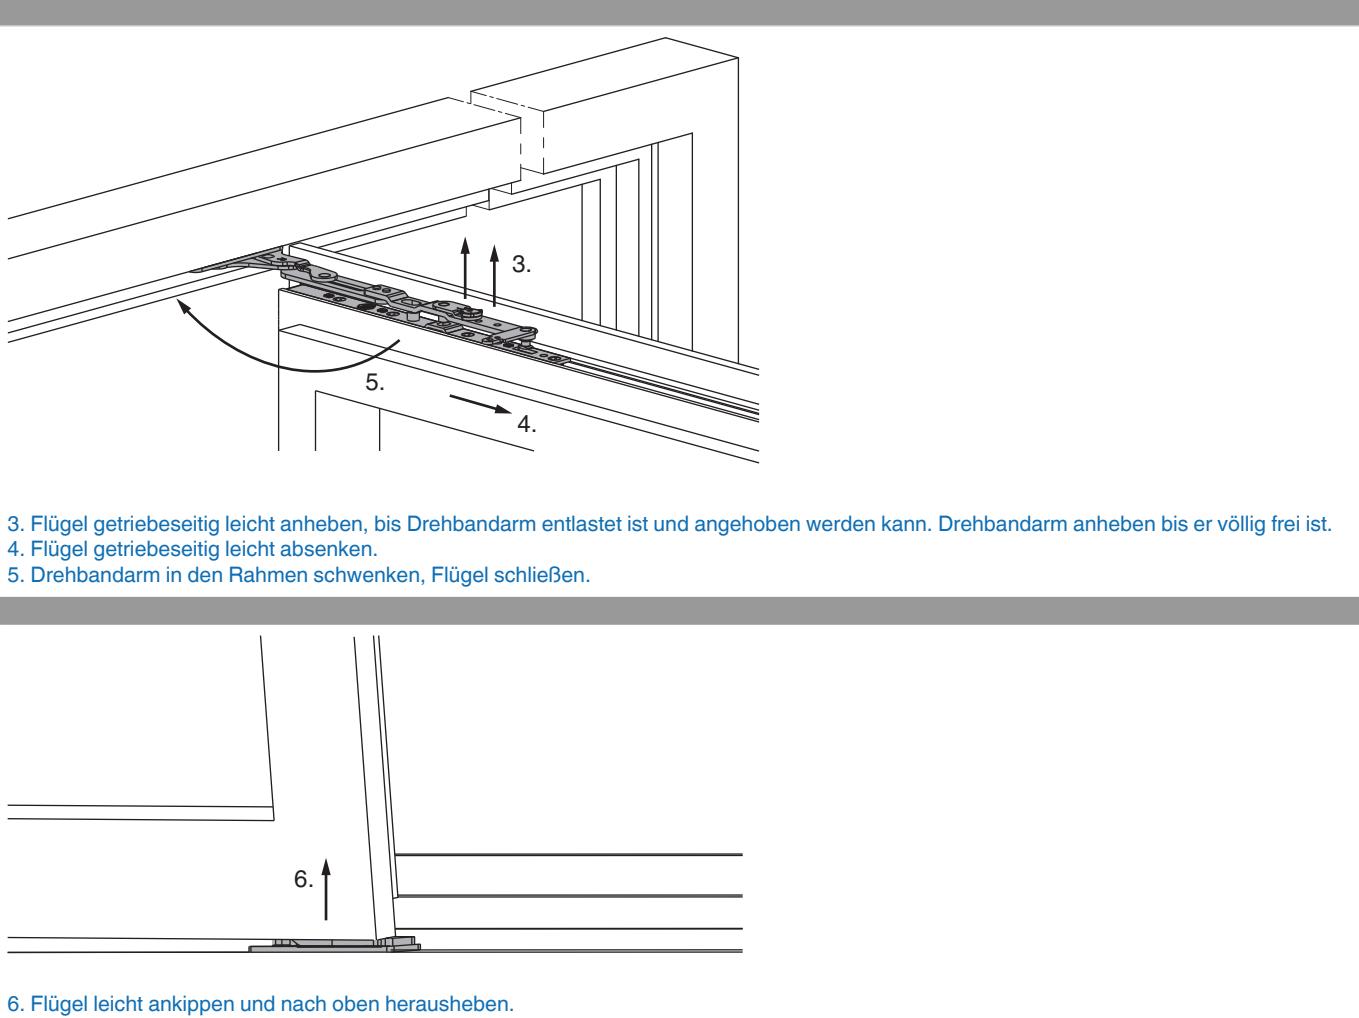

## Freimaßangaben

Freimaß bandseitig für flächenbündiges Profil

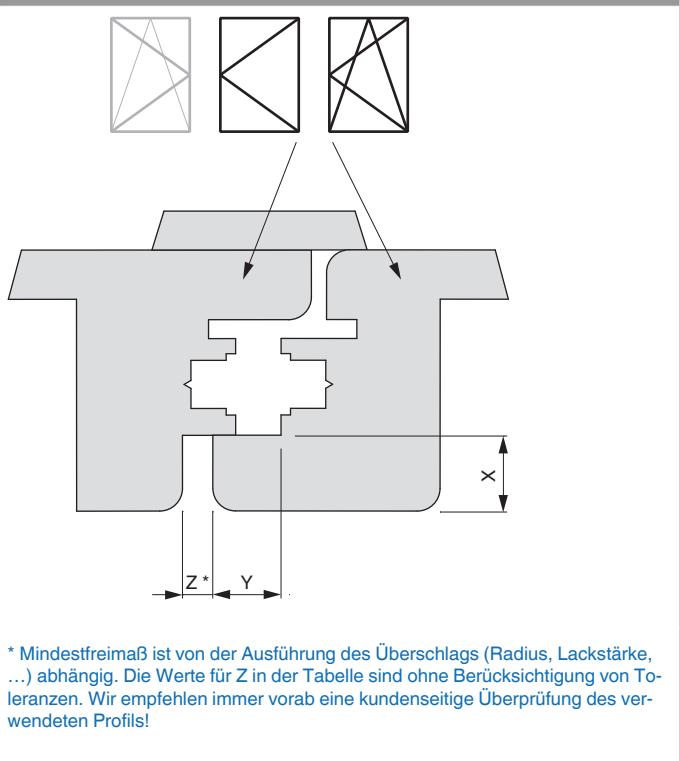


Werte für Z

		X								
		16	17	18	19	20	21	22	23	24
Y	18	4	4	4	6	7	8	9	10	12
	20	4	4	4	4	5	6	7	8	10
	22	4	4	4	4	4	5	6	7	8



217720 - Drehbandarm mit Lager Multi Power Holz/PVC  
13V FT30 für 3-flg. Elemente FFB 255-1.400 links silber


### Seiteneinstellung

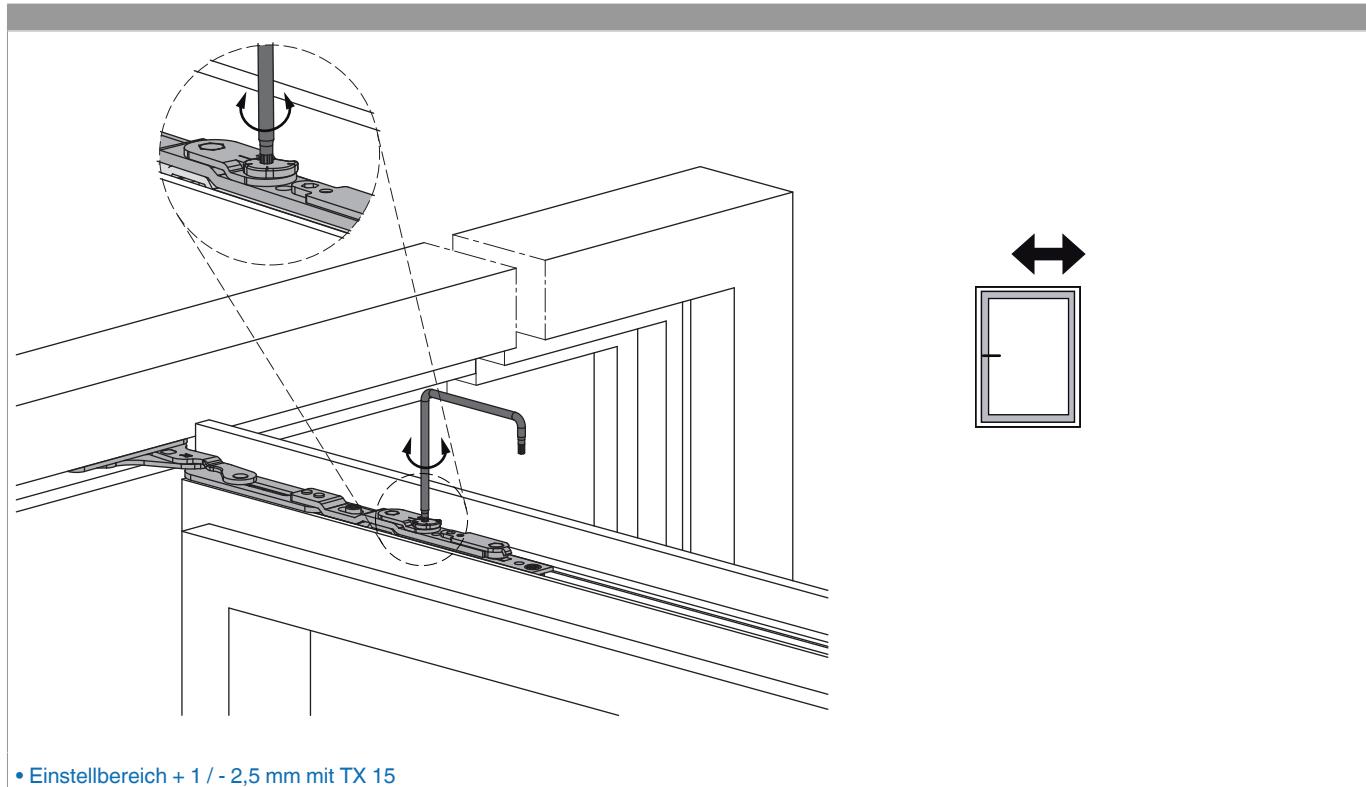



217720 - Drehbandarm mit Lager Multi Power Holz/PVC  
13V FT30 für 3-flg. Elemente FFB 255-1.400 links silber

### Anpressdruckeinstellung

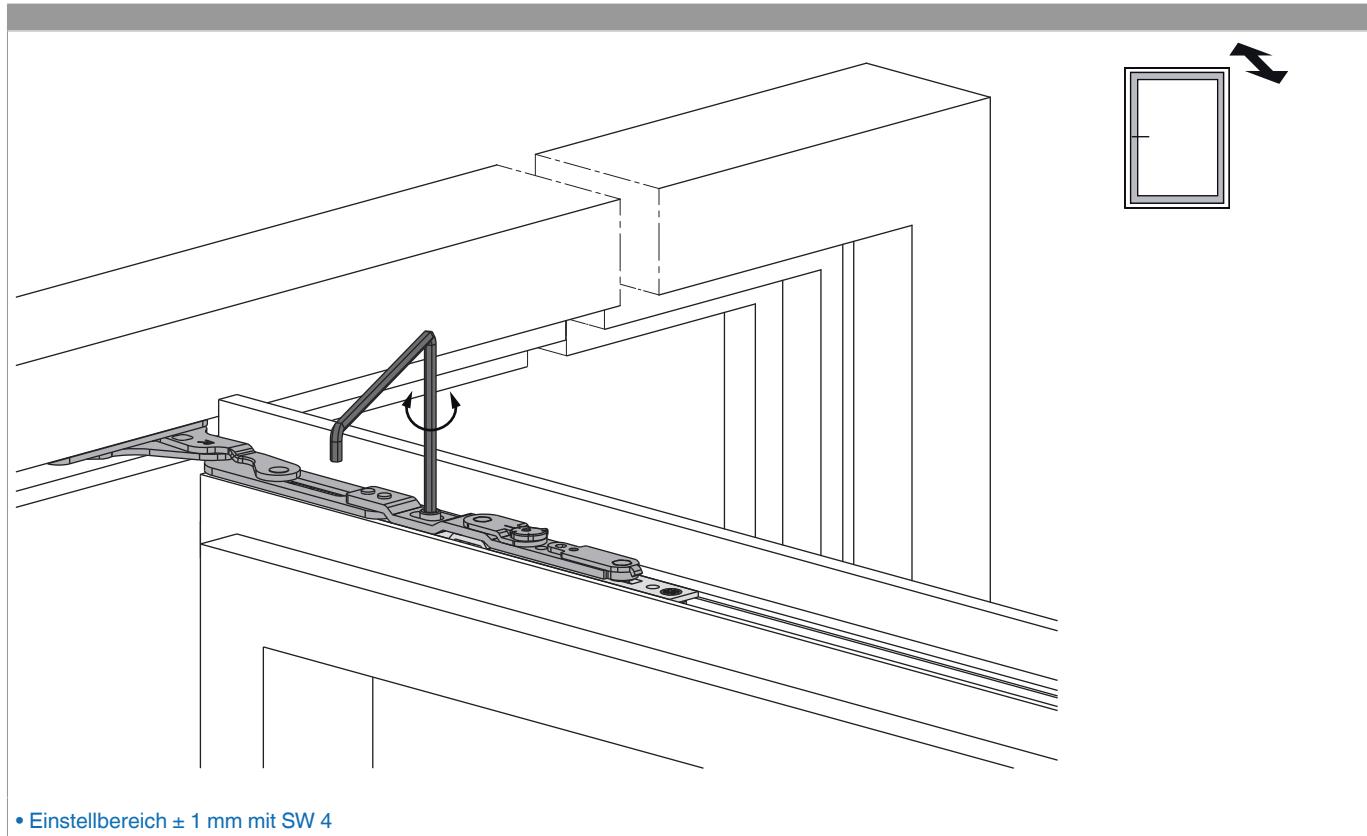

- Einstellbereich  $\pm 1$  mm mit SW 4