




55028 - Anpressverschluss AS/DTuni Holz Flügel- und Rahmenteil 12L für Überschlagsdichtung silber

Technische Zeichnung




					No
Silber	Flügel- und Rahmenteil für Überschlagsdichtung	Holz	4	100	55028 ¹⁾

¹⁾ Nicht für völlig verdeckte Beschläge geeignet!

Lehren

				No
Bohrlehre für Anpressverschluss	mit Anschlagstange	aufschaubar	1	11029


Bohrbild

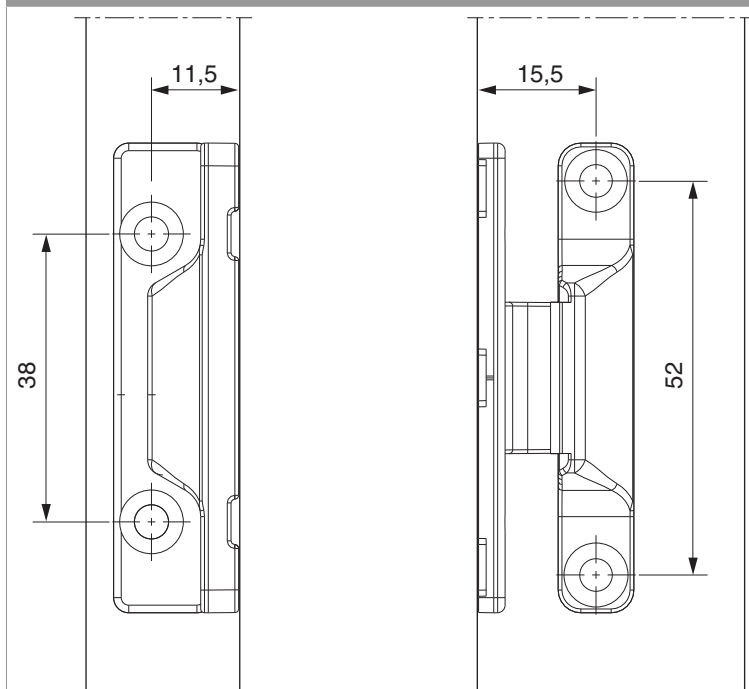



55028 - Anpressverschluss AS/DTuni Holz Flügel- und Rahmenteil 12L für Überschlagsdichtung silber

Montage

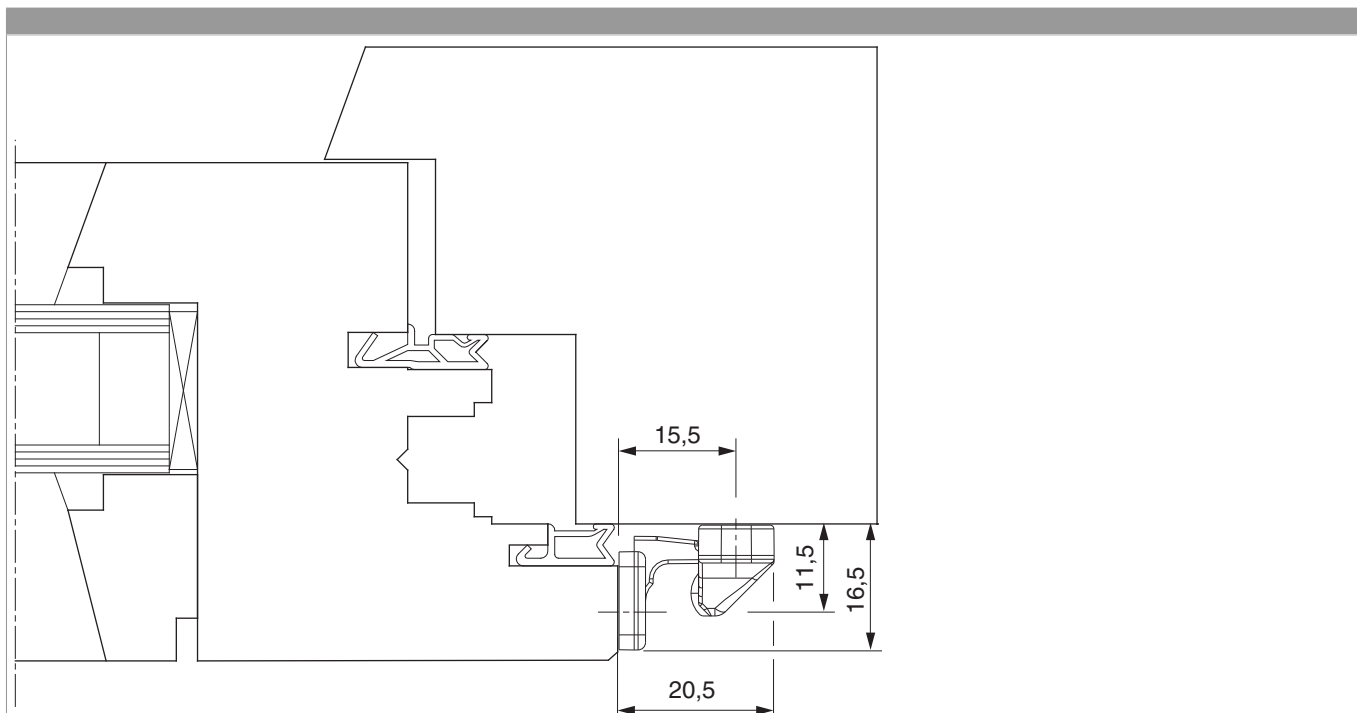

Montage:

Den Anpressverschluss bei geschlossenem Flügel am Überschlag anlegen, den Flügel mit der Hand an den Rahmen drücken und den Anpressverschluss verschrauben. Die Fixierung reißt bei der ersten Betätigung des Flügels!

Achtung:

- Spaltmasse (Dichtung) des Profilverstellers beachten
- Nicht für VV-Beschlag geeignet