




96692 - Schließteil i.S. mit Positionszapfen 12x3 mm Eurofalz 20 mm Schrägverschraubung Silber


Technische Zeichnung



		L	B	H		Nº
Silber	Schrägverschraubung	68	20	9	100	96692

Profilschnitte


12L 20FT - 1flg.

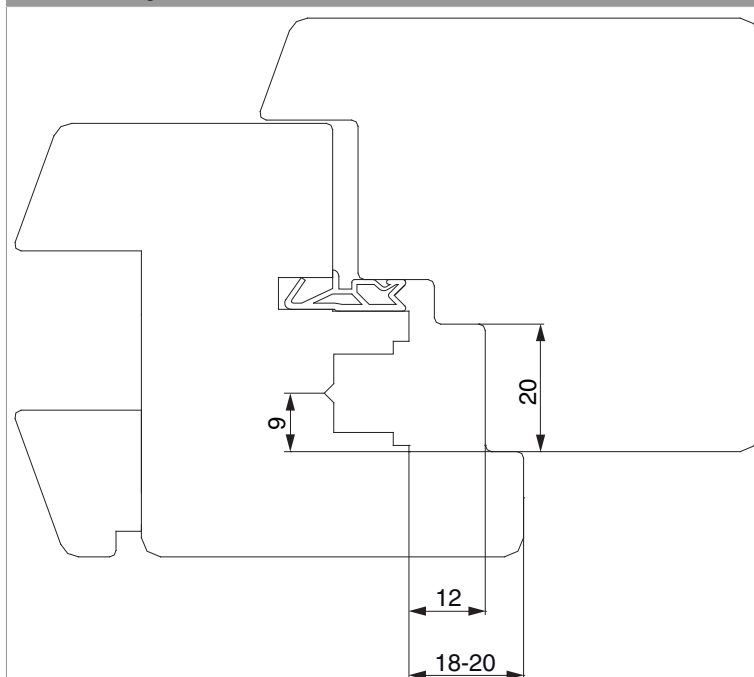




96692 - Schließteil i.S. mit Positionszapfen 12x3 mm Eurofalz 20 mm Schrägverschraubung Silber

12L 20FT - 2flg.

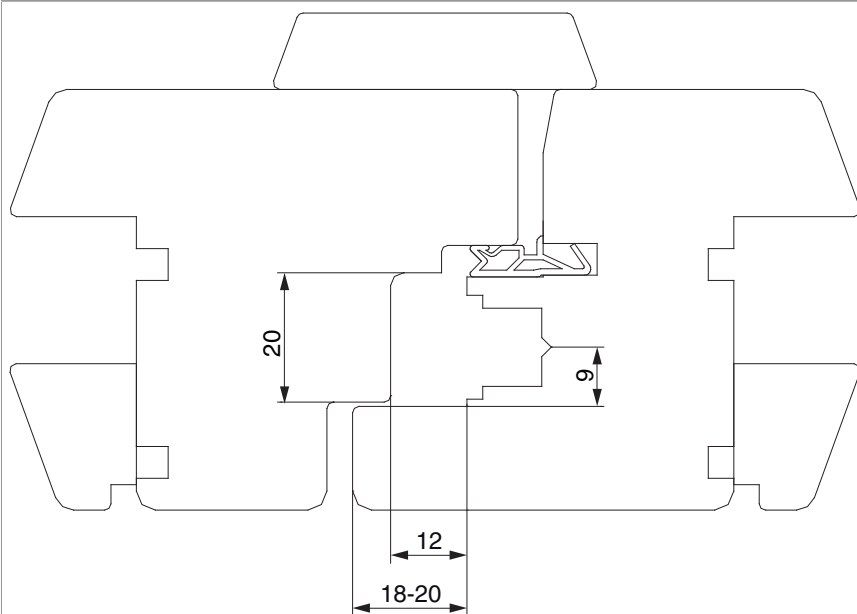


Positionierung der Schließteile

Schließteile i.S. 12L

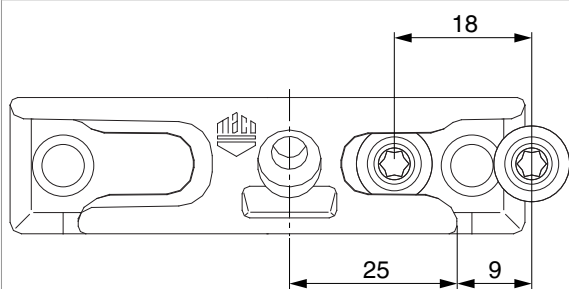

mit Positionszapfen

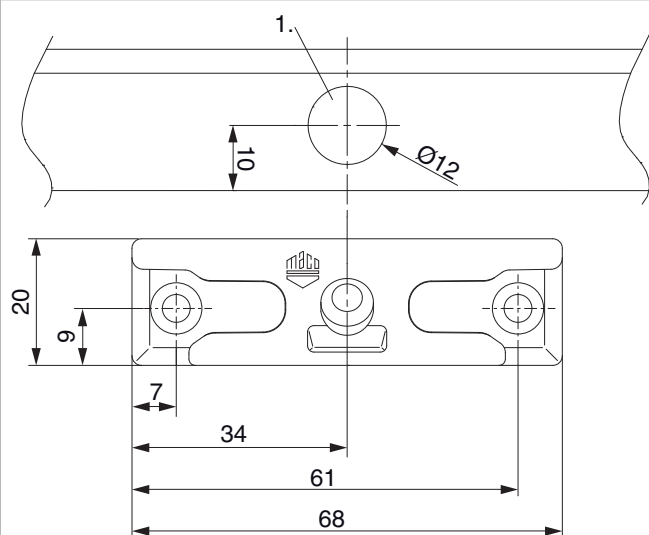

1. Bohrtiefe 4 mm