





## 372572 - Schließteil i.S. o.Verstärkungsringe FT24 13V Schrägverschraubung Tricoat-Evo


### Technische Zeichnung



					L	B	H		Nº
Tricoat-Evo	o.Verstärkungsringe	Schrägverschraubung			68	23	9	100	<a href="#">372572</a>

### Profilschnitte


12L 24FT - 1flg.

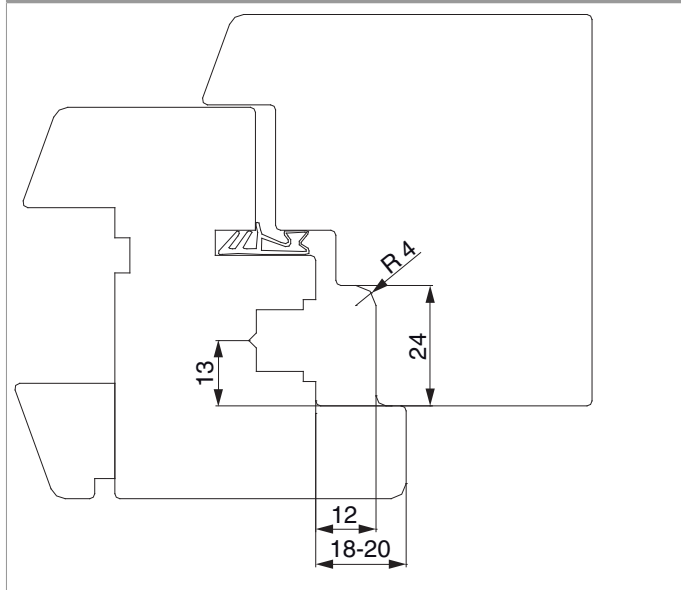



## 372572 - Schließteil i.S. o.Verstärkungsringe FT24 13V Schrägverschraubung Tricoat-Evo

12L 24FT - 2flg.

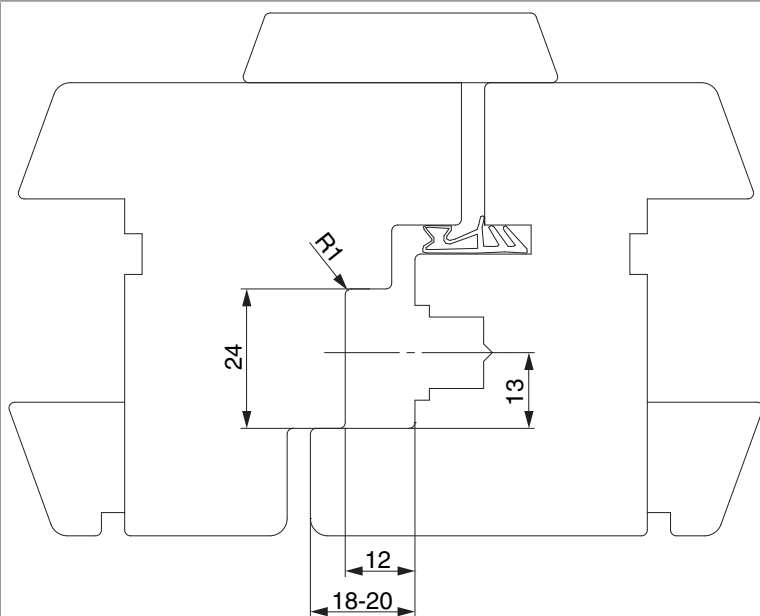

Verwendung von Kantriegel

218176 Kantriegel oben Eurofalz silber MM

218177 Kantriegel unten Eurofalz silber MM

Radius im Falz max. 1 mm

Verwendung von Schließteilen 12L glatt 20 mm FT möglich, Achtung Radius im Falz 1mm

## Positionierung der Schließteile

Schließteile i.S. 12L

