




364286 - Hebeteil MM mit Positionszapfen 12x3 mm Eurofalz 18 mm Schrägverschraubung rechts Silber


Technische Zeichnung



			L	B	H		Nº
Silber	Schrägverschraubung	rechts	45,6	17	8	100	364286

Profilschnitte


12L Eurofalz FT18 - 1flg.

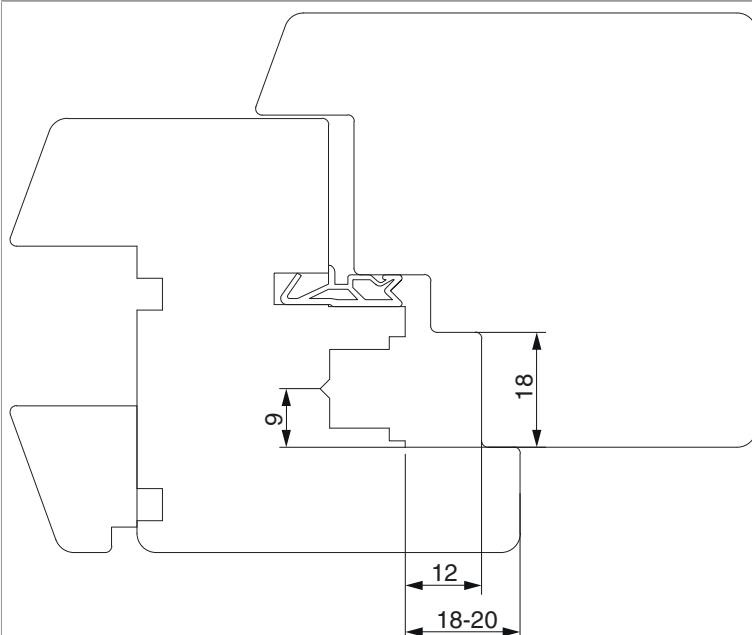




**364286 - Hebeteil MM mit Positionszapfen 12x3 mm
Eurofalz 18 mm Schrägverschraubung rechts Silber**

12L Eurofalz FT18 - 2flg.

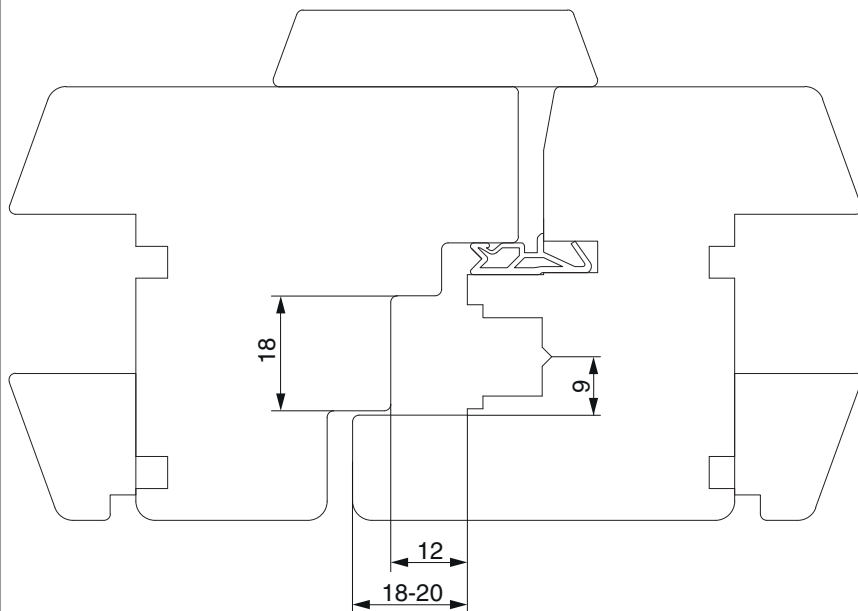


12L Eurofalz FT20 11V - 1flg.

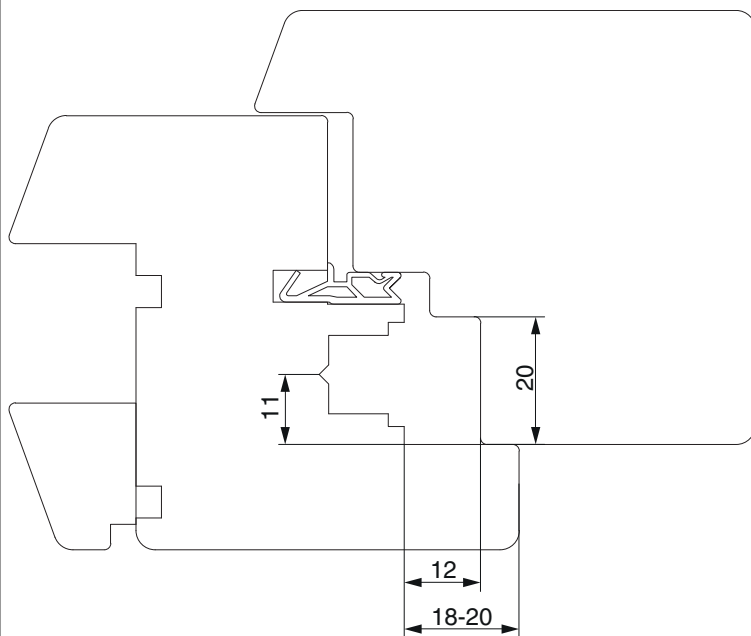



**364286 - Hebeteil MM mit Positionszapfen 12x3 mm
Eurofalz 18 mm Schrägverschraubung rechts Silber**

12L Eurofalz FT20 11V - 2flg.

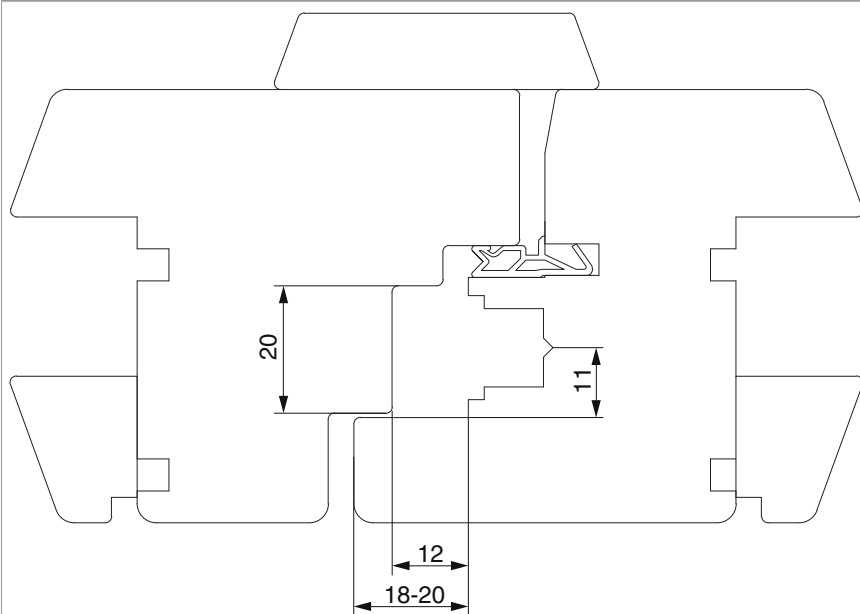




364286 - Hebeteil MM mit Positionszapfen 12x3 mm Eurofalz 18 mm Schrägverschraubung rechts Silber

Positionierung Hebeteile

Hebeteile mit Positionszapfen

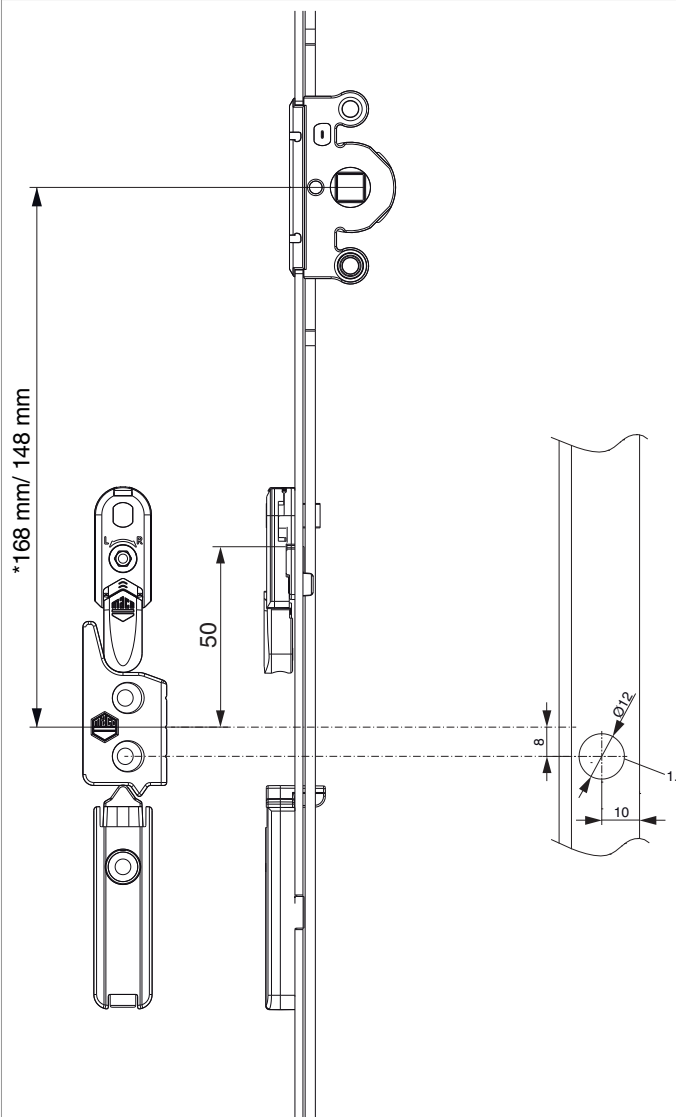

1. Bohrtiefe 4 mm
* bei Getriebegröße 660