




354023 - Unterlage für Drehlager 3-flg. 2 mm Perlhellgrau RAL 9022

Technische Zeichnung

	L	B			Nº
Perlhellgrau RAL 9022	84	11	2	100	354023 ¹⁾

¹⁾ ACHTUNG: Bei Verwendung der Unterlagen 2 mm bzw. 4 mm beträgt das max. Flügelgewicht 60 kg!

Unterlage für Drehlager 3-flg.

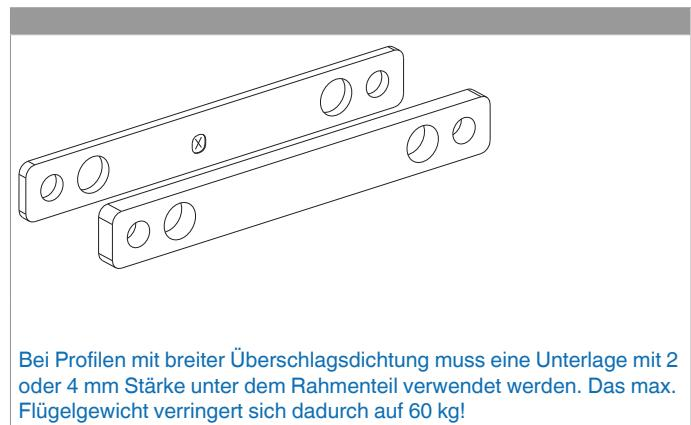

Bei Profilen mit breiter Überschlagsdichtung muss eine Unterlage mit 2 oder 4 mm Stärke unter dem Rahmenteil verwendet werden. Das max. Flügelgewicht verringert sich dadurch auf 60 kg!