


361922 - Kippschließteil i.S. waagrecht o.Verstärkungsringe FT24 13V rechts Silber


Technische Zeichnung



			L	B	H		Nº
Silber	o.Verstärkungsringe	rechts	80	23,5	7,5	100	361922

Profilschnitte

12L 24FT - 1flg.

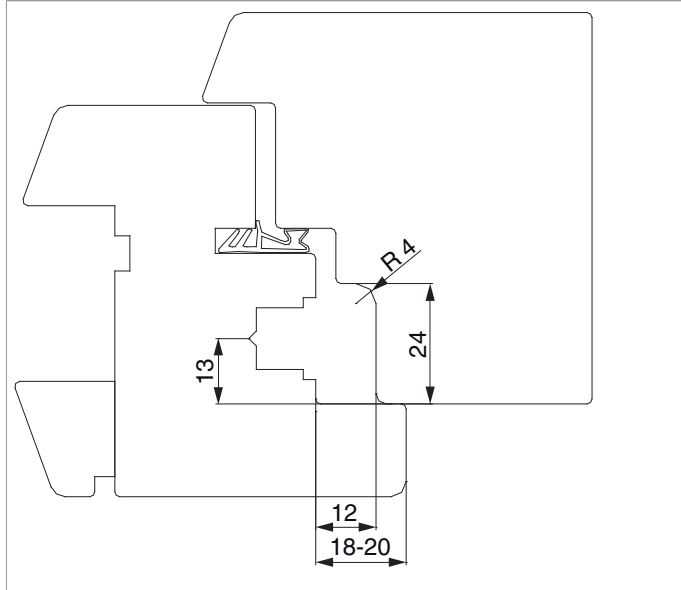




361922 - Kippschließteil i.S. waagrecht o. Verstärkungsringe FT24 13V rechts Silber

Positionierung der Schließteile

Kippschließteile

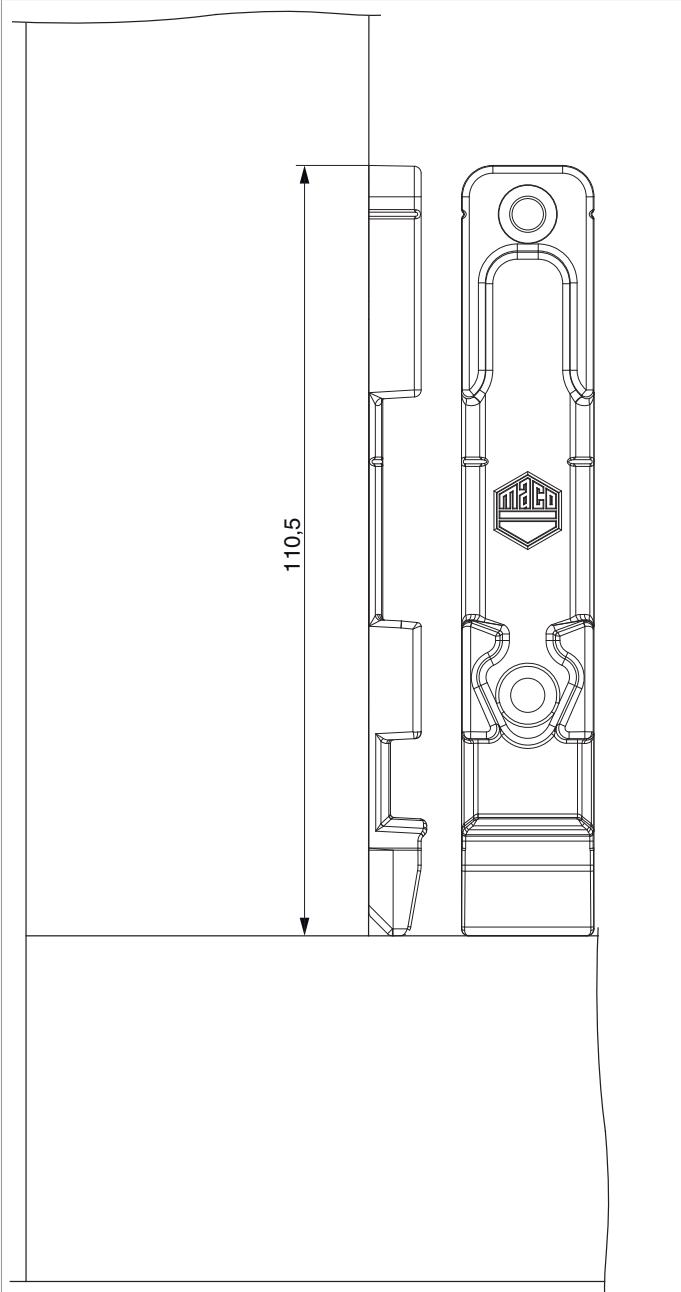


Montage: Kippschließteil direkt in die Ecke montieren.

Achtung: Bei Verwendung von Schließteillehren muss das Kippschließteil als letztes montiert werden!



**361922 - Kippschließteil i.S. waagrecht
o.Verstärkungsringe FT24 13V rechts Silber**

Verwendung Standardschließteile statt Kippschließteile

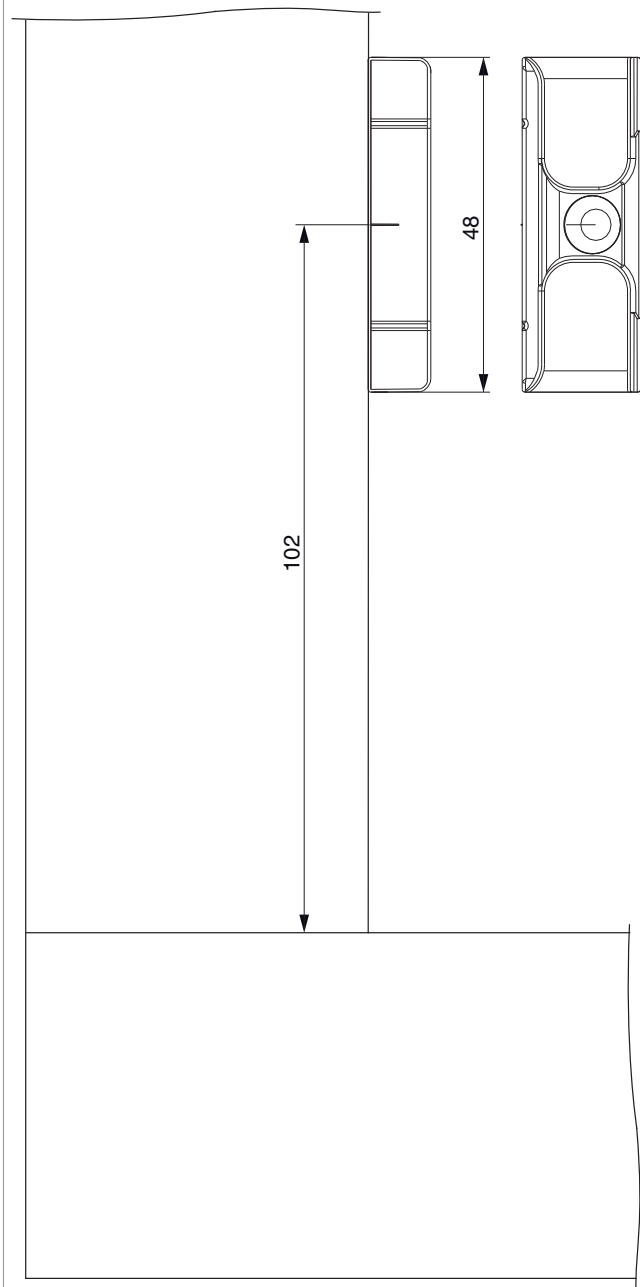

Achtung: Kippfunktion über waagrechten Kippverschluss



**361922 - Kippschließteil i.S. waagrecht
o.Verstärkungsringe FT24 13V rechts Silber**